

DUBLIN LED m1500

6740 lm, 41 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, schrägstrahlend
Artikelnummer: 586 680 64 34 - Z1

LED

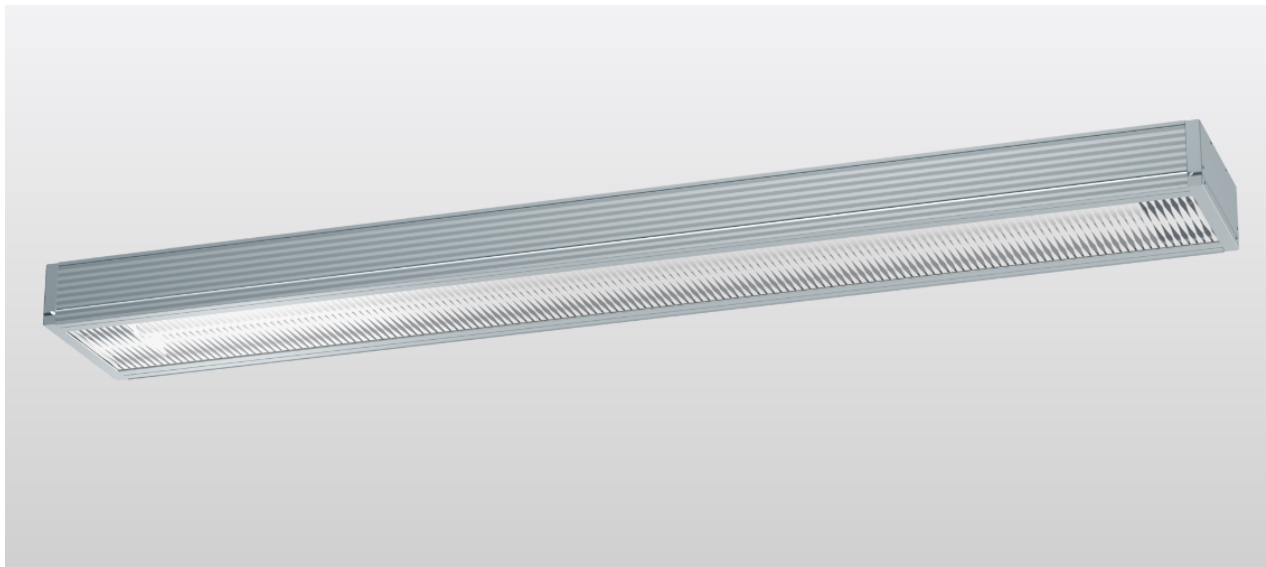



Abb. ggf. abweichend

easy eXchange

weitere Lichtfarben

schrägstrahlend

ABMESSUNGEN

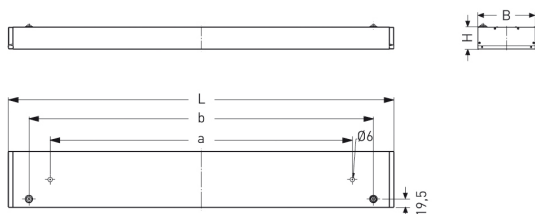

L	1.576 mm ± 2 mm
B	185 mm
H	73 mm
a	1.300 mm ± 3 mm
b	1.440 mm ± 2 mm
max. Gewicht	10,8 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar in U-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern (siehe Optionen), Sporthallen, Verkehrsflächen und unter Überdachungen. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse ähnlich RAL 9006. 185 mm Profilbreite mit geringer Aufbauhöhe. Werkzeuglos zu öffnende Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzklasse II. LED-Einheit für einfachen Wechsel von LED-Modulen und Betriebsgerät (easy eXchange). Abschlussscheibe aus PMMA (schlagzäh) oder PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck. Innenliegender Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). LED-Einheiten mit verpolungssicheren Anschlusssteckern. Eingebautes DALI-Betriebsgerät, 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² und zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung. Anschlussfertig über zwei rückwärtige Kabeleinführungen. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Optional Lichtbandausführung oder am NORKA Medienkanal 185 (Leuchte muss in dieser Spezifikation bestellt werden). Montage an zwei rückwärtigen, verdeckten Befestigungsbohrungen. Deckeneinbaurahmen optional erhältlich (siehe Zubehör).


6740 lm, 41 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, schrägstrahlend
Artikelnummer: 586 680 64 34 - Z1

MERKMALE

Ausführung	m1500	Fassung	sonstige
Lampe	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Anzahl Lampen	1-lampig	Gehäusefarbe	Aluminium
CLO (optional)	Ja	Abdeckung	Lampenabdeckung
Lampenlichtstrom	6740 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck
LOR	85,2 %	Lichtverteilung	schrägstrahlend
Leuchtenlichtstrom	5742 lm	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
max. Systemleistung	41 W	UGR Wert (4H8H)*	27,3
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schutzart (IP)	IP65
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C	Schlagfestigkeit	IK10
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C	ENEC	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz	VDE	Ja
EL (Emergency Lighting)	optional	Herstellergarantie	5 Jahre
DC Level werkseitig	100 %	Beständigkeit	staubdicht, wasserdicht
Transientenschutz	2 kV	Montageart	Montage am Medienkanal, Deckeneinbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Anbau
Anschlussart	Kabelmembran M20		
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm²		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

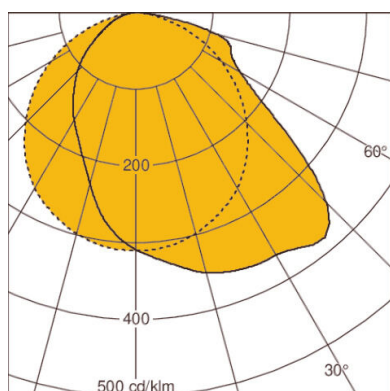

LOR: 85,2%