

DUBLIN LED m1500

6740 lm, 41 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend
Artikelnummer: 586 680 84 34 - Z1

LED

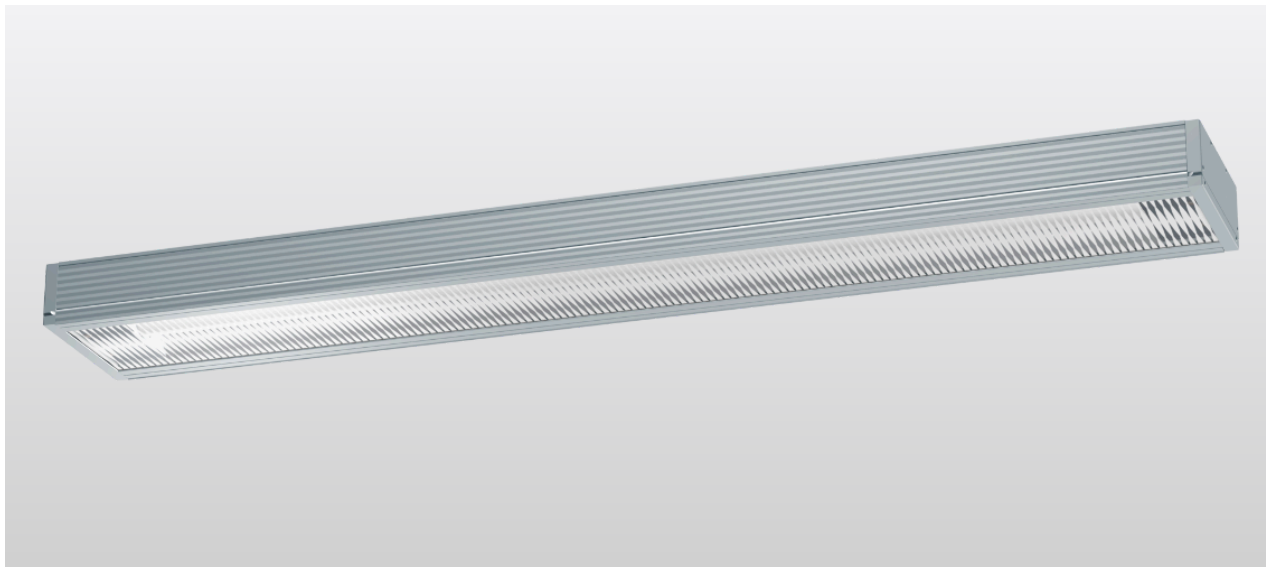



Abb. ggf. abweichend

easy eXchange

weitere Lichtfarben

tiefstrahlend

ABMESSUNGEN

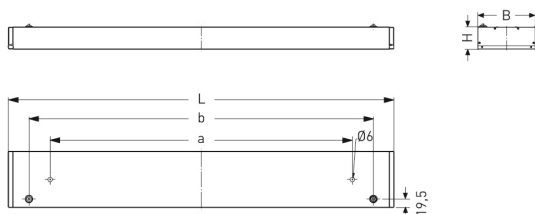

L	1.576 mm ± 2 mm
B	185 mm
H	73 mm
a	1.300 mm ± 3 mm
b	1.440 mm ± 2 mm
max. Gewicht	10,8 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar in U-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern (siehe Optionen), Sporthallen, Verkehrsflächen und unter Überdachungen. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse ähnlich RAL 9006. 185 mm Profilbreite mit geringer Aufbauhöhe. Werkzeuglos zu öffnende Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzklasse II. LED-Einheit für einfachen Wechsel von LED-Modulen und Betriebsgerät (easy eXchange). Abschlussscheibe aus PMMA (schlagzäh) oder PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck. Innenliegender Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). LED-Einheiten mit verpolungssicheren Anschlusssteckern. Eingebautes DALI-Betriebsgerät, 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² und zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung. Anschlussfertig über zwei rückwärtige Kabeleinführungen. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Optional Lichtbandausführung oder am NORKA Medienkanal 185 (Leuchte muss in dieser Spezifikation bestellt werden). Montage an zwei rückwärtigen, verdeckten Befestigungsbohrungen. Deckeneinbaurahmen optional erhältlich (siehe Zubehör).

DUBLIN LED m1500

6740 lm, 41 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend

Artikelnummer: 586 680 84 34 - Z1


MERKMALE

Ausführung	m1500
Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
CLO (optional)	Ja
Lampenlichtstrom	6740 lm
LOR	87,5 %
Leuchtenlichtstrom	5898 lm
max. Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	143,9 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm ² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz
EL (Emergency Lighting)	optional
DC Level werkseitig	100 %
Transientenschutz	2 kV
Anschlussart	Kabelmembran M20
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²

Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Abdeckung	Lampenabdeckung
Werkstoff der Abdeckung	PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck
Lichtverteilung	tiefstrahlend
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
UGR Wert (4H8H)*	21,4
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
ENEC	Ja
VDE	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Beständigkeit	staubdicht, wasserdicht
Montageart	Montage am Medienkanal, Deckeneinbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Anbau

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

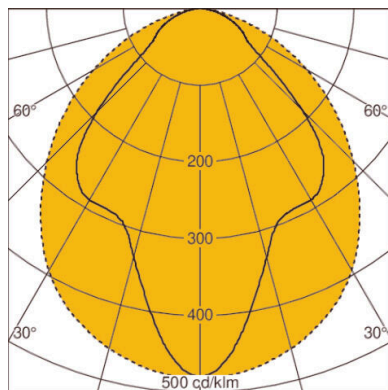

LOR: 87,5%