


PHALANX LINEAR 75 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus

Code article: 655 480 34 01

LED

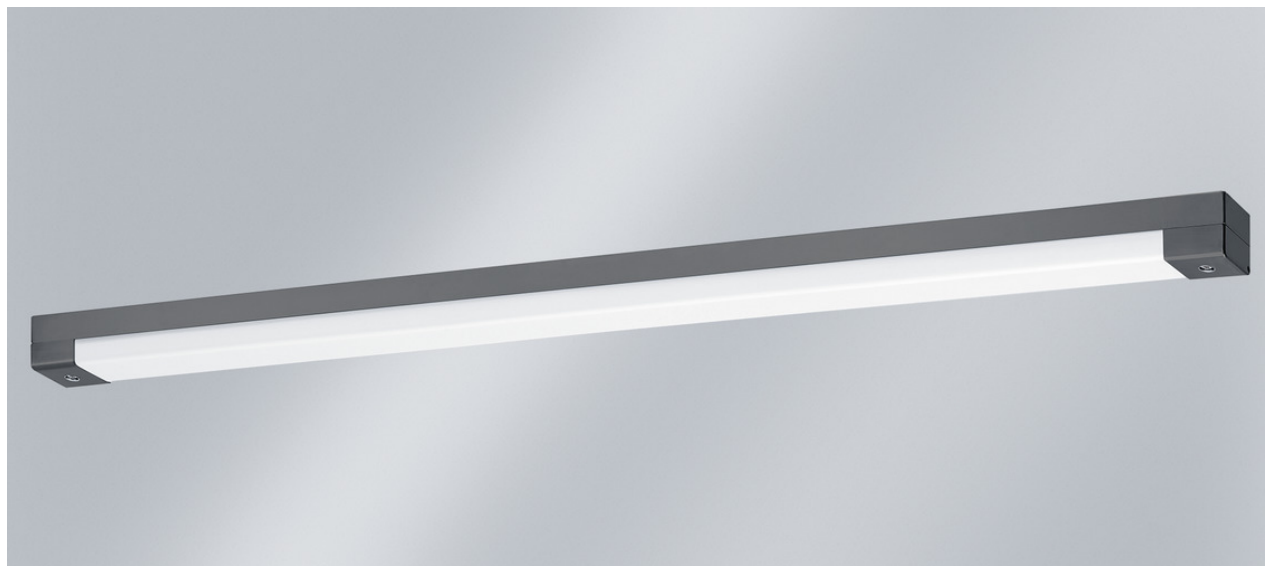


L'illustration peut différer



Diffus

DIMENSIONS

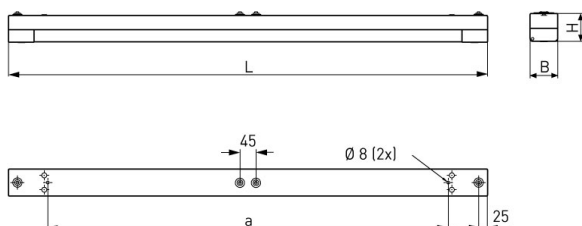

L	1340 mm
B	75 mm
H	75 mm
a	1120 mm
Poids maxi	5,3 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans les prisons ou cellules de détention et dans tous les domaines exposés à la destruction délibérée ou accidentelle. Corps de l'appareil en métal, thermolaquage similaire au RAL 7016, indice de protection IP 44. Vasque angulaire, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (incassable) ou en polycarbonate transparent et structuré (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Quatre passe-fils M20 dissimulés sur le dessus (deux passe-fils M20 dissimulés sur le dessus pour version m600). Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. **L80 B10 > 100 000 h à +40 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux ouvertures dissimulées au dos. Fixation de la vasque par deux vis à six pans creux en acier inoxydable.

PHALANX LINEAR 75 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus


Code article: 655 480 34 01

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Matériau du corps de l'appareil	acier
Lampe	LED	Couleur / Corps	anthracite, similaire à RAL7016
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Fermeture	Cache de lampe
CLO (en option)	Oui	Matériau de fermeture	PC (incassable) blanc opale
Flux lumineux de la lampe	5330 lm	Répartition lumineuse	Diffus
LOR	52	Réglable	Non réglable
Flux lumineux du luminaire	2770 lm	Valeur UGR (4H8H)*	24
max. Puissance système	38 W	Classe de protection	I
Efficacité lumineuse	71 lm/W	Indice de protection (IP)	IP44
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Résistance aux chocs	IK11+
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	Garantie fabricant	8 années
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel
EL (Emergency Lighting)	En option		
CC level en usine	15 %		
DC level programmable	1% à 100%		
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV		
Nombre max. de luminaires	22		
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	36		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	3 x 1,5 mm ²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

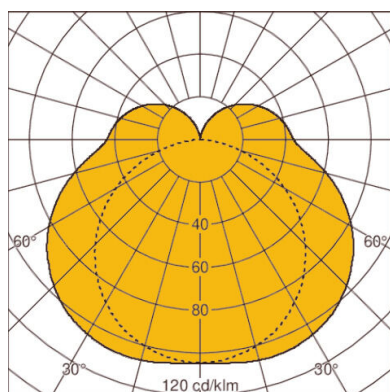

LOR: 52,0%