


BELFAST m1200

5330 lm, 38 W, Cache de lampe, PC (incassable) transparent, structuré, Diffus avec composante indirecte

Code article: 656 480 04 91


LED

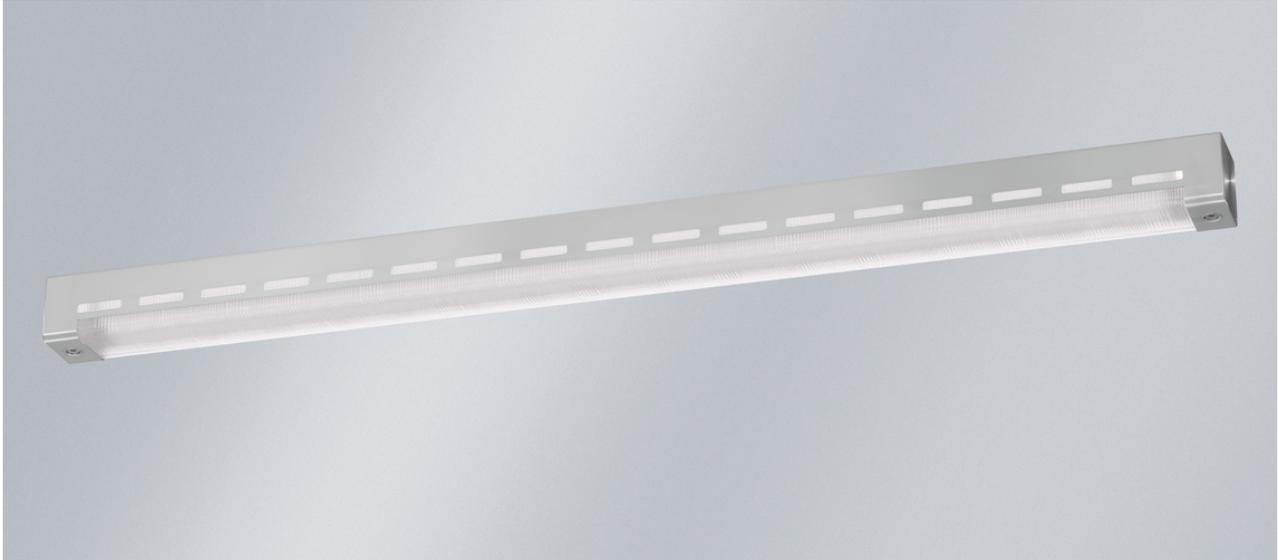

L'illustration peut différer

Diffus avec composante indirecte

DIMENSIONS

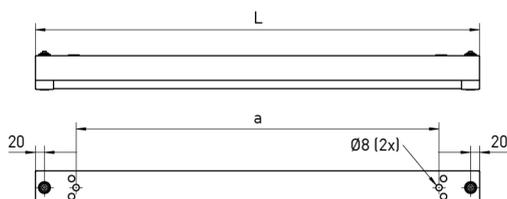

L	1260 mm
B	75 mm
H	75 mm
a	1080 mm
Poids maxi	5,8 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans les prisons ou cellules de détention, dans tous les domaines exposés à la destruction délibérée ou accidentelle, ainsi que dans les passages piétons souterrains et les tunnels pour piétons. Corps du luminaire en acier inoxydable poli (IP 44) avec luminaire intégré en matière synthétique. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Vasque angulaire, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (incassable) ou en polycarbonate transparent et structuré (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 à l'arrière. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.

L80 B10 > 100 000 h à +35 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux ouvertures dissimulées au dos.

Composante d'éclairage indirect grâce à des trous oblongs dans le corps du luminaire.

BELFAST m1200

5330 lm, 38 W, Cache de lampe, PC (incassable) transparent, structuré, Diffus avec composante indirecte

Code article: 656 480 04 91


CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200
Lampe	LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +35°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +35°C
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	acier affiné
Couleur / Corps	acier affiné
Fermeture	Cache de lampe
Matériau / Fermeture	PC (incassable) transparent, structuré
Répartition lumineux	Diffus avec composante indirecte
CLO (en option)	Oui
Garantie fabricant	8 ans
EL (Emergency Lighting)	En option
Résistance	Résistant aux chocs, Résistant à la poussière, Étanche à l'eau

max. Puissance système	38 W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	5330 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP44, IP65, IP69K
Appareillage	Appareillage électronique Industrie, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Valeur UGR (4H8H)*	23
Type de raccordement	Passe-fils M20
Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Câblage traversant (option)	Oui
Résistance aux chocs	> IK10
Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

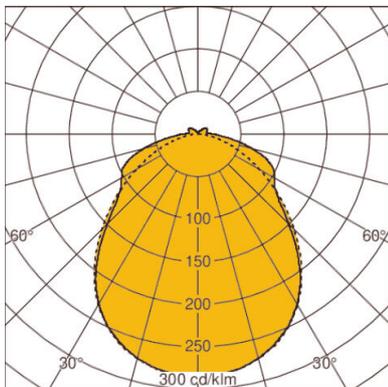

LOR: 74,8%