

TALON m1

Vitre prismatique CDP, 2260 lm, 15 W, Cache de lampe, PC (incassable) transparent, Extensif

Code article: 685 123 85 49 - H1

LED

IP
65

CE


IK 10
PC



L'illustration peut différer

Extensif

DIMENSIONS

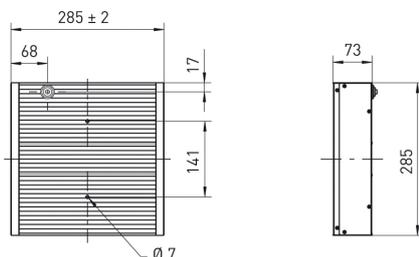

L	285 mm
B	285 mm
H	73 mm
a	142,5 mm
Poids maxi	5 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent ou encastré en aluminium avec COB LED, 1 ou 2 lampes. Utilisable dans les stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passages piétons souterrains, passerelles, parkings souterrains, piscines, aires de circulation, sous auvents et sur façades. Corps en profilé d'aluminium anodisé gris aluminium. Vitre rabattable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Vitre transparente en PMMA ou polycarbonate (incassable) avec motif imprimé, ou vitre blanche en PMMA ou polycarbonate (incassable), ou PMMA Transopal® sans motif imprimé. Réflecteur interne en aluminium, super extensif. Version avec vitre prismatique intégrée pour un anti-éblouissement radial (CDP), extensif. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Prêt à être raccordé grâce à un passe-fils arrière. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel. Fixation au plafond en 2 ou 4 points.

TALON m1

Vitre prismatique CDP, 2260 lm, 15 W, Cache de lampe, PC (incassable) transparent, Extensif


Code article: 685 123 85 49 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1	max. Puissance système	15 W
Lampe	Module LED	Température de couleur	blanc, 850/5000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +35°C	Flux lumineux de la lampe	2260 lm
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +35°C	Efficacité lumineuse	92 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	aluminium	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Fermeture	Cache de lampe	Valeur UGR (4H8H)*	22
Matériau / Fermeture	PC (incassable) transparent	Câblage traversant	sans
Répartition lumineux	Extensif	Résistance aux chocs	IK10
EL (Emergency Lighting)	Non	Type de montage	Profilé aluminium, Encastrement, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue
		Vitre supplémentaire	Vitre prismatique CDP
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

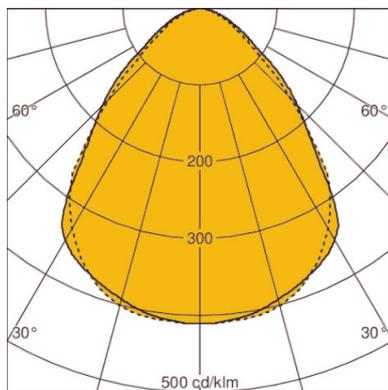

LOR: 76,9%