TALON m2

9540 lm, 55 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 685 242 05 29 - H1

LED

IP 65 | IK 07 PMMA

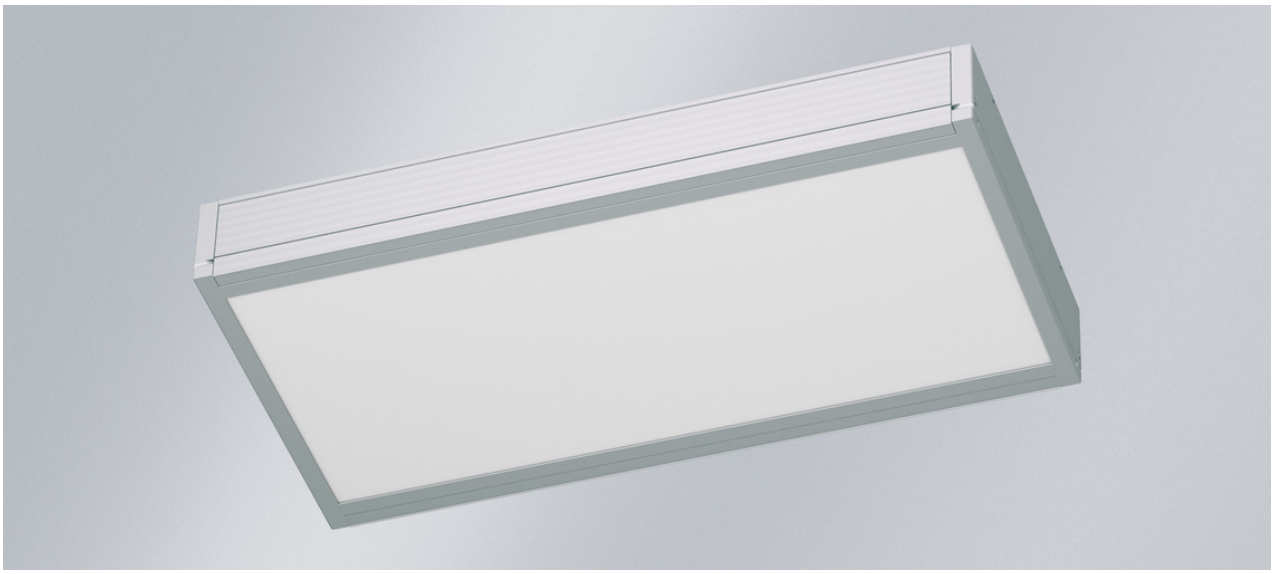

L'illustration peut différer

Diffus

DIMENSIONS

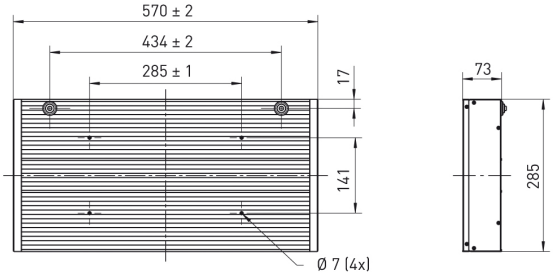

L	570 mm
B	285 mm
H	73 mm
a	285 mm
Poids maxi	8,8 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent ou encastré en aluminium avec COB LED, 1 ou 2 lampes. Utilisable dans les stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passages piétons souterrains, passerelles, parkings souterrains, piscines, aires de circulation, sous auvents et sur façades. Corps en profilé d'aluminium anodisé gris aluminium. Vitre rabattable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Vitre transparente en PMMA ou polycarbonate (incassable) avec motif imprimé, ou vitre blanche en PMMA ou polycarbonate (incassable), ou PMMA Transopal® sans motif imprimé. Réflecteur interne en aluminium, super extensif. Version avec vitre prismatique intégrée pour un anti-éblouissement radial (CDP), extensif. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Prêt à être raccordé grâce à un passe-fils arrière. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel. Fixation au plafond en 2 ou 4 points.

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

TALON m2

9540 lm, 55 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 685 242 05 29 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m2
Lampe	Module LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +35°C
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +35°C
Nombre de lampe	2 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium
Couleur / Corps	aluminium
Fermeture	Cache de lampe
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)
Répartition lumineux	Diffus
EL (Emergency Lighting)	Non

max. Puissance système	55 W
Température de couleur	blanc, 850/5000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	9540 lm
Efficacité lumineuse	136 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, 230 V - 240 VAC/DC
Valeur UGR (4H8H)*	28
Câblage traversant	sans
Résistance aux chocs	IK07
Type de montage	Profilé aluminium, Encastrement, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

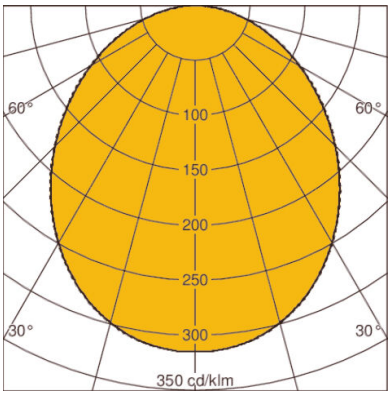

LOR: 78,6%

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.