ZUG LED AL m600

2110 lm, 13 W, Fourreau de protection, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 722 280 34 84 - E - MC5

LED

EL | IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 20m | IP 69K | IK 10+

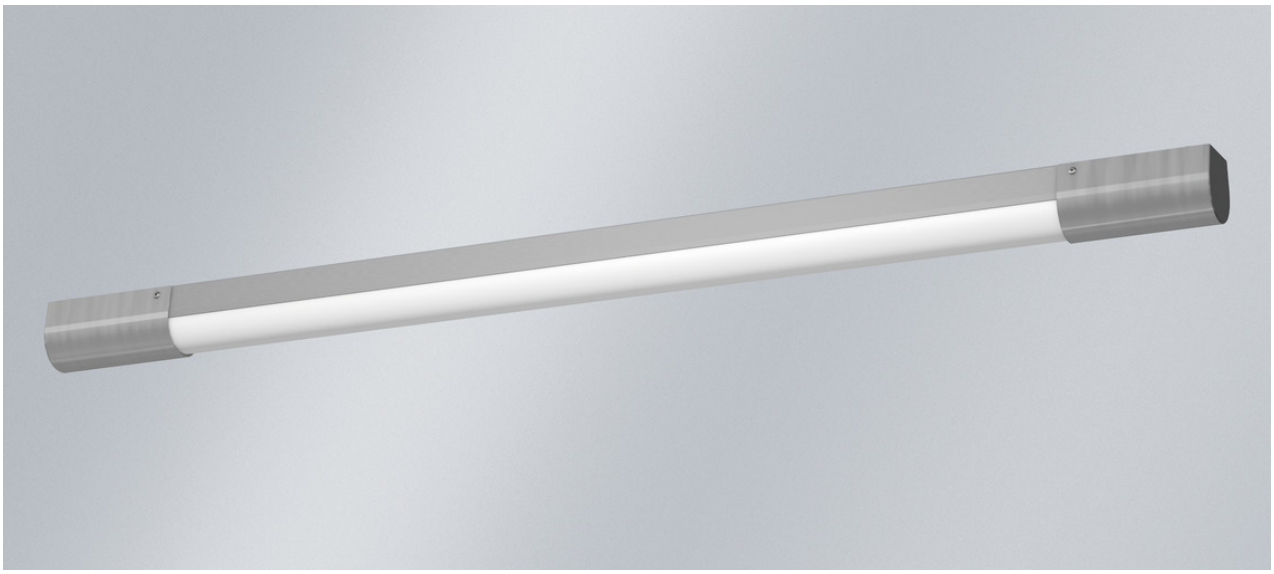

L'illustration peut différer

XARA® optional

LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE

plus de températures de couleur

Diffus

DIMENSIONS

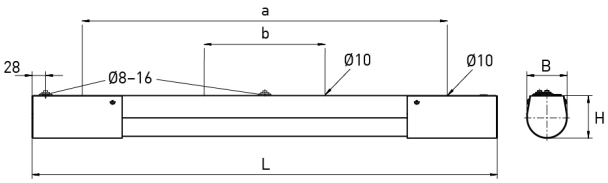

L	956 mm
B	82,5 mm
H	86 mm
a	750 mm
Poids maxi	5,4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent, extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 50 joules pour PMMA Transopal et jusqu'à 150 joules pour PC Tropal. Peut être installé dans les prisons ou cellules de détention ainsi que dans tous les domaines où il est soumis à des risques de vandalisme ou de destruction accidentelle. Luminaire tubulaire (Ø 75 mm) en matière synthétique avec système de fermeture rapide, monté dans un corps en acier inoxydable poli, anti-vandales. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, indice de protection IP 68, 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Vasque épaisseur 4 mm en PC Tropal® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Corps du luminaire avec trois passe-fils M20 à l'arrière. Montage individuel. Fixation au plafond ou au mur par deux ou quatre ouvertures dissimulées au dos.

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

ZUG LED AL m600

2110 lm, 13 W, Fourreau de protection, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 722 280 34 84 - E - MC5

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600
Lampe	LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	acier affiné
Fermeture	Fourreau de protection
Matériau / Fermeture	PC Tropal® (incassable)
Répartition lumineux	Diffus
Garantie fabricant	5 ans
ENEC / VDE	Oui / Oui
EL (Emergency Lighting)	En option

max. Puissance système	13 W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	2110 lm
Efficacité lumineuse	156 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Valeur UGR (4H8H)*	24
Câblage traversant	4 x 1,5 mm²
Résistance aux chocs	> IK10
Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel
Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

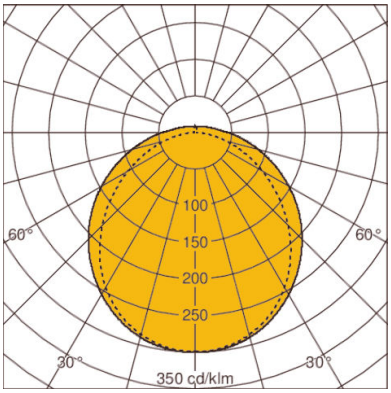

LOR: 96,3%

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.