


PHALANX LINEAR 240 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus

Code article: 729 480 34 02

LED


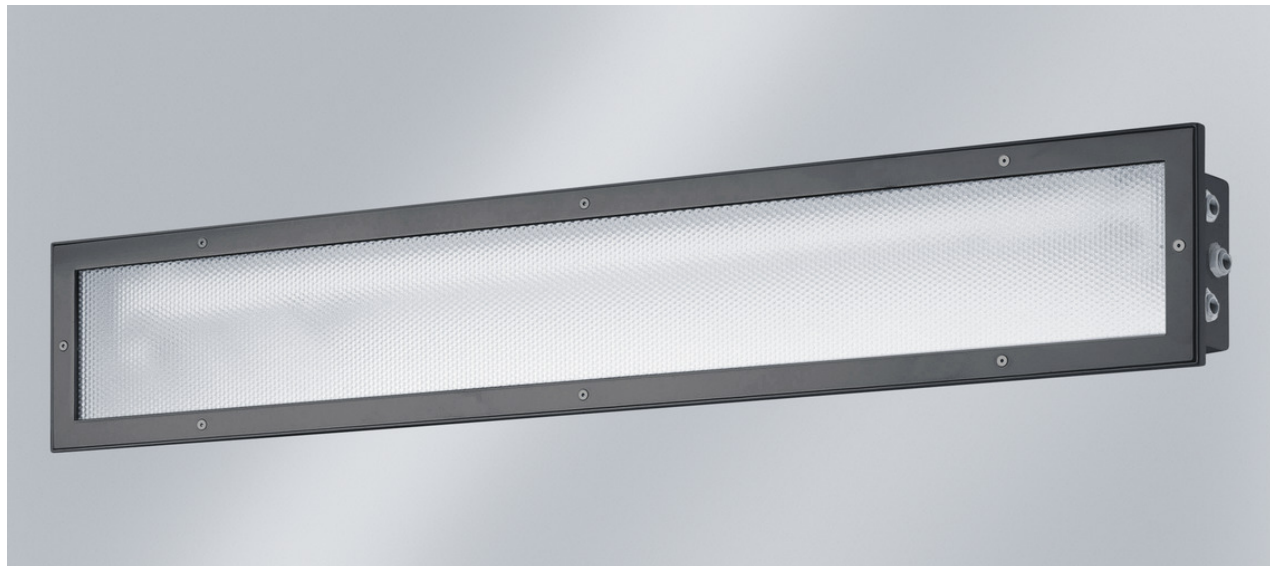


L'illustration peut différer

 **XARA®** optional

 Diffus

DIMENSIONS



L	1360 mm
B	240 mm
H	110 mm
a	1065 mm
b	120 mm
Poids maxi	7,9 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED encastré, extrêmement résistant aux chocs, pour montage au plafond ou au mur. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans tous les domaines où il est soumis à des risques de vandalisme ou de destruction accidentelle. Luminaire encastré en métal, thermolaquage extérieur et intérieur, similaire au RAL 7016. Avec luminaire en matière synthétique intégré dans le corps de l'appareil. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vitre de fermeture, épaisseur 3 mm, en polycarbonate transparent/structuré (incassable) ou polycarbonate opale (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Corps du luminaire avec six passe-fils M20 côté frontal. Luminaire encastré avec deux couvercles de raccordement. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. **L80 B10 > 100 000 h à +40 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond affleurante par quatre ouvertures à l'arrière du luminaire. Fixation de la vitre par vis de blocage à six pans creux en acier inoxydable.

PHALANX LINEAR 240 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus


Code article: 729 480 34 02

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Matériau du corps de l'appareil	acier
Lampe	LED	Couleur / Corps	anthracite, similaire à RAL7016
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Fermeture	Cache de lampe
CLO (en option)	Oui	Matériau de fermeture	PC (incassable) blanc opale
Flux lumineux de la lampe	5330 lm	Répartition lumineuse	Diffus
LOR	42	Réglable	Non réglable
Flux lumineux du luminaire	2270 lm	Valeur UGR (4H8H)*	21
max. Puissance système	38 W	Classe de protection	II
Efficacité lumineuse	60 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65, IP69K
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Résistance aux chocs	IK11+
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	ENEC / VDE	Oui / Oui
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Garantie fabricant	8 années
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Type de montage	Encastrément, Encastré, Montage individuel, Encastrément mural
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
EL (Emergency Lighting)	En option	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel
CC level en usine	15 %		
DC level programmable	1% à 100%		
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV		
Nombre max. de luminaires	22		
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	36		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

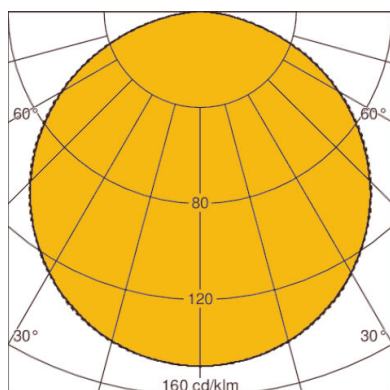

LOR: 42,0%