


PHALANX LINEAR 200 m1200

10660 lm, 76 W, PC (incassable) structuré, Asymétrique

Code article: 736 480 64 92

LED

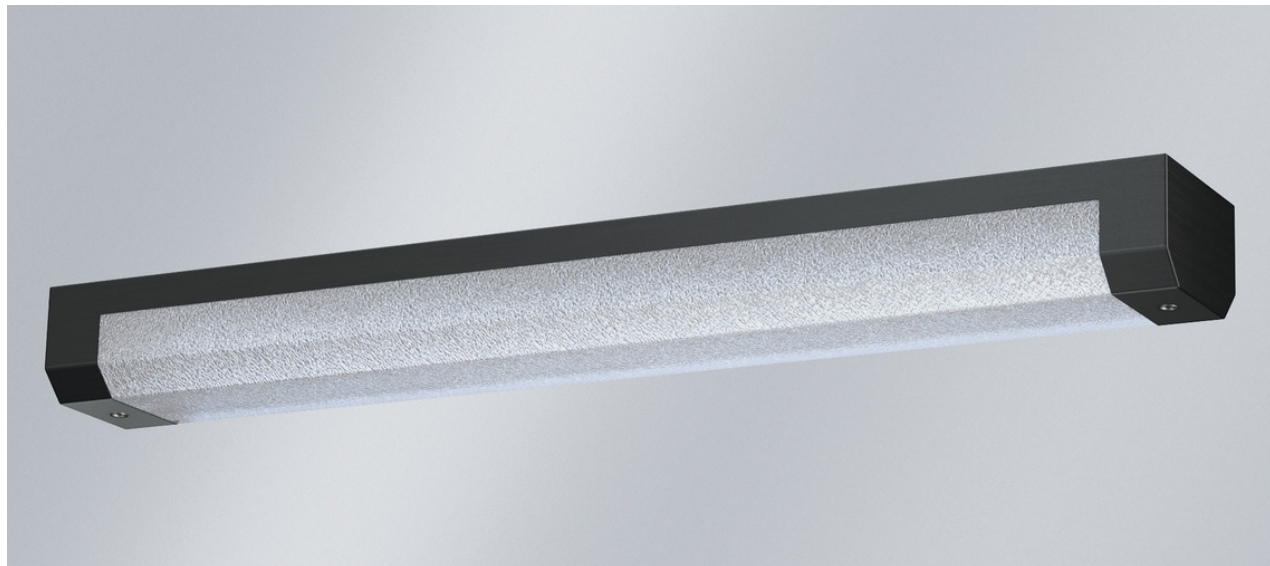


L'illustration peut différer

 **XARA®** optional

 Asymétrique

DIMENSIONS



L	1340 mm
B	200 mm
H	130 mm
a	1290 mm
b	170 mm
Poids maxi	15,3 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent, extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans tous les domaines où il est soumis à des risques de vandalisme ou de destruction accidentelle. Corps de l'appareil en métal (thermolaquage similaire au RAL 7016, IP 44) avec luminaire intégré en matière synthétique. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Chemin de câble dissimulé sur le dessus. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque angulaire, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (incassable) ou en polycarbonate transparent et structuré (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Corps du luminaire avec deux passe-fils M20 à l'arrière. Luminaire encastré avec deux couvercles de raccordement. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. **L80 B10 > 100 000 h à +40 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond et au mur par quatre ouvertures dissimulées au dos. Canal de câbles dissimulé au dos du luminaire avec 2 x M20 pour montage apparent affleurant. Fixation de la vasque par deux vis à six pans creux en acier inoxydable.

PHALANX LINEAR 200 m1200

10660 lm, 76 W, PC (incassable) structuré, Asymétrique


Code article: 736 480 64 92

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Matériau du corps de l'appareil	acier
Lampe	LED	Couleur / Corps	anthracite, similaire à RAL7016
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Fermeture	Cache de lampe
CLO (en option)	Oui	Matériau de fermeture	PC (incassable) structuré
Flux lumineux de la lampe	10660 lm	Répartition lumineuse	Asymétrique
LOR	79	Réglable	Non réglable
Flux lumineux du luminaire	8420 lm	Valeur UGR (4H8H)*	28
max. Puissance système	76 W	Classe de protection	II
Efficacité lumineuse	111 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65, IP44, IP69K
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Résistance aux chocs	IK11+
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	ENEC / VDE	Oui / Oui
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Garantie fabricant	8 années
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Type de montage	Montage au plafond, Apparent, Montage individuel, Montage mural
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
EL (Emergency Lighting)	En option	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube de protection remplaçable par un professionnel
CC level en usine	15 %		
DC level programmable	1% à 100%		
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV		
Nombre max. de luminaires	11		
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	18		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

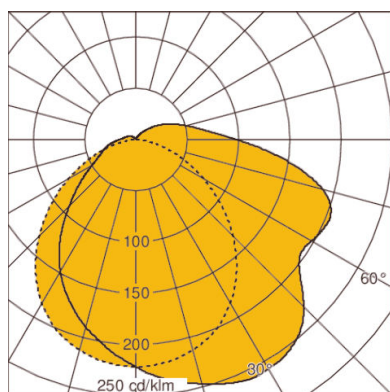

LOR: 79,0%