

SPANDAU LED


1500 lm, 9 W, PC Tropol® (incassable), super extensif

Code article: 741 212 548 - E



LED



L'illustration peut différer



DIMENSIONS



*Drehwinkel ist bereits in der LVK berücksichtigt.
The angle of rotation is already taken into account in the LDC.
L'angle de rotation est déjà pris en compte dans la courbe photométrique.

L	445 mm
B	164 mm
H	311 mm
a	260 mm
Poids maxi	4,1 kg

DESCRIPTION

Luminaire pour montage mural avec LED. Utilisable pour l'éclairage de tunnels et de couloirs ainsi que pour l'éclairage de passages souterrains. Testé et certifié pour une vitesse de passage de 350 km/h, distance entre les luminaires jusqu'à 17 m. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique, anthracite, avec support mural en acier inoxydable. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur selon le type de protection IP 65 et IP 66. Système d'étanchéité composé de caoutchouc silicone/synthétique résistant au vieillissement et indéformable. Vasque du luminaire en PC Tropol® (incassable), distribution lumineuse Batwing optimisée pour les grandes distances dans les tunnels, distribution extrêmement extensif. Luminaire prêt à être installé et raccordé. Driver 230 V AC/DC intégré, capable d'assurer l'éclairage de secours. Fixation murale grâce à une patère en acier inoxydable.

SPANDAU LED


1500 lm, 9 W, PC Tropol® (incassable), super extensif

Code article: 741 212 548 - E

CARACTÉRISTIQUES

Lampe	LED	Matériau du corps de l'appareil	Acier inoxydable
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Couleur / Corps	acier affiné
Flux lumineux de la lampe	1500 lm	Fermeture	Cache de lampe
LOR	70.1	Matériau de fermeture	PC Tropol® (incassable)
Flux lumineux du luminaire	1051 lm	Répartition lumineuse	super extensif
max. Puissance système	9 W	Réglable	Non réglable
Efficacité lumineuse	116.77 lm/W	Classe de protection	II
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Indice de protection (IP)	IP65, IP66
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +30°C	Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +30°C	ENEC	Oui
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz	VDE	Oui
EL (Emergency Lighting)	Oui	Garantie fabricant	5 années
Câblage traversant	sans	Type de montage	Apparent, Montage individuel, Montage mural
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel
		Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	C

DIAGRAMME

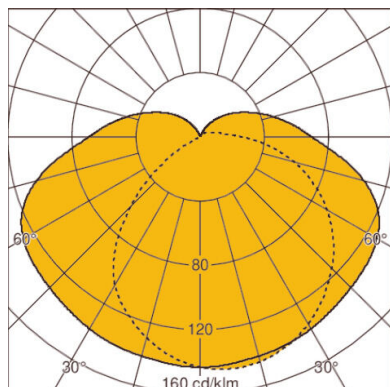

LOR: 70,1%