

SPANDAU LED 230 V

1500 lm, 9 W, Lampenabdeckung, PC Tropal® (bruchsicher), extrem breitstrahlend

Artikelnummer: 741 212 548 - F

LED



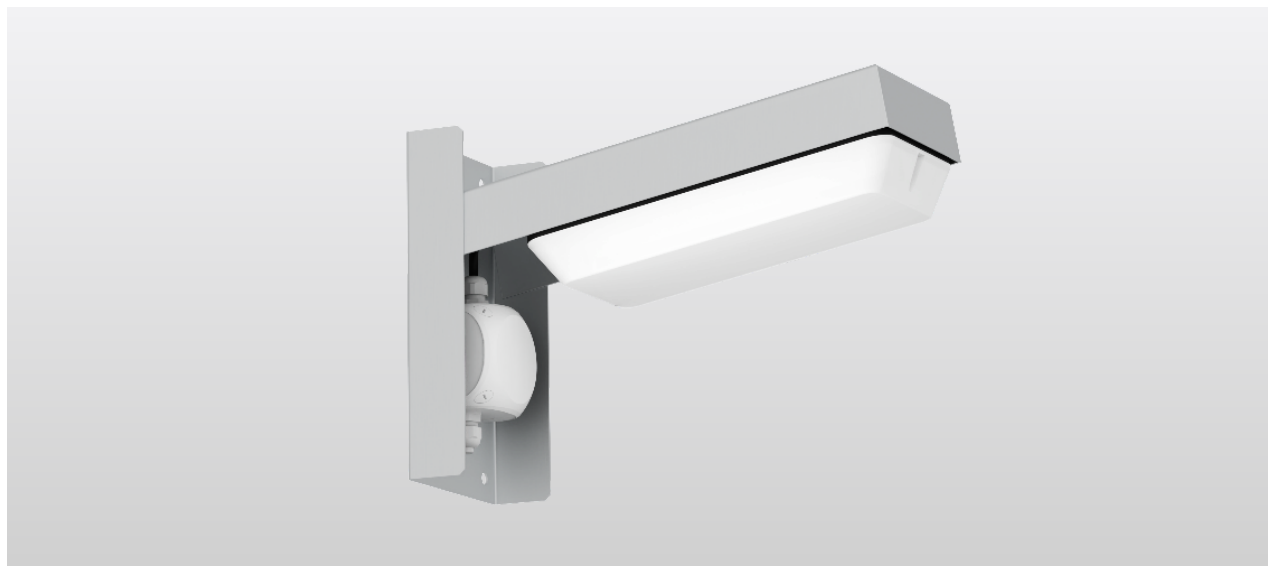


Abb. ggf. abweichend



extrem breitstrahlend

ABMESSUNGEN



*Drehwinkel ist bereits in der LVK berücksichtigt.
The angle of rotation is already taken into account in the LDC.
L'angle de rotation est déjà pris en compte dans la courbe photométrique.

L	445 mm
B	164 mm
H	311 mm
a	260 mm
max. Gewicht	4,1 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Wandanbau mit LED-Bestückung. Einsetzbar für Tunnel- und Gangbeleuchtung sowie Beleuchtung von Unterführungen. Geprüft und zertifiziert für 350 km/h Durchfahrtsgeschwindigkeit, Leuchtenabstand bis 17 m. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus Kunststoff, anthrazit, mit Wandhalterung aus Edelstahl. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 und IP 66. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese- Kautschuk. Lampenabdeckung aus PC Tropal® (bruchsicher), Lichtverteilung für große Abstände in Tunneln optimiert. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC, notlichtfähig. Eine Kabeleinführung M20. Wandbefestigung durch Wandhalterung aus Edelstahl.

SPANDAU LED 230 V

1500 lm, 9 W, Lampenabdeckung, PC Tropol® (bruchsicher), extrem breitstrahlend


Artikelnummer: 741 212 548 - F

MERKMALE

Ausführung	230 V
Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
Lampenlichtstrom	1500 lm
LOR	70,1 %
Leuchtenlichtstrom	1051 lm
max. Systemleistung	9 W
Leuchtenlichtausbeute	116,77 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +30°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz
EL (Emergency Lighting)	Ja
Durchgangsverdrahtung	ohne

Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Abdeckung	Lampenabdeckung
Werkstoff der Abdeckung	PC Tropol® (bruchsicher)
Lichtverteilung	extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65, IP66
Schlagfestigkeit	IK08
ENEC	Ja
VDE	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Montageart	Anbau, Einzelmontage, Wandmontage
Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Austauschbarkeit der Lichteinheit	LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C

DIAGRAMME

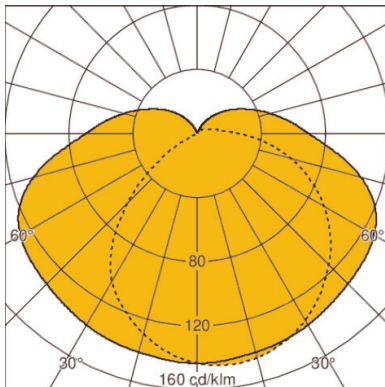

LOR: 70,1%