

# PHALANX LINEAR 115 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) transparent, structuré, Asymétrique

Code article: 743 480 64 92


LED



L'illustration peut différer

Asymétrique

## DIMENSIONS



<b>L</b>	1340 mm
<b>B</b>	115 mm
<b>H</b>	130 mm
<b>a</b>	1290 mm
<b>b</b>	80 mm
<b>Poids maxi</b>	8,2 kg

## DESCRIPTION

Luminaire LED apparent, extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules. Peut être installé dans les prisons ou cellules de détention ainsi que dans tous les domaines où il est soumis à des risques de vandalisme ou de destruction accidentelle. Corps de l'appareil en métal (thermolaquage similaire au RAL 7016, IP 44) avec luminaire intégré en matière synthétique. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque angulaire, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (incassable) ou en polycarbonate transparent et structuré (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Corps du luminaire avec deux passe-fils M20 côté frontal. Luminaire encastré avec deux couvercles de raccordement. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. **L80 B10 > 100 000 h à +40 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur grâce à quatre ouvertures à l'arrière. Fixation de la vasque par deux vis à six pans creux en acier inoxydable.

# PHALANX LINEAR 115 m1200

5330 lm, 38 W, PC (incassable) transparent, structuré, Asymétrique

Code article: 743 480 64 92


## CARACTÉRISTIQUES

<b>Version</b>	m1200
<b>Lampe</b>	LED
<b>Nombre de lampe</b>	1 lampe(s)
<b>CLO (en option)</b>	Oui
<b>Flux lumineux de la lampe</b>	5330 lm
<b>LOR</b>	85
<b>Flux lumineux du luminaire</b>	4540 lm
<b>max. Puissance système</b>	38 W
<b>Efficacité lumineuse</b>	119 lm/W
<b>Température de couleur</b>	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
<b>Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)</b>	SDCM3
<b>Durée de vie de la lampe</b>	L80 B10 > 100.000 h à +40°C
<b>Température ambiante habituelle</b>	-40°C jusqu'à +40°C
<b>Appareillage</b>	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
<b>EL (Emergency Lighting)</b>	En option
<b>CC level en usine</b>	15 %
<b>DC level programmable</b>	1% à 100%
<b>Protection contre les surtensions transitoires</b>	4 kV
<b>Nombre max. de luminaires</b>	22
<b>Disjoncteur de protection de ligne B16</b>	
<b>Max. nombre de luminaires</b>	36
<b>Disjoncteur de protection de ligne C16</b>	
<b>Câblage traversant</b>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Matériau du corps de l'appareil</b>	acier
<b>Couleur / Corps</b>	anthracite, similaire à RAL7016
<b>Fermeture</b>	Cache de lampe
<b>Matériau de fermeture</b>	PC (incassable) transparent, structuré
<b>Répartition lumineux</b>	Asymétrique
<b>Réglable</b>	Non réglable
<b>Valeur UGR (4H8H)*</b>	27
<b>Classe de protection</b>	II
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP65, IP44, IP69K
<b>Résistance aux chocs</b>	IK11+
<b>ENEC / VDE</b>	Oui / Oui
<b>Garantie fabricant</b>	8 années
<b>Type de montage</b>	Montage au plafond, Apparent, Montage individuel, Montage mural
<b>Interchangeabilité du driver électronique</b>	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
<b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>	Tube de protection remplaçable par un professionnel

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

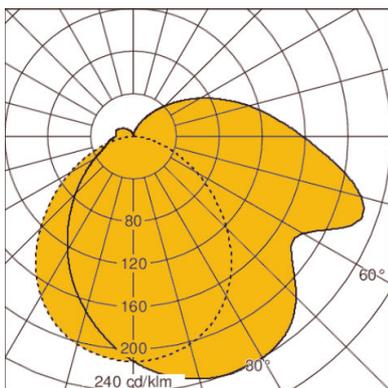

LOR: 85,0%