


LUGANO m1200

3480 lm, 25 W, Fourreau de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 776 480 34 21

LED

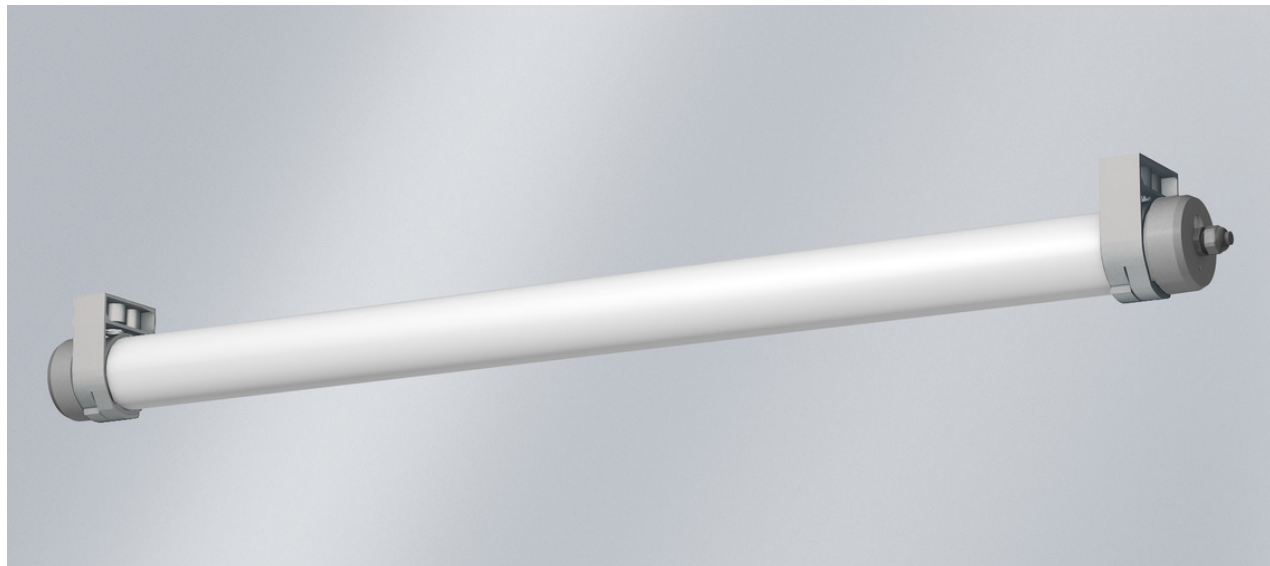


L'illustration peut différer

K plus de températures de couleur

 Diffus

DIMENSIONS

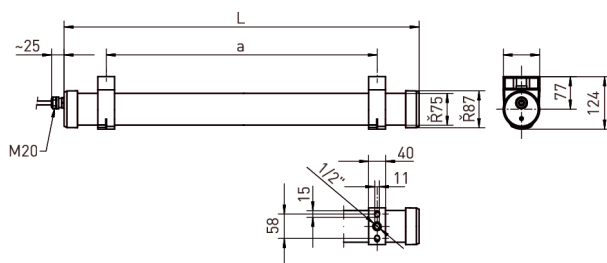

L	1260 mm
B	87 mm
H	124 mm
a	1155 mm
Poids maxi	4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire, étanche au gaz et résistant à l'ammoniac. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur avec des exigences particulières. Tube (Ø 75 mm) en matière synthétique avec deux embouts en PBT, gris électrique. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 et IP 66. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, conformément à l'indice de protection IP 68, 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Tube en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), éclairage homogène. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver DALI intégré 230 V CA/CC et câble de raccordement 2 m, 5 x 1,5 mm² [Réseau 3 x 1,5 mm², DALI 2 x 1,5 mm²]. Luminaire pour montage individuel ou en ligne. Fixation murale ou au plafond par deux colliers de serrage en matière synthétique.

LUGANO m1200

3480 lm, 25 W, Fourreau de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 776 480 34 21

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	Réglable	Non réglable
Lampe	LED	max. Puissance système	25 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Flux lumineux de la lampe	3480 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Efficacité lumineuse	134 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Classe de protection	II
Couleur / Corps	autre	Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Fermeture	Fourreau de protection	Appareillage	Appareillage électronique DALI Industrie, DALI, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	23
Répartition lumineux	Diffus	Type de raccordement	Câble de raccordement (2 m) 5 x 1,5 mm²
Garantie fabricant	8 ans	Câblage traversant	sans
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK09
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Montage au plafond, Suspension par câble de tension, Suspension par filins, Apparent, Montage individuel, Montage mural, Montage en ligne continue
Résistance	Résistant à l'eau sous pression, Résistant à l'ammoniaque, Étanche à l'eau, Antidéflagrant, Résistant à la poussière	Sans halogène	Oui

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

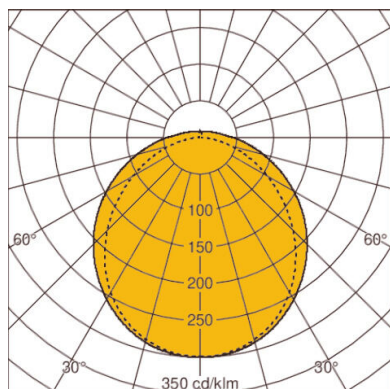

LOR: 96,3%