ZUG LED EXTREME m1200

4030 lm, 28 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 777 480 34 81

LED

EL | IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 20m | IP 69K | LUCON® | IK 09 PC

L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Diffus

DIMENSIONS

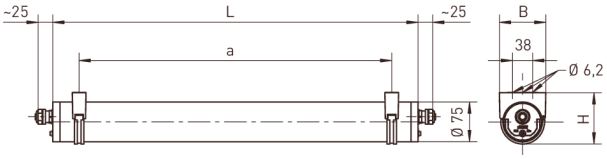

L	1412 mm
B	88 mm
H	97 mm
a	1310 mm
Poids maxi	4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Peut être utilisé dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur. **Durée de vie élevée, utilisable jusqu'à +65°C.** Fourreau (Ø 75 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et protection contre l'ouverture non autorisée. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, selon l'indice de protection IP 68, 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Fourreau en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable), éclairage homogène. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux presse-étoupes frontaux M20. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. **L80 B10 > 100 000 h à +65°C. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. Garantie du fabricant de 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation murale ou au plafond par deux colliers de serrage en acier inoxydable/matière synthétique noirs/transparents, entraxe de fixation variable, y compris protection contre l'ouverture non autorisée.

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

ZUG LED EXTREME m1200

4030 lm, 28 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 777 480 34 81

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200
Lampe	LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +65°C
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +65°C
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	autre
Matériau / Fermeture	PC Tropal® (incassable)
Répartition lumineux	Diffus
Garantie fabricant	8 ans
ENEC / VDE	Oui / Oui
EL (Emergency Lighting)	En option

max. Puissance système	28 W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	4030 lm
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Valeur UGR (4H8H)*	23
Câblage traversant	4 x 1,5 mm²
Résistance aux chocs	IK09
Type de montage	Suspension par filins, Suspension par câble de tension, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

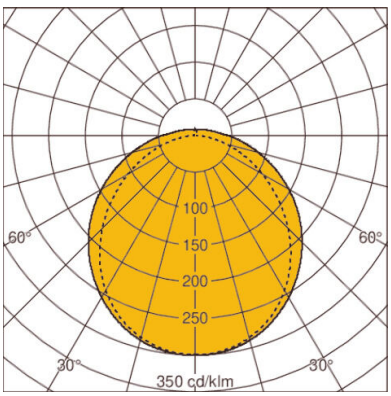

LOR: 96,3%

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.