

## ZUG LED EXTREME m1500

5050 lm, 35 W, PC Tropol® (incassable), Diffus

Code article: 777 680 34 81

LED




L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Diffus

### DIMENSIONS

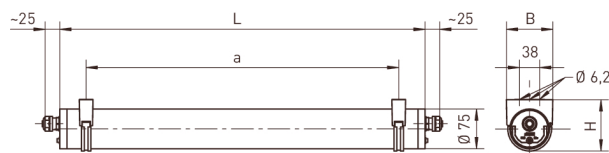

|            |         |
|------------|---------|
| L          | 1712 mm |
| B          | 88 mm   |
| H          | 97 mm   |
| a          | 1610 mm |
| Poids maxi | 4,9 kg  |

### DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Peut être utilisé dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur. **Durée de vie élevée, utilisable jusqu'à +65°C.** Fourreau (Ø 75 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et protection contre l'ouverture non autorisée. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, selon l'indice de protection IP 68, 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Fourreau en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable), éclairage homogène. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux presse-étoupes frontaux M20. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. **L80 B10 > 100 000 h à +65°C. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. Garantie du fabricant de 8 ans.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation murale ou au plafond par deux colliers de serrage en acier inoxydable/matière synthétique noirs/transparents, entraxe de fixation variable, y compris protection contre l'ouverture non autorisée.

# ZUG LED EXTREME m1500

5050 lm, 35 W, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 777 680 34 81

## CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                             |                                                       |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m1500                       | <b>max. Puissance système</b>                         | 35 W                                                                                                                                     |
| <b>Lampe</b>                           | LED                         | <b>Température de couleur</b>                         | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                                                                               |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 100.000 h à +65°C | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                      | 5050 lm                                                                                                                                  |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -40°C jusqu'à +65°C         | <b>Efficacité lumineuse</b>                           | 139 lm/W                                                                                                                                 |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                  | <b>Classe de protection</b>                           | II                                                                                                                                       |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | Matière synthétique         | <b>Indice de protection (IP)</b>                      | IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K                                                                                                        |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | autre                       | <b>Appareillage</b>                                   | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC                                                           |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PC Tropol® (incassable)     | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                             | 24                                                                                                                                       |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Diffus                      | <b>Câblage traversant</b>                             | 4 x 1,5 mm²                                                                                                                              |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 8 ans                       | <b>Résistance aux chocs</b>                           | IK09                                                                                                                                     |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                   | <b>Type de montage</b>                                | Suspension par filins, Suspension par câble de tension, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En option                   | <b>Protection contre les surtensions transitoires</b> | 4 kV                                                                                                                                     |
|                                        |                             | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b>      | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                                                                                 |
|                                        |                             | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>            | Insert LED remplaçable par un professionnel                                                                                              |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

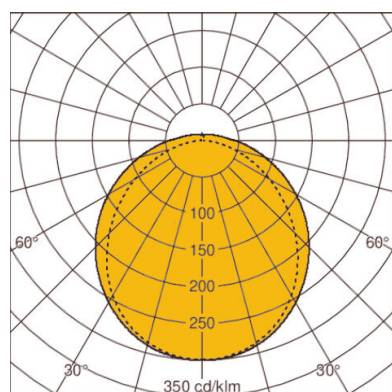

LOR: 96,3%