


NIGHTLINE m1500

5280 lm, 30 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus, Module luminaire m1500 pour profilé système.

Code article: 788 680 34 24 - E - MC3

LED

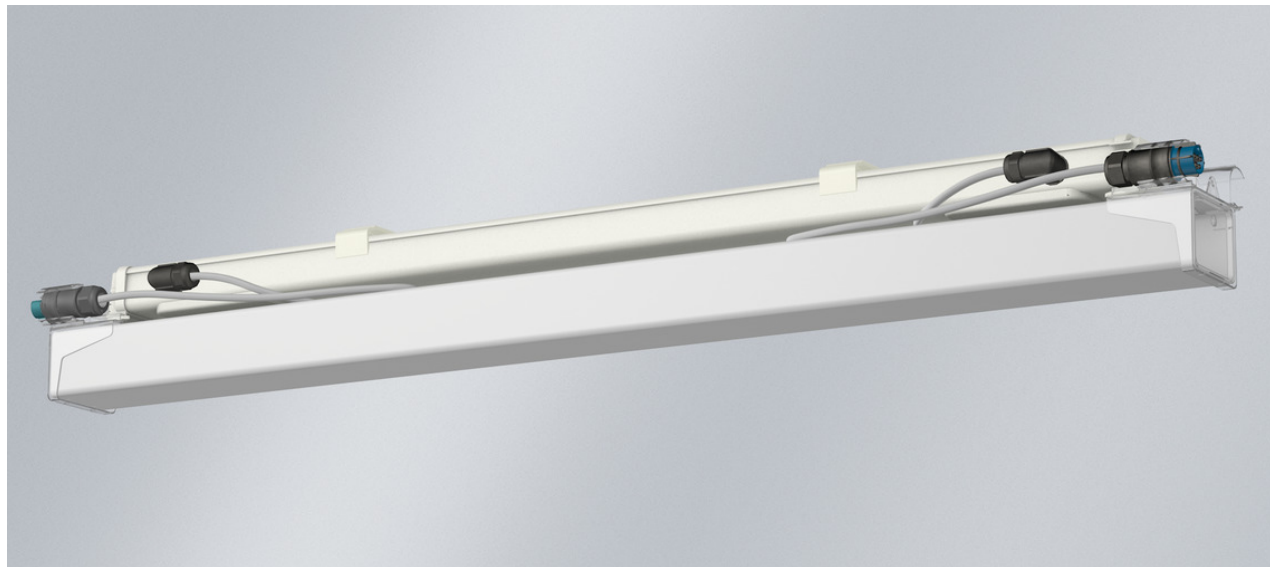


L'illustration peut différer

XARA® optional

**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

Diffus

DIMENSIONS

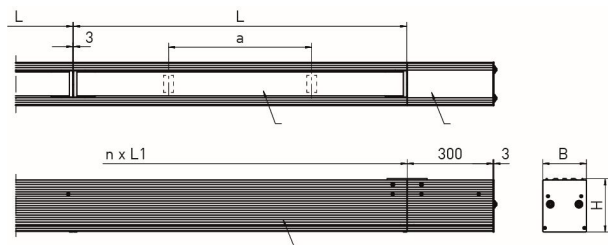

L	1443 mm
L1	4338 mm
B	136 mm
H	136 mm
a	780 mm
Poids maxi	3,2 kg

DESCRIPTION

Système de chemin lumineux LED en profilé d'aluminium extrudé. Éclairage homogène avec continuité optique. Notamment pour l'éclairage de stations de métro ou réseaux ferroviaires express régionaux, parkings souterrains. Profilé en aluminium extrudé résistant aux intempéries et au vieillissement. Élément d'éclairage en matière synthétique renforcée à la fibre de verre. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vitre de fermeture en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable) avec réflecteur aluminium intégré (MIRO-SILVER®). Élément d'éclairage prêt à être monté et raccordé. Driver intégré 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Montage en ligne continue du profilé en aluminium sur module plafonnier.

Module luminaire m1500 pour profilé système.

NIGHTLINE m1500

5280 lm, 30 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus, Module luminaire m1500 pour profilé système.


Code article: 788 680 34 24 - E - MC3

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Réglable	Non réglable
Lampe	LED	max. Puissance système	30 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Flux lumineux de la lampe	5280 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Efficacité lumineuse	171 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Classe de protection	II
	Oui	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Fermeture	Cache de lampe	Valeur UGR (4H8H)*	22
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Câblage traversant	5 x 2,5 mm² (7 x 2,5 mm² si DALI)
Répartition lumineux	Diffus	Résistance aux chocs	IK08
Garantie fabricant	5 ans	Type de montage	Montage en ligne continue
ENEC / VDE	Oui / Oui	Sans halogène	Oui
EL (Emergency Lighting)	En option	Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
Nombre de pôles	5 conducteur (DALI 7 conducteur)	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Marquage des pôles	L2, L3, N, E, L1, D1, D2 si DALI	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

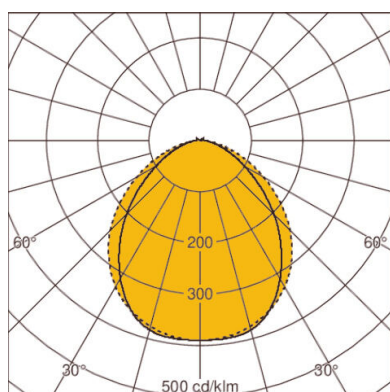

LOR: 97,4%