

## MEPPEN

374 lm, 2.79 W, PC (incassable) transparent, Extensif

Code article: 856 180 44 41 - MC7


LED



L'illustration peut différer

 Extensif

### DIMENSIONS

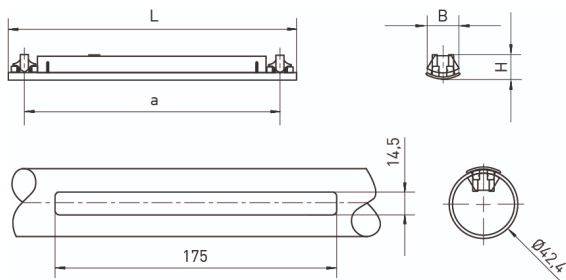

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>L</b>          | 180 mm  |
| <b>B</b>          | 20 mm   |
| <b>H</b>          | 15 mm   |
| <b>Poids maxi</b> | 0,04 kg |

### DESCRIPTION

Luminaire à intégrer dans des mains courantes pour l'éclairage de secours selon DIN EN 60598-2-22, peut être utilisé comme éclairage de sécurité de tunnel dans les zones de gare, les escaliers ou l'éclairage de cheminement. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 66. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 1 m, indice de protection IP 68, 1 m. Résistance aux chocs IK 09. Vasque en polycarbonate transparent (incassable). Pour faire fonctionner ce luminaire, il est nécessaire d'utiliser un appareillage SELV séparé, qui est raccordé au réseau 230 V et fournit une tension constante de 24 V (classe de protection III). Fixation par deux clips encliquetables.

# MEPPEN

374 lm, 2.79 W, PC (incassable) transparent, Extensif

Code article: 856 180 44 41 - MC7

## CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                                            |                                               |                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampe</b>                           | LED                                                        | <b>Plage de température de fonctionnement</b> | -25°C jusqu'à +45°C                                                                                |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 90.000 h, L80 B50 > 90.000 h, L90 B10 > 90.000 h | <b>max. Puissance système</b>                 | 2.79 W                                                                                             |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                                                 | <b>Température de couleur</b>                 | blanc, 740/4000 K, Ra > 70                                                                         |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | PC (incassable) transparent                                | <b>Flux lumineux de la lampe</b>              | 374 lm                                                                                             |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PC (incassable) transparent                                | <b>Efficacité lumineuse</b>                   | 134 lm/W                                                                                           |
| <b>Répartition lumineuse</b>           | Extensif                                                   | <b>Classe de protection</b>                   | III                                                                                                |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                                                  | <b>Indice de protection (IP)</b>              | IP66, IP68 1m                                                                                      |
| <b>Tension de service admissible</b>   | 20.5 V - 28.5 V                                            | <b>Appareillage</b>                           | transformateur électronique, non gradable, 24 V - 24 VDC                                           |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En combinaison avec système d'éclairage de secours         | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                     | 22                                                                                                 |
|                                        |                                                            | <b>Résistance aux chocs</b>                   | IK09                                                                                               |
|                                        |                                                            | <b>Type de montage</b>                        | Montage apparent au plafond, Montage apparent mural, Dans tube en acier inoxydable (main courante) |
|                                        |                                                            | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>    | non réversible                                                                                     |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME