

## CENTAURUS 400

Vitre prismatique DDP, 37900 lm, 236 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Intensif, étrier orientable

**Code article:** 915 400 84 62

**Disponible jusqu'au:** 31.03.2022

LED




L'illustration peut différer

**XARA®** optional

**plus de températures de couleur**

Intensif

### DIMENSIONS

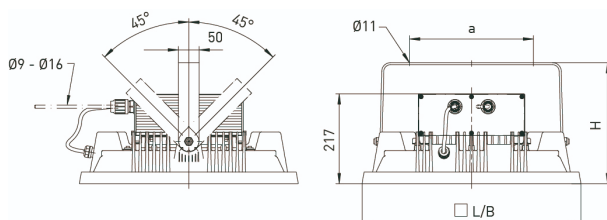

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>L</b>          | 530 mm  |
| <b>B</b>          | 530 mm  |
| <b>H</b>          | 292 mm  |
| <b>a</b>          | 300 mm  |
| <b>Poids maxi</b> | 20,2 kg |

### DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les grands halls industriels ou de très grande hauteur, les zones de production nécessitant un niveau d'éclairage élevé ou un excellent rendu des couleurs, pour les salles de sport, sur les grues industrielles, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. **Version CENTAURUS VHT jusqu'à +85 °C.** Corps robuste en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion, laquage couleur similaire au RAL 9006. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Système de compensation de pression à membrane climatique pour éviter la condensation à l'intérieur du projecteur. Vitre de fermeture en polycarbonate transparent (incassable) ou en verre trempé sécurit (ESG). Réflecteur interne en aluminium avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement dans toutes les directions (DDP). Version très intensive avec réflecteurs individuels spécialement adaptés (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver LED séparé thermiquement. Tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Luminaire individuel. Fixation au plafond par étrier orientable ou possibilité de suspension par quatre vis à œillets livrées avec le luminaire. Les fixations plafond ou par suspension sont à prévoir sur place.

#### 1. CENTAURUS :

Prêt à être raccordé avec système de raccordement LUCON®.

## CENTAURUS 400

Vitre prismatique DDP, 37900 lm, 236 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Intensif, étrier orientable

**Code article:** 915 400 84 62


**Disponible jusqu'au:** 31.03.2022

### CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                           |                                                       |                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | 400                                       | <b>Réglable</b>                                       | Inclinable                                                                         |
| <b>Lampe</b>                           | Module LED                                | <b>max. Puissance système</b>                         | 236 W                                                                              |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C                | <b>Température de couleur</b>                         | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                         |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -35°C jusqu'à +40°C                       | <b>Douille</b>                                        | autre                                                                              |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 6 lampe(s)                                | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                      | 37900 lm                                                                           |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | aluminium                                 | <b>Efficacité lumineuse</b>                           | 130 lm/W                                                                           |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | aluminium                                 | <b>Classe de protection</b>                           | I                                                                                  |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | Vitre en verre trempé sécurit transparent | <b>Indice de protection (IP)</b>                      | IP65                                                                               |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Intensif                                  | <b>Appareillage</b>                                   | appareil à LED commandé en courant, non gradable, 230 V - 240 VCA/CC, 0/ 50/ 60 Hz |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                                     | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                             | 23                                                                                 |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                                 | <b>Résistance aux chocs</b>                           | IK09                                                                               |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | Non                                       | <b>Type de montage</b>                                | Apparent, Étrier orientable, Montage au plafond, Montage individuel                |
|                                        |                                           | <b>Vitre supplémentaire</b>                           | Vitre prismatique DDP                                                              |
|                                        |                                           | <b>Protection contre les surtensions transitoires</b> | 2 kV                                                                               |
|                                        |                                           | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b>      | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                           |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

### DIAGRAMME

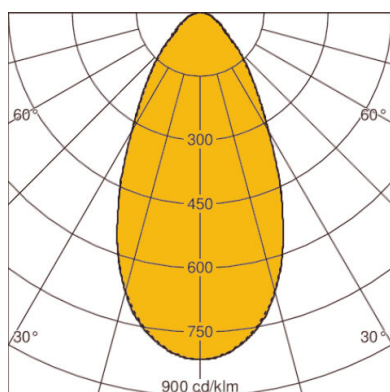

LOR: 81,5%