


CENTAURUS 520 VHT

43570 lm, 313 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 521 33 66

Disponible jusqu'au: 31.03.2022

LED

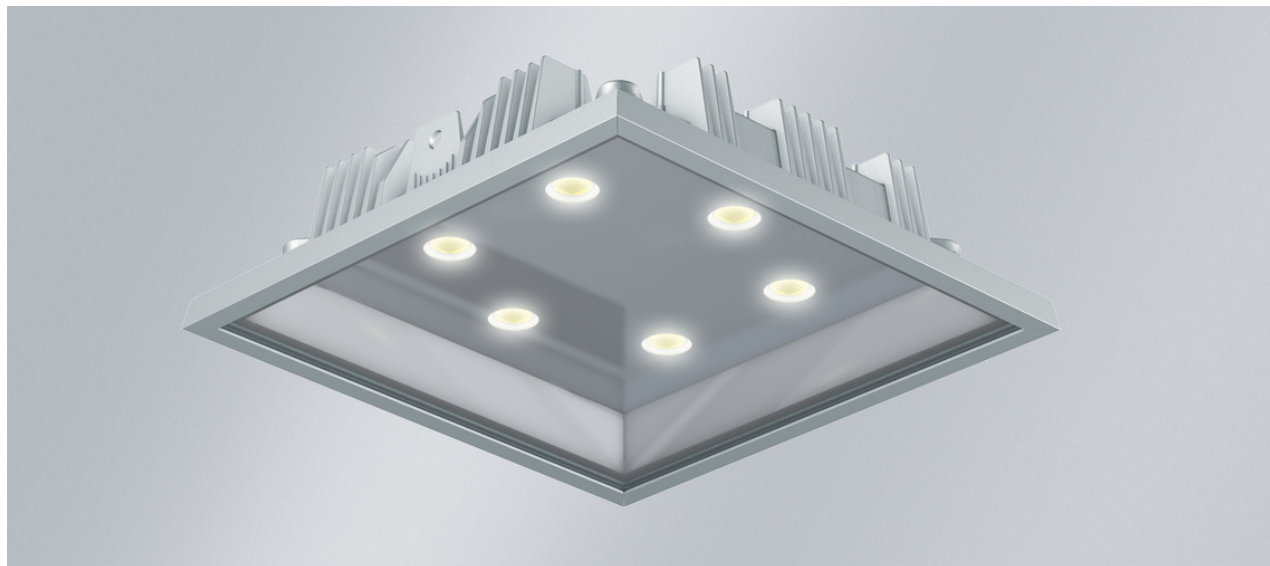


L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Diffus

DIMENSIONS

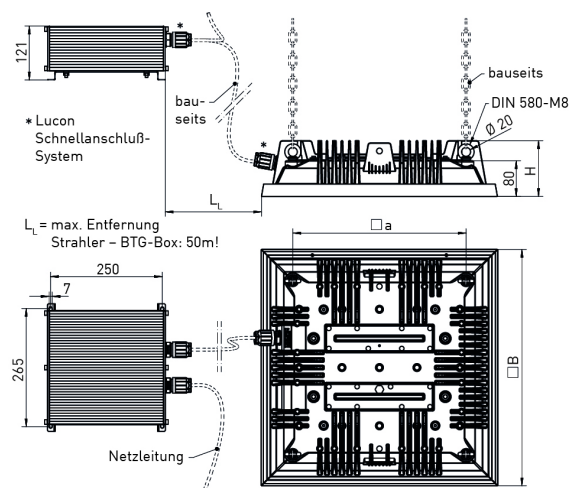

L	530 mm
B	530 mm
H	125 mm
a	388 mm
Poids maxi	18,2 kg

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les grands halls industriels ou de très grande hauteur, les zones de production nécessitant un niveau d'éclairage élevé ou un excellent rendu des couleurs, pour les salles de sport, sur les grues industrielles, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. **Versión CENTAURUS VHT jusqu'à +85 °C.** Corps robuste en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion, laquage couleur similaire au RAL 9006. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Système de compensation de pression à membrane climatique pour éviter la condensation à l'intérieur du projecteur. Vitre de fermeture en polycarbonate transparent (incassable) ou en verre trempé sécurit (ESG). Réflecteur interne en aluminium avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement dans toutes les directions (DDP). Version très intensive avec réflecteurs individuels spécialement adaptés (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver LED séparé thermiquement. Tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Luminaire individuel. Fixation au plafond par étrier orientable ou possibilité de suspension par quatre vis à œillets livrées avec le luminaire. Les fixations plafond ou par suspension sont à prévoir sur place.

CENTAURUS 520 VHT

43570 lm, 313 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 521 33 66

Disponible jusqu'au: 31.03.2022

2. CENTAURUS Version très haute température VHT :

Luminaire pour température ambiante +60 °C à +85 °C. Driver dans boîtier séparé IP 65, température ambiante maxi, voir tableau. Luminaire et boîtier externe raccordables par câble d'alimentation résistant à la chaleur 5 x 1,5 mm², maxi 50 m. Le câble de raccordement est à prévoir par l'installateur.

CENTAURUS 520 VHT

43570 lm, 313 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 521 33 66


Disponible jusqu'au: 31.03.2022

CARACTÉRISTIQUES

Version	520 VHT	Réglable	Non réglable
Lampe	Module LED	max. Puissance système	313 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +70°C	Température de couleur	blanc, 830/3000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +70°C	Courant nominal (LED)	1400 mA
Nombre de lampe	6 lampe(s)	Douille	autre
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Flux lumineux de la lampe	43570 lm
Couleur / Corps	aluminium	Efficacité lumineuse	129 lm/W
Matériau / Fermeture	Vitre en verre trempé sécurit transparent	Classe de protection	I
Répartition lumineux	Diffus	Indice de protection (IP)	IP65
Garantie fabricant	5 ans	Appareillage	appareil à LED commandé en courant, non gradable, 230 V - 240 VCA/CC, 0/ 50/ 60 Hz
ENEC / VDE	Oui / Oui	Valeur UGR (4H8H)*	27
EL (Emergency Lighting)	Non	Résistance aux chocs	IK09
		Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

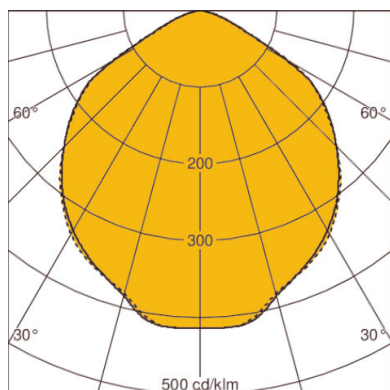

LOR: 92,9%