


## URANUS PF 113

11400 lm, 72 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Asymétrique

Code article: 968 113 13 69 - H1



LED

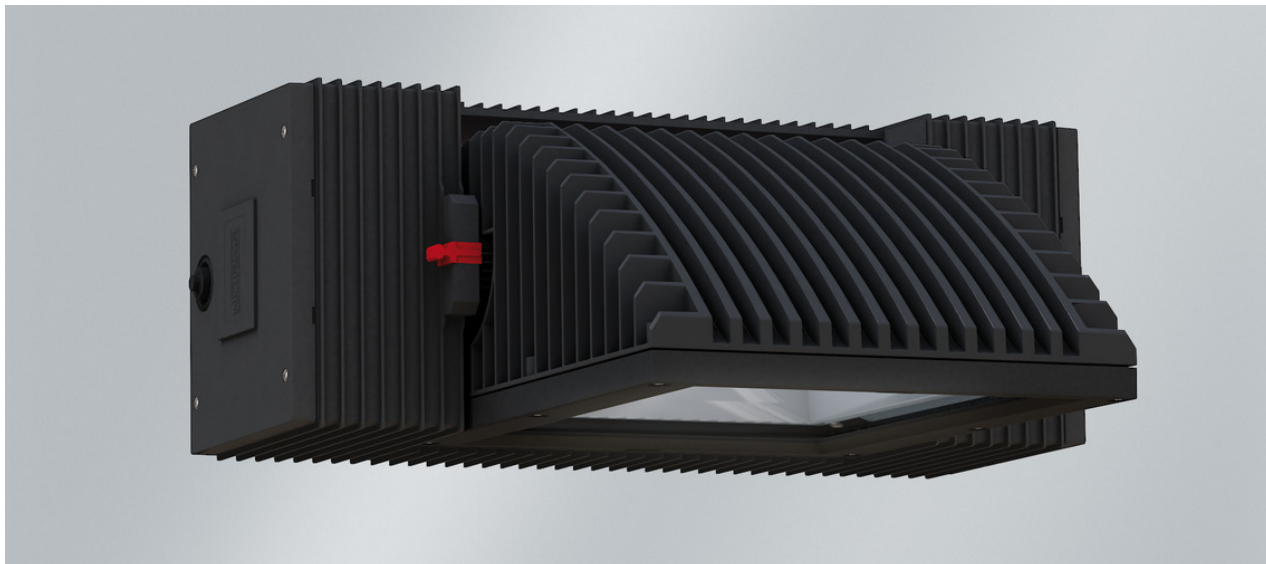

L'illustration peut différer

 Asymétrique

### DIMENSIONS



|            |        |
|------------|--------|
| L          | 424 mm |
| B          | 364 mm |
| H          | 170 mm |
| a          | 96 mm  |
| Poids maxi | 5,4 kg |

### DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les applications industrielles avec différentes hauteurs de montage, pour l'illumination de bâtiments et d'espaces publicitaires, ou l'éclairage de parkings, par exemple. Corps du luminaire en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, résistant aux intempéries et aux UV, compartiment réflecteur en fonte d'aluminium, couleur similaire au RAL 9005. Compartiment réflecteur orientable avec blocage de position à 90°. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit (ESG) ou en polycarbonate transparent (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté frontal. Deux passe-fils supplémentaires M20 dissimulés sur le dessus du projecteur. Fixation au plafond ou au mur par un support de fixation en aluminium.

# URANUS PF 113

11400 lm, 72 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Asymétrique


Code article: 968 113 13 69 - H1

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                   |                                                                                              |                                                  |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                                    | 113                                                                                          | <b>Matériau du corps de l'appareil</b>           | Matière synthétique/aluminium                                                           |
| <b>Lampe</b>                                      | Module LED                                                                                   | <b>Couleur / Corps</b>                           | noir                                                                                    |
| <b>Nombre de lampe</b>                            | 2 lampe(s)                                                                                   | <b>Matériau de fermeture</b>                     | Vitre en verre trempé sécurit transparent                                               |
| <b>Flux lumineux de la lampe</b>                  | 11400 lm                                                                                     | <b>Répartition lumineux</b>                      | Asymétrique                                                                             |
| <b>LOR</b>                                        | 89                                                                                           | <b>Réglable</b>                                  | orientable                                                                              |
| <b>Flux lumineux du luminaire</b>                 | 10157 lm                                                                                     | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                        | 35                                                                                      |
| <b>max. Puissance système</b>                     | 72 W                                                                                         | <b>Classe de protection</b>                      | II                                                                                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>                       | 141 lm/W                                                                                     | <b>Indice de protection (IP)</b>                 | IP65                                                                                    |
| <b>Température de couleur</b>                     | blanc, 830/3000 K, Ra > 80                                                                   | <b>Résistance aux chocs</b>                      | IK07                                                                                    |
| <b>Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)</b> | SDCM3                                                                                        | <b>ENEC / VDE</b>                                | Oui / Oui                                                                               |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>                   | L80 B10 > 60.000 h à +45°C                                                                   | <b>Type de montage</b>                           | Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage en tête de mât, Montage individuel |
| <b>Température ambiante habituelle</b>            | -25°C jusqu'à +45°C                                                                          | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b> | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                                |
| <b>Appareillage</b>                               | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz |                                                  |                                                                                         |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>                    | En option                                                                                    |                                                  |                                                                                         |
| <b>Nombre max. de luminaires</b>                  | 10                                                                                           |                                                  |                                                                                         |
| <b>Disjoncteur de protection de ligne B16</b>     |                                                                                              |                                                  |                                                                                         |
| <b>Max. nombre de luminaires</b>                  | 17                                                                                           |                                                  |                                                                                         |
| <b>Disjoncteur de protection de ligne C16</b>     |                                                                                              |                                                  |                                                                                         |
| <b>Câblage traversant</b>                         | 5 x 2,5 mm²                                                                                  |                                                  |                                                                                         |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

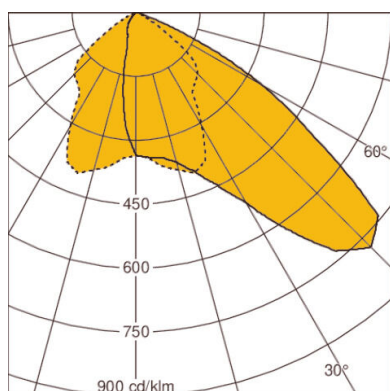

LOR: 89,0%