ANTARES LED

1800 lm, 12 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 972 100 24 61

LED

IP 54 | CE | IK 08 ESG

L'illustration peut différer

Très intensif

DIMENSIONS

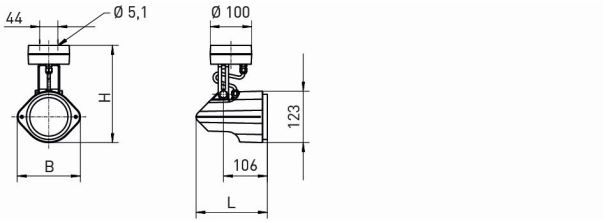

L	172 mm
B	152 mm
H	232 mm
Poids maxi	0,9 kg

DESCRIPTION

Projecteur à LED apparent pour montage mural ou au plafond, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles, sous auvent et pour l'illumination de bâtiments. Corps du projecteur en matière thermoplastique (PPO) résistant aux intempéries, similaire RAL 9005. Étrier orientable en aluminium, laqué. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 54. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit avec réflecteur interne en aluminium. Luminaire prêt à être monté et raccordé via un boîtier de raccordement IP 54 avec borne enfichable. Appareillage intégré, tension d'alimentation 220 - 240 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV. Un passe-fils M16. Montage au plafond ou au mur par deux ouvertures étanches dans le fond du boîtier de raccordement.

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

ANTARES LED

1800 lm, 12 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 972 100 24 61

CARACTÉRISTIQUES

Lampe	LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	anthracite
Matériau / Fermeture	Vitre en verre trempé sécurit transparent
Répartition lumineux	Très intensif
ENEC / VDE	Oui / Oui

Réglable	orientable
max. Puissance système	12 W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	1800 lm
Efficacité lumineuse	106 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP54
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Câblage traversant	sans
Résistance aux chocs	IK08
Type de montage	Montage individuel, Montage mural, Montage au plafond, Apparent

DIAGRAMME

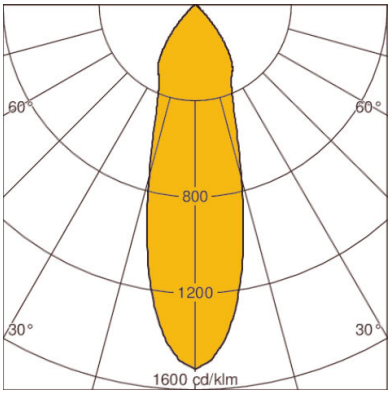

LOR: 71,3%

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.