

MERKUR LED m3

3200 lm, 20 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 979 032 24 61 - H1


LED



L'illustration peut différer

Très intensif

DIMENSIONS

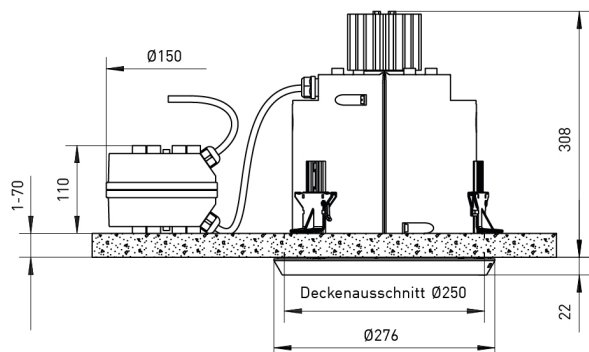

L	276 mm
B	276 mm
H	308 mm
Poids maxi	4 kg

DESCRIPTION

Luminaire encastré résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, en matière synthétique résistant à la température. Corps du luminaire résistant aux intempéries, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9005. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit avec collerette en matière synthétique. Réflecteur interne en aluminium. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Livré avec câble de raccordement (1,5 m) 2 x 1,0 mm². Tension d'alimentation 220 - 240 V CA/CC, adapté à l'éclairage d'urgence. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Boîtier appareillage déporté, à poser à côté du luminaire. Montage rapide avec système de fixation par pinces. Collerette en verre à fixation rapide par fermeture à déclic.

MERKUR LED m3

3200 lm, 20 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 979 032 24 61 - H1


CARACTÉRISTIQUES

Version	m3
Lampe	LED
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Flux lumineux de la lampe	3200 lm
LOR	77.4
Flux lumineux du luminaire	2476 lm
max. Puissance système	20 W
Efficacité lumineuse	123.8 lm/W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +45°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +45°C
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, DALI (câble de commande supplémentaire de 2 x 1,5 mm²), 220 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
EL (Emergency Lighting)	Oui
Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
Nombre max. de luminaires	40
Disjoncteur de protection de ligne B16	
Max. nombre de luminaires	40
Disjoncteur de protection de ligne C16	
Câblage traversant	sans

Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	noir
Matériau de fermeture	Vitre en verre trempé sécurit transparent
Répartition lumineux	Très intensif
Réglable	non réglable
Valeur UGR (4H8H)*	11
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs	IK08
ENEC / VDE	Oui / Oui
Garantie fabricant	5 années
Résistance	Résistant aux acides, Résistant aux lessives alcalines, Résistant à la poussière, Résistant à l'eau sous pression, Résistant aux carburants, Étanche à l'eau
Type de montage	Encastré, Montage individuel, Encastrément
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

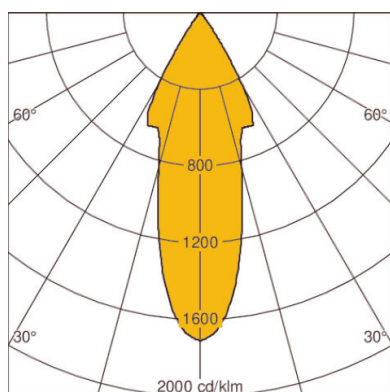

LOR: 77,4%