

MERKUR LED m3

7550 lm, 45 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 979 075 24 61 - H1


LED



L'illustration peut différer

Très intensif

DIMENSIONS

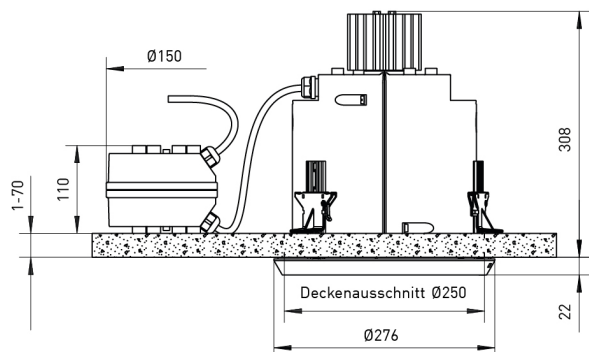

L	276 mm
B	276 mm
H	308 mm
Poids maxi	4 kg

DESCRIPTION

Luminaire encastré résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, en matière synthétique résistant à la température. Corps du luminaire résistant aux intempéries, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9005. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit avec collerette en matière synthétique. Réflecteur interne en aluminium. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Livré avec câble de raccordement (1,5 m) 2 x 1,0 mm². Tension d'alimentation 220 - 240 V CA/CC, adapté à l'éclairage d'urgence. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Boîtier appareillage déporté, à poser à côté du luminaire. Montage rapide avec système de fixation par pinces. Collerette en verre à fixation rapide par fermeture à déclic.

MERKUR LED m3

7550 lm, 45 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif


Code article: 979 075 24 61 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m3	Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Lampe	LED	Couleur / Corps	noir
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Matériau de fermeture	Vitre en verre trempé sécurit transparent
Flux lumineux de la lampe	7550 lm	Répartition lumineux	Très intensif
LOR	77.4	Réglable	non réglable
Flux lumineux du luminaire	5843 lm	Valeur UGR (4H8H)*	14
max. Puissance système	45 W	Classe de protection	II
Efficacité lumineuse	129.8 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Résistance aux chocs	IK08
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	ENEC / VDE	Oui / Oui
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +35°C	Garantie fabricant	5 années
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +35°C	Résistance	Résistant aux acides, Résistant aux lessives alcalines, Résistant à la poussière, Résistant à l'eau sous pression, Résistant aux carburants, Étanche à l'eau
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, DALI (câble de commande supplémentaire de 2 x 1,5 mm²), 220 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz	Type de montage	Encastré, Montage individuel, Encastrément
EL (Emergency Lighting)	Oui	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Protection contre les surtensions transitoires	2 kV		
Nombre max. de luminaires	40		
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	40		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	sans		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

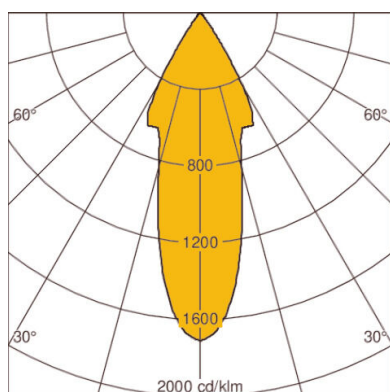

LOR: 77,4%