SPICA LED

3400 lm, 22 W, matière synthétique structurée, Intensif

Code article: 983 100 84 11

L'illustration peut différer

Intensif

DIMENSIONS

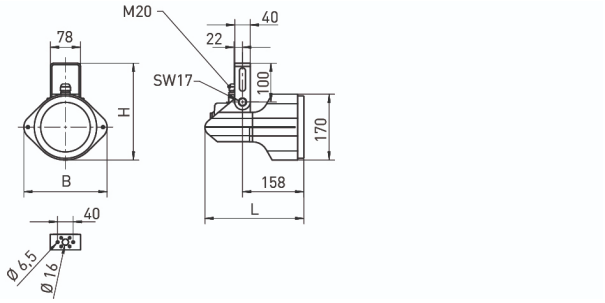

L	256 mm
B	215 mm
H	250 mm
Poids maxi	1,4 kg

DESCRIPTION

Projecteur à LED apparent pour montage mural ou au plafond, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles, sous auvent et pour l'illumination de bâtiments. Corps du projecteur en matière thermoplastique (PPO) résistant aux intempéries, similaire RAL 9005. Étrier orientable en aluminium, laqué. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 54. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit ou vitre prismatique CDP avec réflecteur intégré en aluminium. Luminaire prêt à être monté et raccordé via une borne enfichable. Appareillage intégré, tension d'alimentation 220 - 240 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Un passe-fils M20. Montage au plafond ou au mur sur étrier orientable.

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

SPICA LED

3400 lm, 22 W, matière synthétique structurée, Intensif

Code article: 983 100 84 11

CARACTÉRISTIQUES

Lampe	LED
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	anthracite
Matériau / Fermeture	matière synthétique structurée
Répartition lumineux	Intensif
ENEC / VDE	Oui / Oui

Réglable	orientable
max. Puissance système	22 W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Flux lumineux de la lampe	3400 lm
Efficacité lumineuse	113 lm/W
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP54
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Valeur UGR (4H8H)*	20.5
Câblage traversant	sans
Résistance aux chocs	IK05
Type de montage	Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage mural, Montage au plafond, Apparent
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

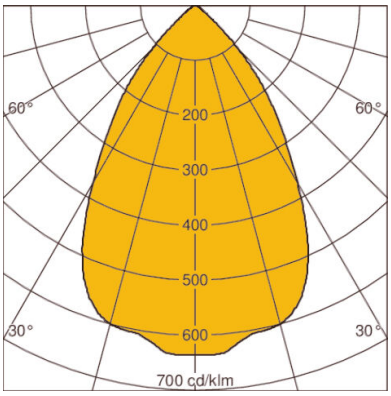

LOR: 73,4%

État 08.03.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.