

## POLARIS 248

CDP-Prismenscheibe, 24100 lm, 142 W, PC (bruchsicher) glasklar, engstrahlend, Schwenkbügel, Schwingmetall längs

Artikelnummer: 988 248 25 44 - H1

LED


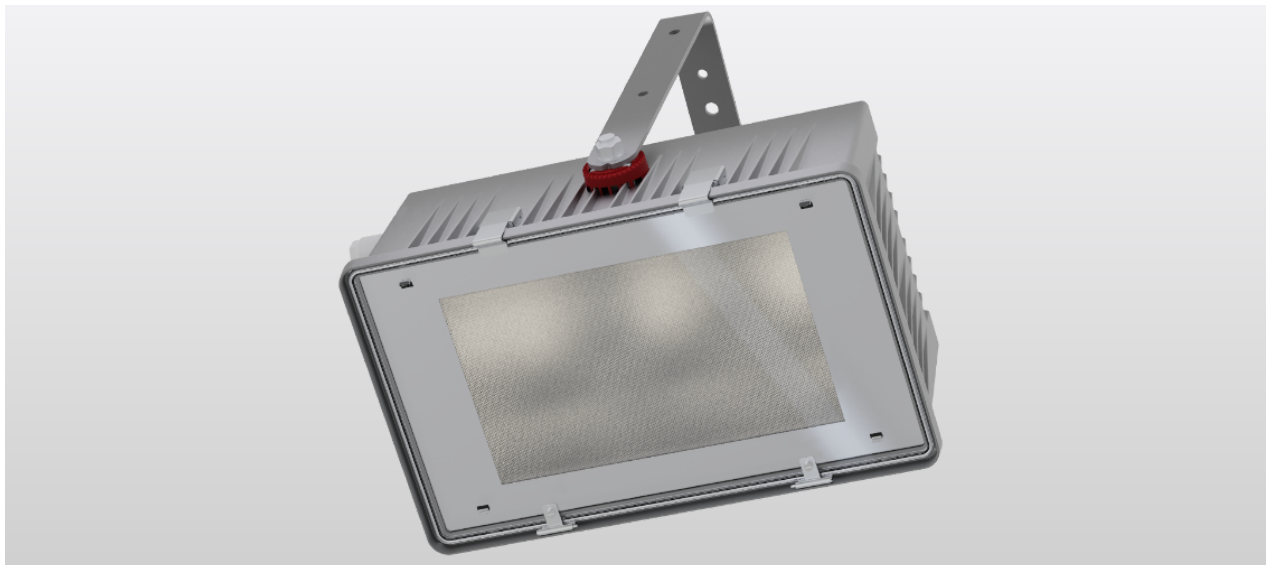


Abb. ggf. abweichend

XARA® optional

engstrahlend

### ABMESSUNGEN

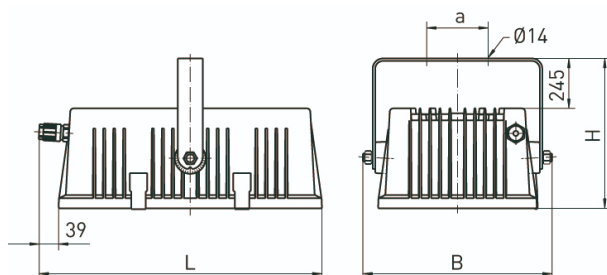

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>L</b>            | 568 mm  |
| <b>B</b>            | 380 mm  |
| <b>H</b>            | 445 mm  |
| <b>a</b>            | 200 mm  |
| <b>max. Gewicht</b> | 13,0 kg |

### BESCHREIBUNG

Strahlerleuchten mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in Kühlhäusern, Lager-, Versand- und Außenbereichen, Industriekränen sowie optional in chlorhaltigen Umgebungen wie z. B. Schwimmbädern. Robustes Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit lackierter Oberfläche, Farbe RAL 9006. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem formstabilem Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Abklappbare, rahmenlose Abschlusscheibe aus PC (bruchsicher) glasklar oder Sicherheits-Abschlussglas (ESG) glasklar. Innenliegender Aluminium-Reflektor (MIRO-SILVER®) mit Aufnahme für eine CDP-Prismenscheibe zur rotationssymmetrischen Entblendung. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät, Versorgungsspannung 220-240 V AC/DC. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsbolzen M10 oder Schwenkbügel aus Edelstahl. Mastansatzstück für Schwenkbügel längs und quer oder Deckenblech für kurzen Deckenabstand optional erhältlich (siehe Zubehör). Mastaufsatz längs und quer ebenfalls lieferbar. Pendelabhängung möglich. Schwingmetallbefestigung (nicht chlorbeständig, nur hängende Montage) für Kräne und Großgeräte optional.

## POLARIS 248

CDP-Prismenscheibe, 24100 lm, 142 W, PC (bruchsicher) glasklar, engstrahlend, Schwenkbügel,

Schwingmetall längs


Artikelnummer: 988 248 25 44 - H1

### MERKMALE

|                                                           |                                                                                                                |                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                                         | 248                                                                                                            | <b>Werkstoff des Gehäuses</b>                 | Aluminium                                                              |
| <b>Lampe</b>                                              | LED-Array                                                                                                      | <b>Gehäusefarbe</b>                           | Aluminium ähnlich RAL 9006                                             |
| <b>Anzahl Lampen</b>                                      | 3-lampig                                                                                                       | <b>Werkstoff der Abdeckung</b>                | PC (bruchsicher) glasklar                                              |
| <b>Lampenlichtstrom</b>                                   | 24100 lm                                                                                                       | <b>Lichtverteilung</b>                        | engstrahlend                                                           |
| <b>LOR</b>                                                | 74,3 %                                                                                                         | <b>Zusatzscheibe</b>                          | CDP-Prismenscheibe                                                     |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>                                 | 17906 lm                                                                                                       | <b>Verstellbarkeit</b>                        | schwenkbar                                                             |
| <b>max. Systemleistung</b>                                | 142 W                                                                                                          | <b>UGR Wert (4H8H)*</b>                       | 23,9                                                                   |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>                              | 126,09 lm/W                                                                                                    | <b>Schutzklasse</b>                           | I                                                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>                                     | weiß, 850/5000 K, Ra > 80                                                                                      | <b>Schutzart (IP)</b>                         | IP65                                                                   |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)</b>                    | SDCM3                                                                                                          | <b>Schlagfestigkeit</b>                       | IK09                                                                   |
| <b>Lampenlebensdauer</b>                                  | L80 B10 > 60.000 h bei +55°C                                                                                   | <b>ENEC</b>                                   | Ja                                                                     |
| <b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b>                     | -35°C bis +55°C                                                                                                | <b>VDE</b>                                    | Ja                                                                     |
| <b>Betriebsgerät</b>                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz | <b>Herstellergarantie</b>                     | 5 Jahre                                                                |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>                            | Nein                                                                                                           | <b>Beständigkeit</b>                          | staubdicht, ammoniakbeständig, wasserdicht                             |
| <b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16</b> | 8                                                                                                              | <b>Montageart</b>                             | Anbau, Schwenkbügel, Schwingmetall längs, Deckenmontage, Einzelmontage |
| <b>Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16</b> | 12                                                                                                             | <b>Befestigungsart</b>                        | Schwenkbügel, Schwingmetall längs                                      |
|                                                           |                                                                                                                | <b>Austauschbarkeit des Betriebsgerätes</b>   | Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal                             |
|                                                           |                                                                                                                | <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle</b> | F                                                                      |

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

### DIAGRAMME

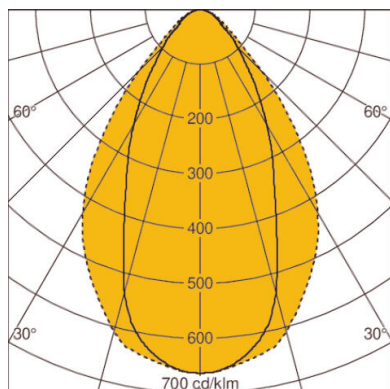

LOR: 74,3%