

Automatisme
extérieur
pour portails
battants jusqu'à
1,8 mètre par
vantail



Force d'impact de
l'automatisme
répondant aux
exigences de
conformité de la
norme européenne

nouvel Amico

Un nouveau concept de sécurité

Amico est l'automatisme révolutionnaire pour portails battants, à usage résidentiel et collectif, qui offre le maximum de sécurité active grâce aux essais qui le rendent conformes aux Normes Européennes en matière de forces d'impact.



CAME
PORTES AUTOMATIQUES



Amico

Amico est un automatisme équipé d'un moteur en 24 Volts



Amico est un automatisme sûr, innovant, mais avec quelque chose en plus : le contrôle des forces au moyen d'un encodeur. Associé à l'armoire de commande ZL90, il permet de réaliser des installations qui sont toujours conformes aux spécificités techniques des Normes Européennes en ce qui concerne les forces d'impact maximales, générées par le mouvement du de l'automatisme.



Conformité EN 12445 - EN 12453

L'armoire de commande spécifique contrôle constamment le mouvement des vantaux au moyen de l'ENCODEUR et permet d'obtenir une poussée sûre, en conformité avec les normes européennes actuelles.

Un design qui ne passe pas inaperçu.

La structure portante en aluminium rend l'Amico extrêmement robuste. Le design étudié et le soin apporté aux détails, en plus de lui donner une ligne exclusive, le préserve des agents atmosphériques.

Jamais plus de panne!

L'électronique en 24 V de l'Amico reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant et active le fonctionnement de secours au moyen de batteries incorporées au groupe (accessoires).

L'électronique

En plus des fonctions normales de commande et de sécurité, la nouvelle électronique d'Amico offre certaines particularités qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et une optimisation du service comme :

> Leds de signalisation

intégrées dans la carte électronique pour un diagnostic aisé des fonctions de l'installation.

> Contrôle des butées

au moyen d'un ENCODEUR pour avoir une gestion facile du mouvement et du ralentissement.

> Installation simplifiée

au moyen d'un seul câble à trois conducteurs pour la gestion de l'alimentation et des ralentissements.

Limites d'utilisation

Largeur vantail (m)	Poids vantail (kg)
1	250
1,5	215
1,8	200


La gamme

A1824 Motoréducteur irréversible avec encodeur.

ZL90 Armoire de commande pour portails battants à 2 vantaux.

LB90 Carte pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 Ah avec étrier de support pour batteries.


Dimensions

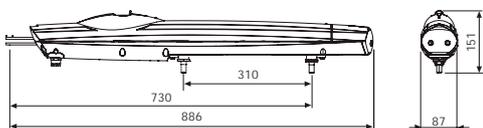

Informations techniques

Type	A1824
Degré de protection	IP44
Alimentation armoire (V)	230 A.C. 50/60Hz
Alimentation moteur (V)	24 D.C.
Absorption maximale (A)	4
Puissance nominale (W)	100
Poussée (N)	400 ÷ 2000
Intermittence travail (%)	service intensif
Durée d'ouverture à 90°	réglable
Température de fonctionnement (°C)	-20° ÷ +55°

Installation type

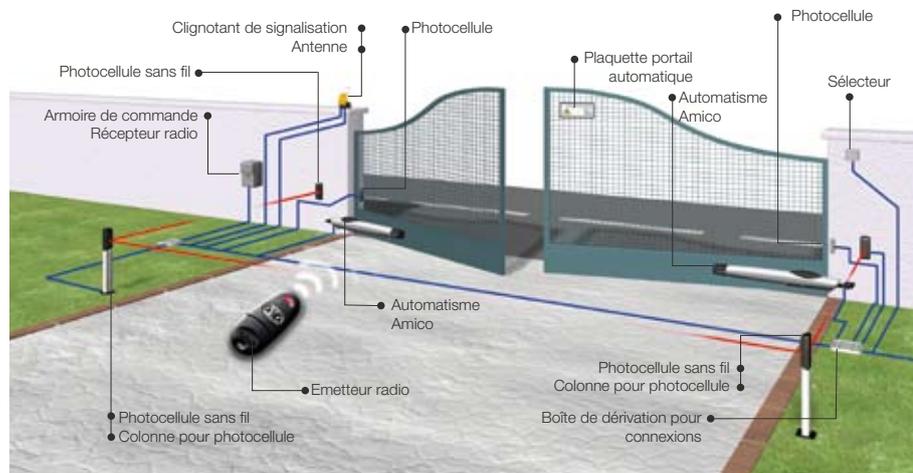

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli s.p.a.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it



© CAME DEP5795 04/2007