

# FROG - 001U1915

**KIT SIMPLIFIÉ - FROG-A 230 AC**  
**Portails à 2 battants max 3,5 m/vantail**



2 émetteurs 868,35 MHz

**Automatisme enterré à usages résidentiel et industriel**  
 Un automatisme totalement enterré pour une installation discrète




## Les avantages du Frog :

- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Caisson traité anti-corrosion cataphorèse sur modèle BN (noir)

Code	Description	Quantité
001 <b>FROG-A</b> 	Motoréducteur irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.	2
001 <b>FROG-CF</b>	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse.	2
002 <b>ZA3N</b>	Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux avec décodage radio incorporé.	1
001 <b>A4364</b>	Dispositif de déblocage avec clé à levier.	2
001 <b>TOP-432EE</b>	Émetteur 2 canaux multi-usages 433,92 MHz avec fonction d'autoapprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM et 4 096 en mode TOP).	1
001 <b>AF43S</b>	Carte radio embrochable.	1
001 <b>TOP-A433N</b>	Antenne.	1
001 <b>DIR10</b>	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001 <b>KLED</b>	Clignotant de signalisation.	1
	Plaque portail.	



## Dimensions (mm)

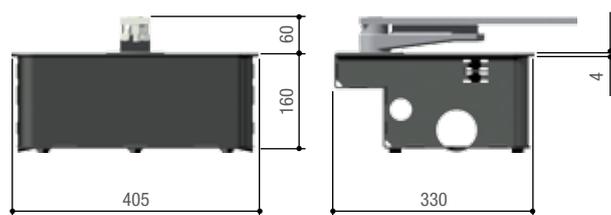

## Limites d'emploi

MODELE	FROG-A			
Largeur maximale vantail (m)	*3,5	*2,5	2	-
Poids maximal vantail (Kg)	400	600	800	-

● 230 V AC

## NOTES :

- \* Il est conseillé de prévoir une serrure électrique sur le vantail.
- Ouverture max vantail 110°, - ouverture possible jusqu'à 140° ou 180° en option

KITS RÉSIDENTIELS