

GARD 3250


Passage jusqu'à 3,25 m




Solution spécifique pour les parkings à usage intensif

- Une barrière au design linéaire, qui s'adapte à la perfection à toute typologie d'application, réalisée en tôle d'acier robuste.
- Le clignotant et les photocellules peuvent être directement installés sur l'armoire, ce qui garantit sécurité et durabilité dans le temps.
- Le carter de protection optimise la sécurité durant les phases de mouvement de la lisse.
- L'alimentation 24 VDC est la solution idéale pour garantir l'usage intensif du passage.

Dimensions (mm)

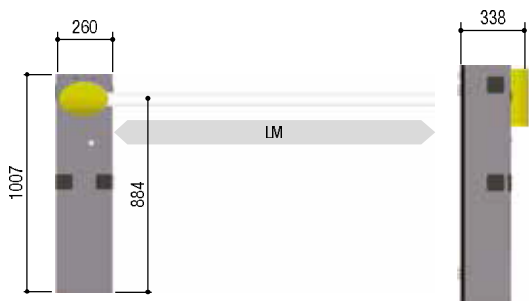

LM = Largeur max. du passage

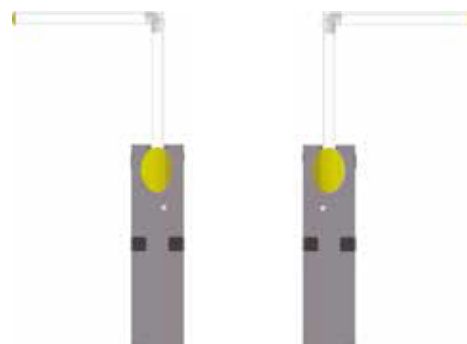

001G03755SX

001G03755DX

Limites d'utilisation

MODÈLES	G3250
Largeur maximum du passage (m)	3,25

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G3250
Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	15 max.
Puissance (W)	300
Temps d'ouverture à 90° (s)	2 ÷ 6
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	200
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

● 24 VDC

Code	Description
Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée	
001 G3250 	Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.
Accessoires	
001 G03250	Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil antichoc en caoutchouc, renfort interne, cordon lumineux, câble de connexion et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3,5 m.
001 G03250K	Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil antichoc en caoutchouc, renfort interne et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3,5 m.
001 G0468	Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.
001 G04601	Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiara (support KIAROS nécessaire).
Accessoires pour : 001G03250K	
001 G03755DX	Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à droite.
001 G03755SX	Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à gauche.
Accessoires pour : 001G3250	
002 LB38 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Accessoires pour : 002LB38	
3199 PNP612 	Batterie de secours 12 V - 7 Ah.

