

Bouton d'alerte PPMS



- Réarmement automatique
- Autoprotégé à l'ouverture
- Clapet de protection amovible

Boîtier	Thermoplastique
Clapet	Thermoplastique transparent
Connexions	3 bornes pour le contact d'alarme NF & NO 3 bornes pour le contact d'autoprotection
Température d'utilisation	+5°C à +40°C
Indice de protection	IP 32


476-CSA

Bouton anti-panique - agression - alerte PPMS

Une pression sur le bouton provoque l'activation de l'alerte. Celui-ci se réarme automatiquement. Il est protégé par une autoprotection à l'ouverture

Un capot de protection transparent permet d'éviter les déclenchements non souhaités. Celui-ci peut être retiré pour un montage sous table ou bureau.

Déclencheur de haute sécurité certifiée IMQ Niveau III et Vds classe C.

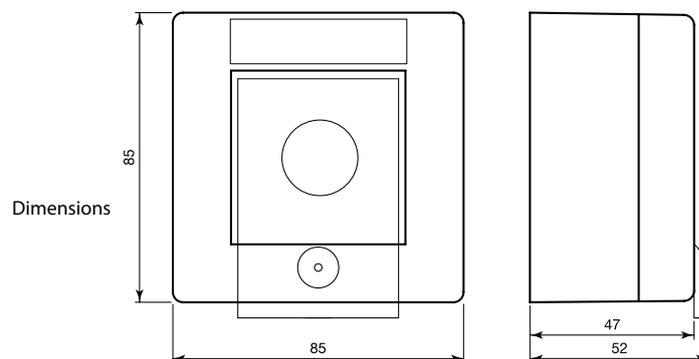

Spécifications

Code	Contacts	Tension mac	Courant max	Couleur	Autoprotection	Certifications	Poids total
476-CSA	contact NF C NO	75 V continu	3 A	blanc	oui	IMQ Lev. III Vds n. G192028	0.18 Kg