



**Luminaire SERIE RCL 4W**  
**EVACUATION DÉBROCHABLE**  
**POUR SOURCE CENTRALE**

**COOPER** Safety



# Luminaires d'Evacuation débrochables pour source centrale

NF EN 60598.2.22  
NFC 71 802



- Produits débrochables pour simplifier la mise en oeuvre
- Produits ADRESSABLES (série ADR)
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Classe II
- Fonctionnement : +5°C à +40°C

## Luminaires SERIE RCL 4W



LUM22115

Les luminaires RCL 4 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence (tube 4 w). De dimensions réduites ces luminaires s'intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

- Permet de réutiliser la patère de la plupart des luminaires d'évacuation LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Versions continue et/ou alternative
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

## Luminaires RCL 4W ADRESSABLE

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses

A

CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSUMMATION		LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en ca	en cc						
LUM22115	RCL ADR 4	A	220 Vcc-ca	10 VA	4,4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	42	07	01110	0,500



LUM10401



LUM10404



LUM10403



LUM10481



Cadre LUM10428



Cadre LUM10411



LUM10418

## Luminaires RCL 4W CONTINUS et ALTERNATIFS

Versions disponibles pour des tensions de 220 Vca et de 24 à 220 Vcc.

- Disponibles en versions alternative ou continues (24,48, 110 ou 220Vcc)

A

CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSUMMATION		LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en ca	en cc						
LUM21004	RCL 24/4	A	24 Vcc		4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	42	07	01124	0,500
LUM21005	RCL 48/4	A	48 Vcc		4,5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	42	07	01125	0,500
LUM21006	RCL 110/4	A	110 Vcc		5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	42	07	01126	0,500
LUM21302	RCL 220/4	A	220 Vcc		4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	42	07	01127	0,500
LUM22102	RCLX 220/4	A	220 Vca	10 VA	5,5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	100/100	42	07	01128	0,500



LUM10401



LUM10404



LUM10403



LUM10481



Cadre LUM10428




Cadre LUM10411



LUM10418

### ENCOMBREMENT

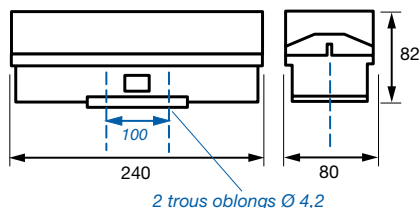

COOPER SECURITE SAS  
Parc Européen d'Entreprises II  
Rue Beethoven - BP 10184  
63200 RIOM  
Tel : 0820 867 867  
Fax : 0820 888 526  
www.cooperfrance.com