



**Applications :**

Eclairage anti-panique pour locaux tertiaires, magasins, commerces, écoles, bureaux




# ULTRALED 2 SPOT

## Blocs anti-panique pour montage plafond

**Les points forts**


- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Programmation eFocus pour une configuration par l'utilisateur de la distribution de lumière concentrée (idéale pour un couloir) ou panoramique (pour des pièces plus vastes)
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Versions disponibles en 200lm ou 400lm
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Colerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles : Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance



ULTRALED 2 SPOT



Dimensions (mm)

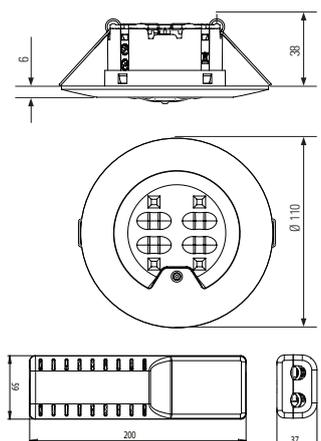

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	200lm - 400lm
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Degré de protection	IP65/IK05
Poids	0.33 kg
Type de montage	Montage plafond
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm <sup>2</sup>
Tension de raccordement	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.5 W
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	LEDs


**Codes commandes**

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation (W)
Ultraled 2-200 SPOT	<b>LUM16140</b>	LED	1h	200	3,2 V / 1,5 Ah	0,5
Ultraled 2-400 SPOT	<b>LUM16144</b>	LED	1h	400	3,2 V / 3 Ah	0,5


# ULTRALED 2 SPOT

Dimensions (mm)

Enjoliveur carré



Base pour rénovation




Accessoires

	Produit	Référence
	TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR	LUM10312
	Collerette carrée - Blanc	RT2R-ST
	Collerette carrée - Noir	RT2R-STB
	Collerette carrée - Gris anthracite	RT2R-STG
	Collerette carrée - Gris argenté	RT2R-STS
	Collerette ronde - Blanc	RT2R-RT
	Collerette ronde - Noir	RT2R-RTB
	Collerette ronde - Gris anthracite	RT2R-RTG
	Collerette ronde - Gris argenté	RT2R-RTS
	Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un Planète 400)	RT2R-RP
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1.5Ah	RT2R-BAT1
	Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 3Ah	RT2R-BAT3



## Zoom sur la technologie brevetée eFocus

La technologie eFocus offre une grande souplesse en vous permettant de sélectionner l'éclairage le plus approprié pour l'application. Ce luminaire offre à la fois un éclairage anti-panique pour les grands espaces et un éclairage ciblé.



La diffusion étroite est idéale pour l'éclairage des chemins d'évacuation, des couloirs et des équipements de sécurité, et maximise la distance entre les luminaires.



La diffusion large est idéale pour les grands espaces et les emplacements en hauteur, dans les zones où il n'existe pas de chemin d'évacuation prédéfini et qui doivent être éclairées dans son ensemble.

**EATON**  
Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)  
PEE II - Rue Beethoven  
63204 Riom  
T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)  
F : 0 820 888 526  
www.cooperfrance.com  
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.