






Applications :

Petits établissements, bureaux, administration, banques, hôtellerie, restauration, écoles, usines, parking, établissements sportifs, de soin, culturels

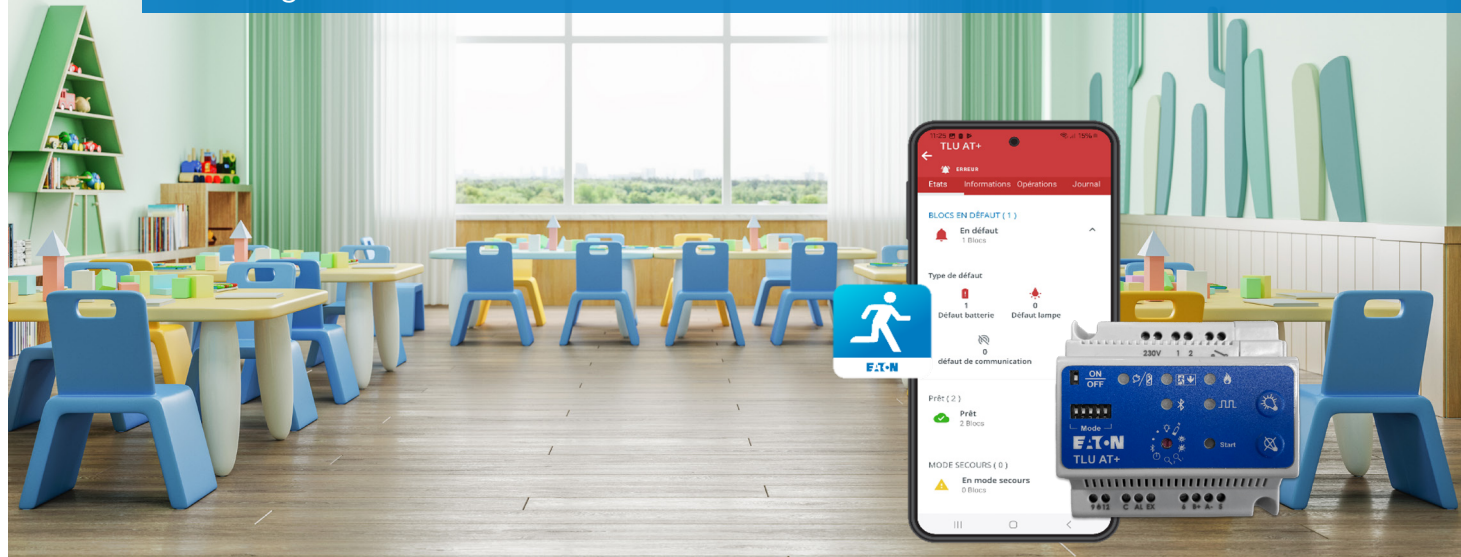

Dimensions



TLU AT+

Télécommande TLU avec repport de défaut

Solution de gestion centralisée pour les petits établissements
Télécommande communicante

Les points forts

- Fonction AT+ : Consultation locale de l'état de l'installation composée de 64 BAES AT+ maxi via une interface LED en face avant, via contact sec pour report, ou via Bluetooth
- Communication Bluetooth via l'application BSMS (Building Safety Manager)
- Identification possible des BAES AT+ connectés à la télécommande
- Reprise des fonctions identiques à la TLU2 pour une gestion jusqu'à 500 BAES
- Fonction Visibilité+ : permet de renforcer le balisage d'évacuation secteur présent
- Fonction locaux à sommeil : permet de gérer les blocs bi-fonction (BAES / BAEH)
- Mise au repos automatique possible des BAES en cas de coupure volontaire secteur
- Lancement et synchronisation possible des tests fonctionnels et d'autonomie
- Batterie LiFePo facilement remplaçable
- Fonction réglementaire : allumage / extinction
- Compatibilité avec passerelle BSMS : Consultation à distance possible de l'état d'une installation composée de 64 BAES AT+ maxi via une passerelle ethernet/4G/Wifi (vendue séparément)

Caractéristiques techniques

Matériaux du boîtier	Plastique
Indice de protection	IP20
Type de montage	Rail DIN
Bornes	Connecteur à vis pour fil souple et rigide jusqu'à 1.5mm ²
Tension de raccordement	220 - 240V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	0°C à +35°C
Dimensions (L x l x P)	88 x 87 x 60

Codes commandes

Produit	Références	Autonomie	Batterie	Consommation
TLU AT +	LUM11312	1h	LiFePo4 3.2V 0.6Ah	1.5W

Accessoires

Produit	Références	Dimensions	IP	Consommation
Passerelle BSMS	GTWBSMSCS	265 x 163 x 81	IP20	18W

Adoptez la technologie SATI AT+ d'Eaton

Les points forts de la télécommande AT+



Visualisation de l'état de l'installation

- Etat de l'installation directement visible sur la télécommande
- Report de défaut disponible en face avant

Configuration simplifiée

- Activation des fonctions AT+, Visibilité+, Locaux à sommeil et Mise au repos automatique via switch en face avant

Remplacement de la TLU2 facilité

- Mêmes dimensions
- Mêmes dispositions de bornier pour une reprise de câblage facilitée

Visualisez l'état de votre installation AT+ avec l'application gratuite Building Safety Manager (BSMS)


La solution AT+ permet de piloter facilement votre installation sans avoir à vérifier individuellement chaque BAES.

Connectée en Bluetooth à la télécommande AT+, l'application gratuite BSMS vous permet de :


- Gérer jusqu'à 64 BAES SATI AT+
- Lancer des tests réglementaires
- Visualiser l'état des BAES, le nombre de BAES en défaut et le type de panne
- Accéder à l'historique des connexions, aux tests effectués, aux remontées de défauts et des interventions réalisées sur l'installation
- Prioriser les interventions grâce au seuil d'alerte



Etat de l'installation, nombre de BAES en défaut et nature de la panne

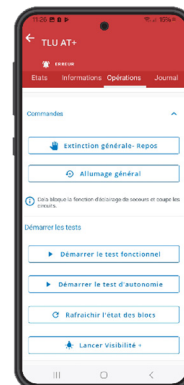

Lancement de tests, recherche de BAES, allumage, extinction des blocs

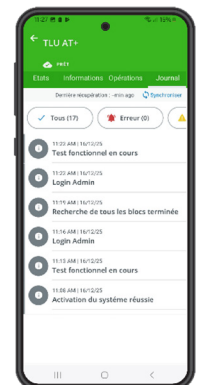

Historique des opérations effectuées

Supervisez vos installations à distance grâce à la passerelle BSMS (en option)



La passerelle BSMS vous permet de superviser vos installations, sans vous déplacer.

Depuis votre PC ou votre smartphone, vous pouvez :

- Consulter l'état des BAES
- Lancer des tests
- Gérer des alertes en temps réel

Ainsi vous gagnez du temps et optimisez interventions de maintenance.

Chaque installation doit être équipée de la passerelle pour bénéficier de la visibilité complète sur l'ensemble de vos sites.

Cette passerelle est fournie indépendamment de la télécommande et des BAES.