



**Luminaire SERIE RCL 8W**  
**AMBIANCE DÉBROCHABLE**  
**POUR SOURCE CENTRALE**

**COOPER** Safety



# Luminaire d'Ambiance débrochables pour source centrale

- Produits débrochables pour simplifier la mise en oeuvre
- Produits ADRESSABLES (série ADR)
- Bornes pour section de 2,5mm<sup>2</sup>
- Flux déclarés pour un fonctionnement Permanent / Non Permanent
- Fonctionnement : +5°C à +40°C

## Luminaire SERIE RCL 8W



Les luminaires RCL 8 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence (tube 8 w). Associé à un cadre d'encastrement ce boîtier permet de réaliser un éclairage d'ambiance plafond totalement rasant.

- Permet de réutiliser la patère de la plupart des luminaires
- d'ambiance LUMINOX anciennes générations (ns consulter)
- Cadre optionnel pour encastrement total
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

## Luminaire RCL 8W ADRESSABLE

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses



CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSOMMATION		LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en ca	en cc						
LUM22114	RCL ADR 8	C	220 Vcc-ca	16 VA	6,6 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	200/200	41	08	01107	1,000



## Luminaire RCL 8W CONTINUS et ALTERNATIFS


Versions disponibles pour des tensions de 220 Vca et de 24 à 220 Vcc.

- Disponibles en versions alternative ou continues (24,48, 110 ou 220Vcc)
- Permet de réutiliser la patère

CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSOMMATION		LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en ca	en cc						
LUM21022	RCL 24/8	C	24 Vcc		8 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	230/230	41	08	01119	1,000
LUM21023	RCL 48/8	C	48 Vcc		8 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	230/230	41	08	01120	1,000
LUM21024	RCL 110/8	C	110 Vcc		8,5 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	230/230	41	08	01121	1,000
LUM21308	RCL 220/8	C	220 Vcc		8 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	230/230	41	08	01122	1,000
LUM22107	RCLX 220/8	C	220 Vca	16 VA	9,2 W	1 Fluo 8 W (Culot G5)	310/310	41	08	01123	1,000



## ENCOMBREMENT

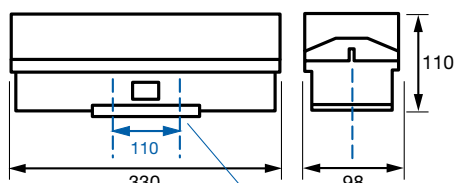

2 trous oblongs Ø 4,2

COOPER SECURITE SAS  
 Parc Européen d'Entreprises II  
 Rue Beethoven - BP 10184  
 63200 RIOM  
 Tel : 0820 867 867  
 Fax : 0820 888 526  
 www.cooperfrance.com