

## Caractéristiques techniques

### Fonction


L'entrée de câble Eurocap réalise l'étanchéité sur la gaine externe des câbles non armés.

### Adapté aux types de câbles suivants

☛ Câble rond non-armé

### Description

- Matériau : polyamide 6/6 – UL 94 V0 – sans halogène
- Couleur : gris RAL 7035 ou noir RAL9005
- Joint néoprène
- Température de fonctionnement maximum : +150 °C
- Température de fonctionnement continue : -40 °C à +100 °C
- IP68 : 5 bars sans joint d'étanchéité sauf Pg36/42/48 et ISO40/50/63 conformément à la norme NF EN 60529
- Filetage métrique : ISO-NF EN 60423 et EN 62444
- Filetage électrique, guide : UTE C 68-311 – DIN 40430

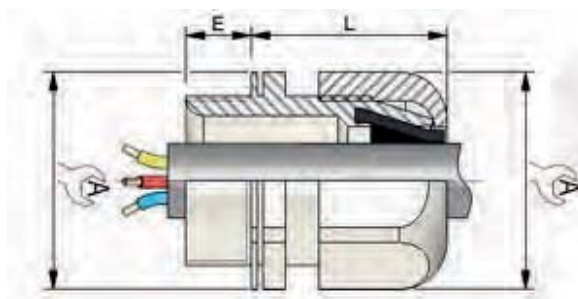

\* Pour les dimensions des « sur angles », multipliez les valeurs « sur plats » par 1,1

TABLEAU DE SÉLECTION		DIMENSIONS				ENTRÉE DE CÂBLE		JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	ÉCROU	
SÉRIES	TAILLE DE FILETAGE	DIAMÈTRE DE CÂBLE MIN - MAX	A	L LONGUEUR	E LONGUEUR DE FILETAGE	RÉFÉRENCE COULEUR GRISE	RÉFÉRENCE COULEUR NOIRE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE COULEUR GRISE	RÉFÉRENCE COULEUR NOIRE
	ISO									
EUROCAP	12	3,5 - 6,5	15	21	8	CAP401270	CAP401260	CAP221249	CAP261273	CAP261203
EUROCAP	16	4,0 - 8,0	19	25	8	CAP401670	CAP401660	CAP221649	CAP261673	CAP261603
EUROCAP	20	6,0 - 12,0	24	33	9	CAP402070	CAP402060	CAP222049	CAP262073	CAP262003
EUROCAP	25	12,0 - 18,0	32	36	11	CAP402570	CAP402560	CAP222549	CAP262573	CAP262503
EUROCAP	32	17,0 - 25,0	42	40	11	CAP403270	CAP403260	CAP223249	CAP263273	CAP263203
EUROCAP	40*	20,0 - 32,0	53	36	11	CAP404070	CAP404060	CAP224049*	CAP264073	CAP264003
EUROCAP	50*	26,0 - 38,0	60	36	11	CAP405070	CAP405060	CAP225049*	CAP265073	CAP265003
EUROCAP	63*	30,0 - 44,0	68	36	11	CAP406370	CAP406360	CAP226349*	CAP266373	CAP266303

\* Fourni avec un joint d'étanchéité. Toutes les dimensions en mm.

TABLEAU DE SÉLECTION		DIMENSIONS				ENTRÉE DE CÂBLE		JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	ÉCROU	
SÉRIES	TAILLE DE FILETAGE	DIAMÈTRE DE CÂBLE MIN - MAX	A	L LONGUEUR	E LONGUEUR DE FILETAGE	RÉFÉRENCE COULEUR GRISE	RÉFÉRENCE COULEUR NOIRE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE CAP COULEUR GRISE	RÉFÉRENCE COULEUR NOIRE
	ISO									
EUROCAP	Pg7	3,5 - 6,5	15	21	8	CAP410770	CAP410760	CAP240749	CAP260770	CAP260760
EUROCAP	Pg9	4,0 - 8,0	19	25	8	CAP410970	CAP410960	CAP240949	CAP260970	CAP260960
EUROCAP	Pg11	5,0 - 10,0	22	29	8	CAP411170	CAP411160	CAP241149	CAP261170	CAP261160
EUROCAP	Pg13	6,0 - 12,0	24	33	9	CAP411370	CAP411360	CAP241349	CAP261370	CAP261360
EUROCAP	Pg16	9,0 - 14,0	27	34	10	CAP411670	CAP411660	CAP241649	CAP261670	CAP261660
EUROCAP	Pg21	12,0 - 18,0	33	36	11	CAP412170	CAP412160	CAP242149	CAP262170	CAP262160
EUROCAP	Pg29*	17,0 - 25,0	42	40	11	CAP412970	CAP412960	CAP242949*	CAP262970	CAP262960
EUROCAP	Pg36*	20,0 - 32,0	53	51	13	CAP413670	CAP413660	CAP243649*	CAP263670	CAP263660
EUROCAP	Pg42*	26,0 - 38,0	60	50	13	CAP414270	CAP414260	CAP244249*	CAP264270	CAP264260
EUROCAP	Pg48 DIN*	30,0 - 44,0	65	53	14	CAP414870	CAP414860	CAP244849*	CAP264878	CAP264879

\* Fourni avec un joint d'étanchéité. Toutes les dimensions en mm.