



Type d'entrée de câble

- Pour câble rond

Type de câble


- Câble rond non armé

Certification

- EN 50262

Description :

- Matière : Polyamide 6.
- Couleur : Gris RAL 7035.
- Bague d'étanchéité operculée en thermoplastique.
- Température d'utilisation en pointe : +150°C.
- Température d'utilisation en continu : -40°C à +100°C.
- IP 68 : sans joint si l'état de surface le permet.
- Filetage électrique guide UTE C 68-311 - DIN 40430.

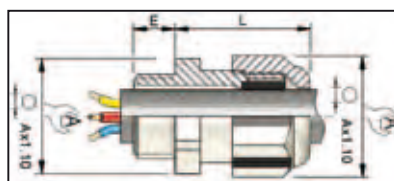

UNICAP Pg



FILETAGE Pg	Référence	Câble		HEXAGONE	L	E	QTE
		Diamètre		A			
		Min	Max				
Pg7	CAP450702	3	6,5	15	14	8	100
Pg9	CAP450902	4	8	19	28	8	100
Pg11	CAP451102	5	10	22	29	8	100
Pg13	CAP451302	6	12	24	29	9	100
Pg16	CAP451702	10	14	27	33	9	100
Pg21	CAP452102	12	18	33	38	11	100
Pg29	CAP452902	18	25	42	41	11	50
Pg36	CAP453602	22	32	53	52	13	20
Pg42	CAP454202	30	38	60	54	13	20
Pg48 DIN	CAP454802	34	44	65	55	14	20

FILETAGE Pg	Référence	Câble		HEXAGONE	L	E	QTE
		Diamètre		A			
		Min	Max				
Pg7	CAP450712	3	6,5	15	14	8	20
Pg9	CAP450912	4	8	19	28	8	20
Pg11	CAP451112	5	10	22	29	8	20
Pg13	CAP451312	6	12	24	29	9	10
Pg16	CAP451712	10	14	27	33	9	10
Pg21	CAP452112	12	18	33	38	11	10
Pg29	CAP452912	18	25	42	41	11	10
Pg36	CAP453612	22	32	53	52	13	10
Pg42	CAP454212	30	38	60	54	13	5
Pg48 DIN	CAP454812	34	44	65	55	14	5



JOINT PLAT				CONTRE ÉCROU		
filetage Pg	Référence	D	E	Référence	A	E
Pg7	CAP240749	17	1,2	CAP260770	15	4,5
Pg9	CAP240949	21	1,2	CAP260970	19	4,5
Pg11	CAP241149	24	1,2	CAP261170	22	5
Pg13	CAP241349	27	1,2	CAP261370	24	5,5
Pg16	CAP241649	30	1,2	CAP261670	27	6
Pg21	CAP242149	35	1,2	CAP262170	32	6,5
Pg29	CAP242949	45	1,2	CAP262970	41	7,5
Pg36	CAP243649	60	1,2	CAP263670	54	9
Pg42	CAP244249	65	1,2	CAP264270	60	9
N°48 NFC	CAP244849	71	1,2	CAP264870	67	9,5
Pg48 DIN	CAP244849	71	1,2	CAP264878	67	9,5

FILETAGE Pg	Référence	Câble		HEXAGONE	L	E	QTE
		Diamètre		A			
		Min	Max				
Pg7	CAP450772	3	6,5	15	14	8	5
Pg9	CAP450972	4	8	19	28	8	5
Pg11	CAP451172	5	10	22	29	8	5
Pg13	CAP451372	6	12	24	29	9	5
Pg16	CAP451772	10	14	27	33	9	3
Pg21	CAP452172	12	18	33	38	11	3
Pg29	CAP452972	18	25	42	41	11	3
Pg36	CAP453672	22	32	53	52	13	1
Pg42	CAP454272	30	38	60	54	13	1
Pg48 DIN	CAP454872	34	44	65	55	14	1

