


Pg - Raccord Judodix Spécifications Techniques

Certifications

Filetage électrique guide Pg - UTE C 68311 - DIN 40430

Description

Pour conduits Capriplast et Capriflex.
Matière : laiton nickelé, terminus polyéthylène.
IP 66 : NF EN 60529

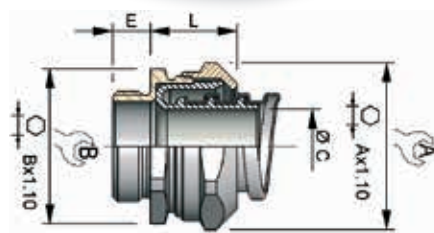

Pg							
TAILLE DE CONDUIT	RACCORD MÂLE		E	L	C	HEXAGONE	
	FILETAGE ISO	RÉFÉRENCE				A	B
7	Pg7	CAP330704	6	10	7,5	19	17
9	Pg9	CAP330904	6	12,5	9,2	22	20
11	Pg11	CAP331104	7	13	11,9	26	24
13	Pg13	CAP331304	7	13	13,5	28	26
16	Pg16	CAP331604	8	14	15	30	28
21	Pg21	CAP332104	8	16,5	20	36	34
29	Pg29	CAP332904	8	19,5	26,5	47	45
36	Pg36	CAP333604	8	26,5	34,5	60	56
48	Pg48 DIN	CAP334884	10	33	45	74	70
48	N°48 NFC	CAP334804	10	33	45	74	70
3	3"	CAP335304	11	60	70,5	120	120
4	4"	CAP335404	22	60	96	150	150

Pg							
TAILLE DE CONDUIT	RACCORD FEMELLE		E	L	C	HEXAGONE	
	FILETAGE ISO	RÉFÉRENCE				A	B
7	Pg7	CAP620704	6	10	7,5	19	17
9	Pg9	CAP620904	6	12,5	9,2	22	20
11	Pg11	CAP621104	7	13	11,9	26	24
13	Pg13	CAP621304	7	13	13,5	28	26
16	Pg16	CAP621604	8	14	15	30	28
21	Pg21	CAP622104	8	16,5	20	36	34
29	Pg29	CAP622904	10	23,5	26,5	47	45
36	Pg36	CAP623604	11	26,5	34,5	60	56
48	N°48 NFC	CAP624804	10	33	45	74	70