


ISO - Raccord Judodix Spécifications Techniques

Certifications

Filetage métrique ISO - NF EN 60423 et NF EN 50262

Description

Pour conduits Capriplast et Capriflex.
Matière : laiton nickelé, terminus polyéthylène.
IP 66 : NF EN 60529

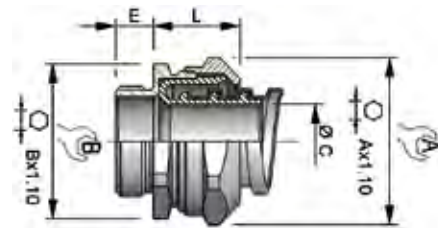

6

ISO							
TAILLE DE CONDUIT	RACCORD MÂLE		E	L	C	HEXAGONE	
	FILETAGE ISO	RÉFÉRENCE				A	B
7	12	CAP339124	6	10	7,5	19	17
9	16	CAP339164	6	12,5	9	22	20
11	20	CAP339224	7	13	11,5	26	24
13	20	CAP339204	7	13	13,5	28	26
16	25	CAP339254	8	14	15	30	28
21	25	CAP339264	8	16,5	20	36	34
21	32	CAP339324	8	16,5	20	36	36
29	32	CAP339334	8	19,5	26,5	47	45
29	40	CAP339404	10	19,5	26,5	47	45
36	40	CAP339414	10	26	34,5	60	56
36	50	CAP339504	11	26	34,5	60	56
48	63	CAP339634	11	32,5	45,5	74	70
3	90	CAP339904	22	51	70,5	120	110

ISO							
TAILLE DE CONDUIT	RACCORD FEMELLE		E	L	C	HEXAGONE	
	FILETAGE ISO	RÉFÉRENCE				A	B
7	12	CAP629124	6	10	7,5	19	17
9	16	CAP629164	6	12,5	9	22	20
11	20	CAP629224	7	13	11,5	26	24
13	20	CAP629204	7	13	13,5	28	26
16	25	CAP629254	8	14	15	30	28
21	25	CAP629264	8	16,5	20	36	34
21	32	CAP629324	8	16,5	20	36	36
29	32	CAP629334	8	19,5	26,5	47	45
29	40	CAP629404	10	19,5	26,5	47	45
36	40	CAP629414	10	26	34,5	60	56
36	50	CAP629504	11	26	34,5	60	56
48	63	CAP629634	11	32,5	45,5	74	70
3	90	CAP629904	22	51	70,5	120	110