

Mini DRV R32.

Innovation et performance au service du confort

TERTIAIRE | RÉSIDENTIEL | PUMY-(S)M

R32 •



Mini DRV avec mesures de sécurité intégrées !

R32 ●



- Quatre tailles disponibles allant de 12,5 à 25 kW
- Versions en mono et triphasé
- Mesures de sécurité intégrées! **Solution plug & play**
- Très hautes performances énergétiques : SEER jusqu'à 9,35 et SCOP jusqu'à 5,23
- Jusqu'à 50m de longueur après le 1er Té et 150m au total

Solution éligible aux CEE

Compatible avec les unités intérieures résidentielles ●


combinaison unique sur le marché

PUMY-SM, PUMY-M ●

R32 ●

Comparaison entre un PUMY au R410A et un PUMY au R32

Exemple d'un système de 12,5 kW avec 5 unités intérieures de type cassette 600x600 et 60m de longueurs totales de liaisons.

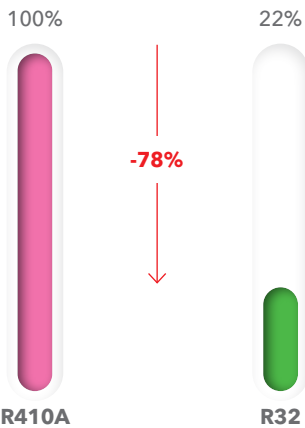


Diminution de 78% de l'impact environnemental du réfrigérant en t.eq.CO₂*

*8,1kg de charge totale de R410A (PRP = 2088) contre 5,5kg de R32 (PRP = 675).

PUMY-SM ●

Pression statique disponible

Derrière une enseigne publicitaire, dans un local technique, derrière une grille d'air, soyez serein, avec le PUMY-SM, vous avez, de série, 30 Pa de pression statique disponible.

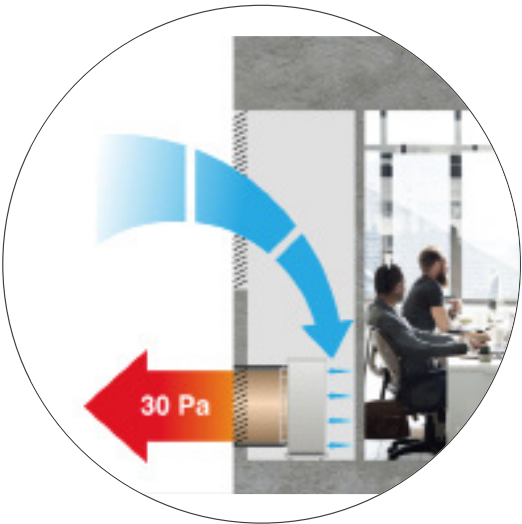

Les + du DRV Mitsubishi Electric.


R32 ●

PUMY-SM, PUMY-M ●



Bus de communication M-Net

Bus auto alimenté, aucune coupure du système même lorsqu'une unité intérieure est disjonctée.

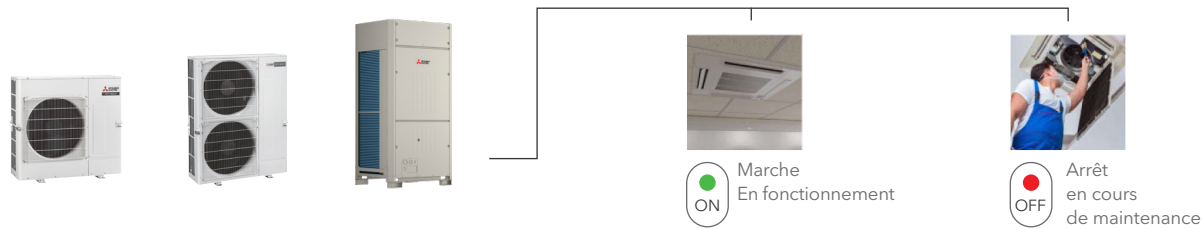

Démarrage pour une seule unité intérieure en demande

Les unités extérieures de la gamme City Multi démarrent même pour une seule unité intérieure en demande.

Exemple :

PUMY-SM140VKM2, une cassette PLFY-MS15VFM2-E en demande = ON


Utilisation de tés frigorifiques du commerce

Installation simplifiée et moins coûteuse, grâce à sa technologie exclusive de contrôle de l'état du réfrigérant, Mitsubishi Electric est le seul fabricant à autoriser l'utilisation de Tés frigorifiques du commerce, moins chers et plus simples d'installation.



PUMY-SM ●

Mini DRV compact mono-ventilateur

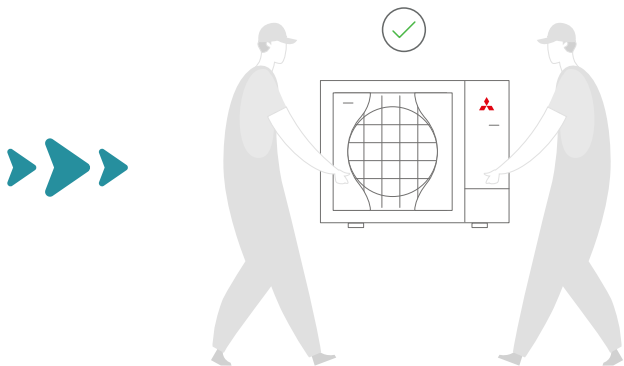

PUMY-SM112/125/140

Hauteur : 981mm | Poids : 94kg

Avec une empreinte au sol extrêmement faible (seulement 0,346 m² au sol), l'installation du PUMY-SM est simplifiée. Sa faible hauteur favorise une installation à l'abri des regards.



PUMY-(S)M : le super Multi-Split idéal pour vos projets résidentiels.

R32



Détecteur de fuite avec alarme visuelle et sonore PAC-SL72SA-E

Kit conçu spécialement pour les boîtiers PAC-MMK et les unités intérieures de la gamme résidentielle (voir page ci-contre).

Un large choix d'unités intérieures



LES + DE LA GAMME RÉSIDENTIELLE

MSZ-EF le Mural Design

- Mural Design
- 3 couleurs disponibles ○●●
- Raccords flare

MSZ-LN le Mural Design Premium

- Confort thermique garanti avec le 3D I-see-Sensor
- 4 couleurs disponibles ○●●●
- Raccords flare

MSZ-AY le Mural Compact

- Discrétion absolue : dès 18 dB(A)
- Mural ultra compact
- Raccords flare

ZOOM +

Technologie exclusive Mitsubishi Electric, les boîtiers PAC-MMK 4 ou 6 sorties assurent la compatibilité du PUMY-(S)M avec une large gamme d'unités intérieures résidentielles.



PAC-MMK40BC
Jusqu'à 4 unités intérieures résidentielles connectables



PAC-MMK60BC
Jusqu'à 6 unités intérieures résidentielles connectables



PUMY-(S)M : le Mini DRV idéal pour vos projets tertiaires.

R32 ●



Télécommande filaire avancée PAR-42MAAB

- Les unités intérieures City Multi sont équipées de série de détecteurs de fuites de R32 (capteurs ayant une durée de vie de 30 ans).
- Alarme visuelle et sonore intégrée dans la télécommande.

Unités intérieures DRV City Multi avec détection de fuite intégrée de série

CASSETTES

TAILLE DES UNITÉS INTÉRIEURES	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
Puissance frigorifique nominale (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Puissance calorifique nominale (kW)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0

	CASSETTE 4 VOIES 600 X 600 PLFY-MS VFM2-E		●	●	●	●	●						
	CASSETTE 4 VOIES 900 x 900 PLFY-MS VEM2-E			●	●	●	●	●		●	●	●	
	CASSETTE 1 VOIE PMFY-MS VCM-E			●	●	●	●						

GAINABLES

TAILLE DES UNITÉS INTÉRIEURES	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
Puissance frigorifique nominale (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Puissance calorifique nominale (kW)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0

	GAINABLE EXTRA-PLAT PEFY-MS VMS-A		●	●	●	●	●	●					
	GAINABLE MOYENNE PRESSION PEFY-MS VMA-A1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GAINABLE HAUTE PRESSION PEFY-MS VMHS-A					●	●	●					

MURAUX ET PLAFONNIERS

TAILLE DES UNITÉS INTÉRIEURES	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
Puissance frigorifique nominale (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Puissance calorifique nominale (kW)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0

	MURAL PKFY-MS VLM2-E	●	●	●	●	●	●						
	MURAL PKFY-MS VKM2-E							●			●		
	PLAFONNIER PCFY-MS VKM2-E						●	●			●	●	


Flexibilité d'installation avec le Mini DRV PUMY-(S)M.

R32 ●

Jusqu'à 3 solutions de raccordements possibles !

SOLUTION 1 ●


Configuration avec des unités intérieures DRV City Multi.

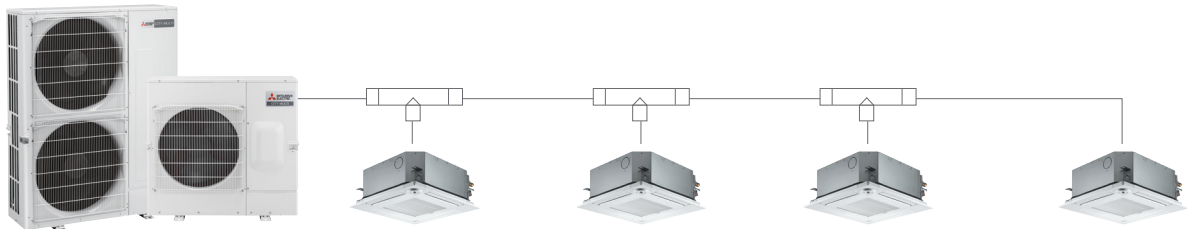

SOLUTION 2 ●

Configuration avec des unités intérieures résidentielles.



Exclusivité
MITSUBISHI
ELECTRIC

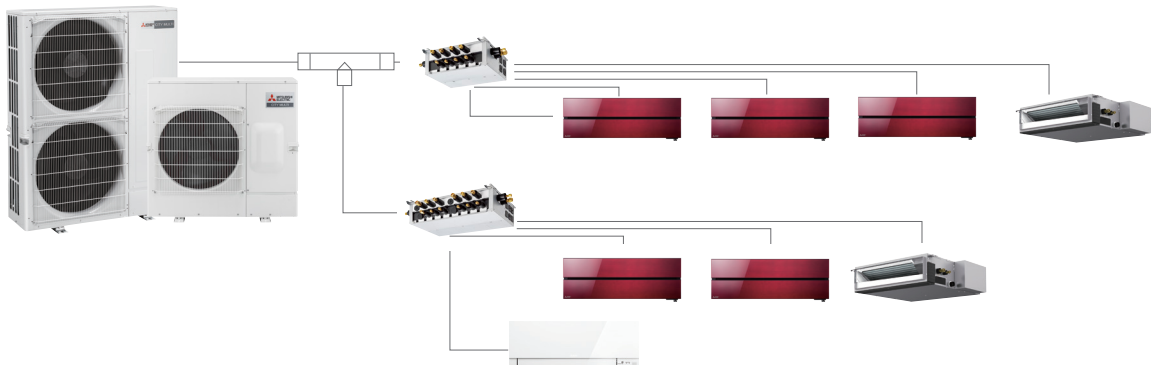

SOLUTION 3 ●

Configuration mixte avec des unités intérieures résidentielles et DRV City Multi.

Exclusivité
MITSUBISHI
ELECTRIC

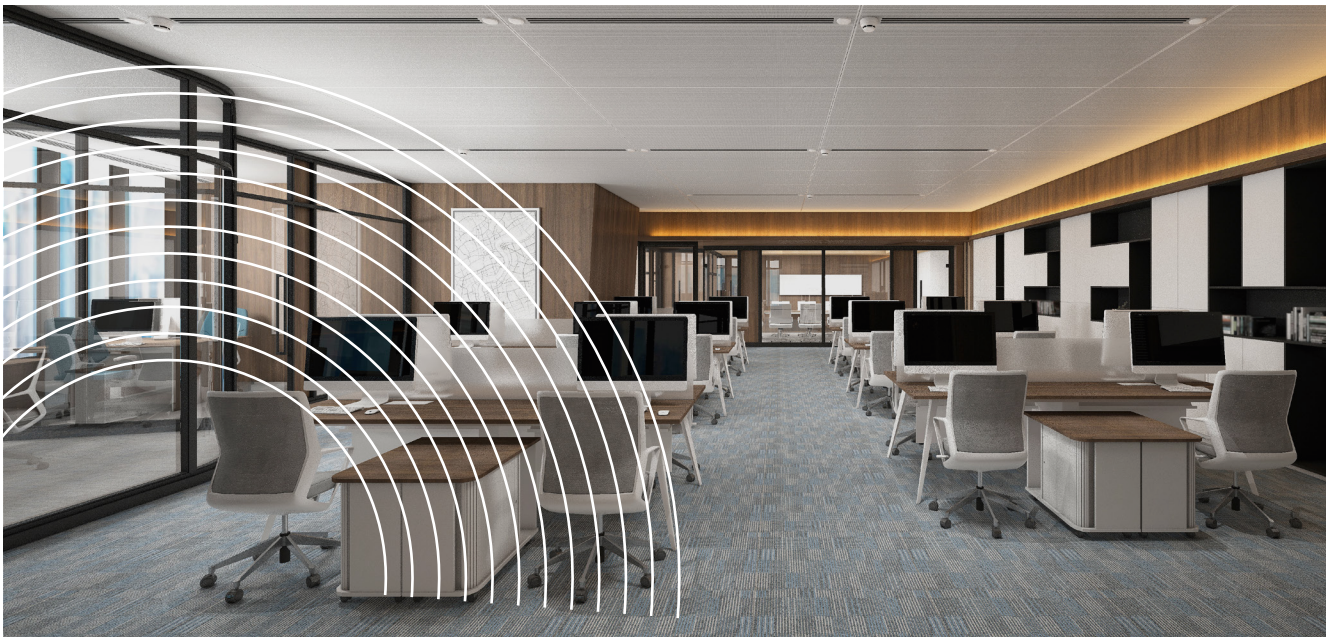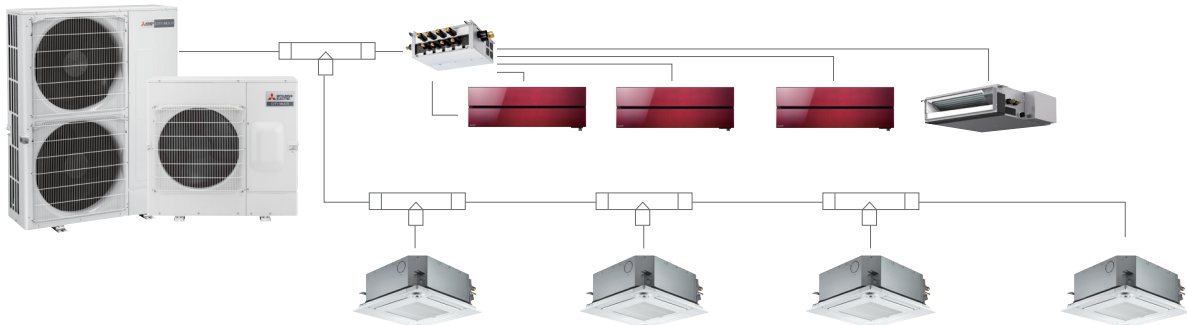

Un écosystème complet: conformité, sécurité et mise en œuvre aisée.


LA CONFORMITÉ

- La norme produit IEC60335-2-40 (Edition 6) définit une surface minimale de pièce devant être respectée en fonction de la charge totale de réfrigérant dans les systèmes. Afin d'assouplir cette limitation, des dispositifs doivent être mis en œuvre afin d'assurer la sécurité des occupants : par exemple de la détection de fuite et des vannes d'isolement.
- En cas de fuite de réfrigérant, la solution Mitsubishi Electric assure une mise en sécurité rapide de l'installation, quelle que soit la configuration des systèmes : unités intérieures City Multi, unités intérieures gammes résidentielle et Mr Slim ou encore association des deux types d'unités.


FLÉXIBILITÉ D'INSTALLATION

La performance de l'écosystème de sécurité Mitsubishi Electric autorise la mise en œuvre d'unités intérieures dans des locaux aussi petits que **5m²**.

Cette surface minimale sera variable en fonction de la charge totale de R32 dans le système ainsi que de la hauteur d'installation des unités intérieures : se référer aux notices de la gamme pour un détail exhaustif des surfaces minimales requises en fonction des conditions d'installation.

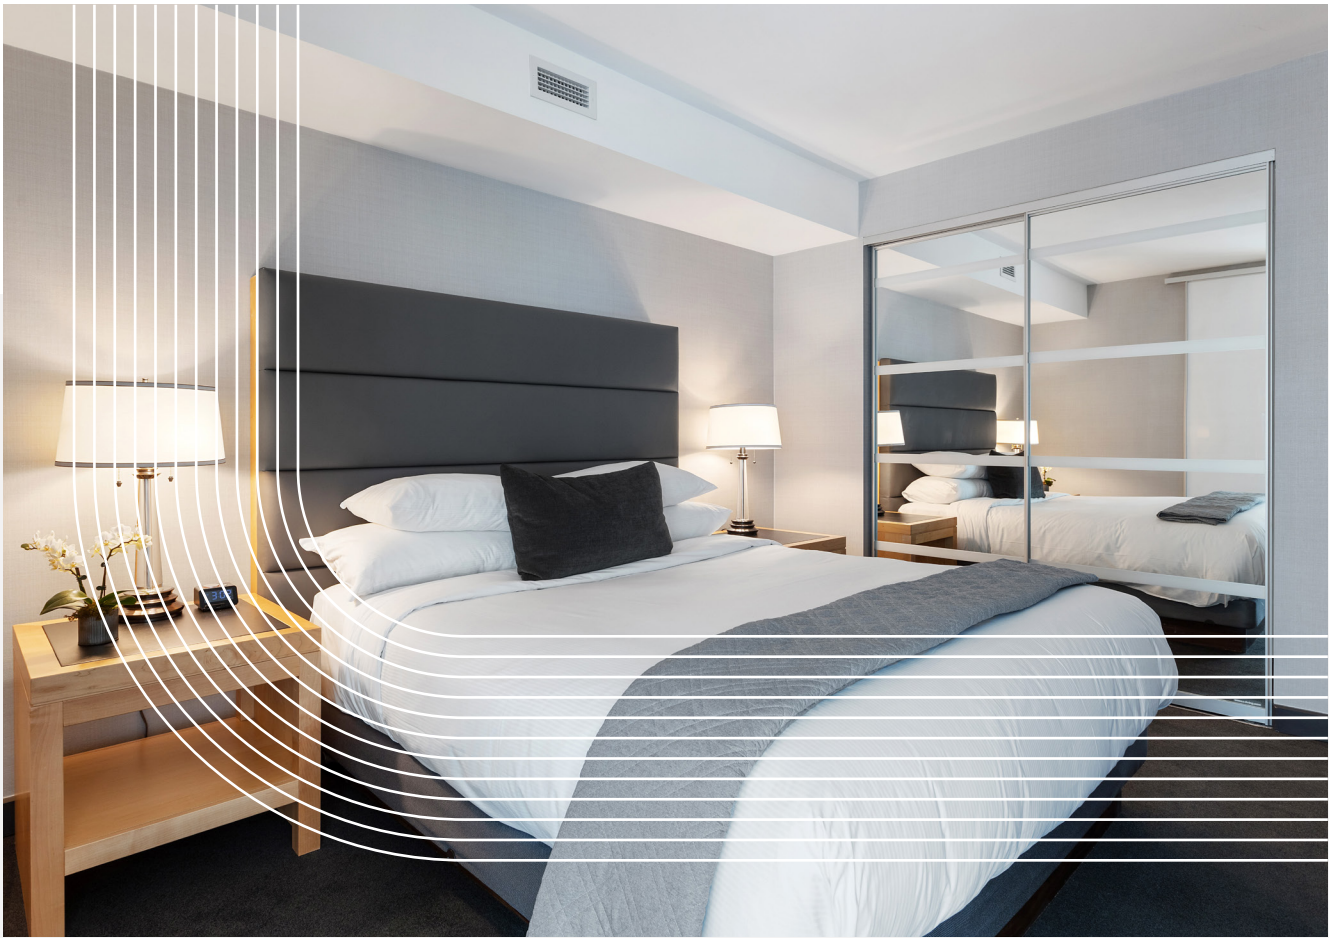

CONFIGURATION AVEC DES UNITÉS GAMMES RÉSIDENTIELLE ET MR SLIM

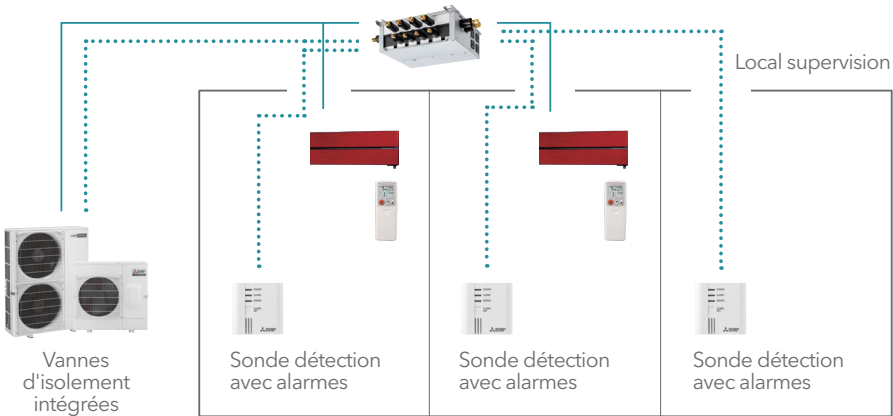


Sonde détection fuite de R32 PAC-SL72SA-E

- Connexion aux boîtiers multi-sorties
- Alarme visuelle et sonore intégrée
- 3 affichages LED (fonctionnement, détection, erreur)
- Notification possible dans un local supervision


— Liaisons frigorifiques Câbles de communication

Mise en sécurité de l'installation en quatre étapes :

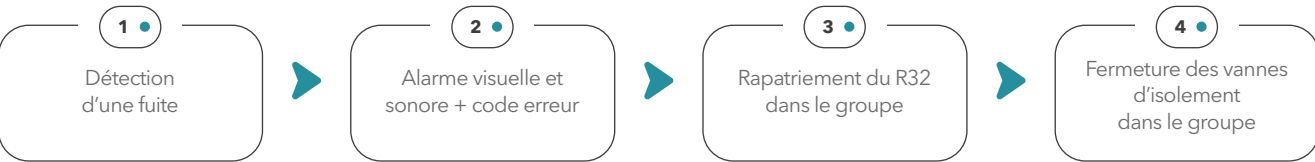



CONFIGURATION AVEC DES UNITÉS CITY MULTI

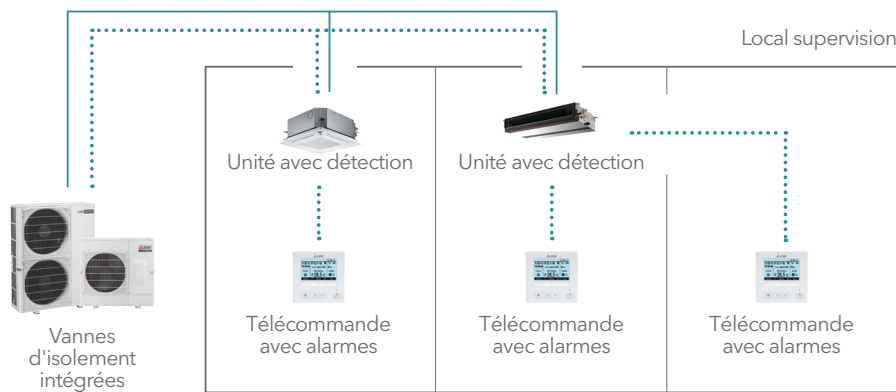


Télécommande filaire avancée PAR-42MAAB

- Connexion aux unités intérieures City Multi avec détection intégrée (capteurs ayant une durée de vie de 30 ans)
- Alarme visuelle et sonore intégrée à la télécommande filaire
- Affichage d'un code erreur et de l'adresse de l'unité concernée en cas de fuite
- Notification possible dans un local supervision

— Liaisons frigorifiques Câbles de communication

Mise en sécurité de l'installation en quatre étapes :

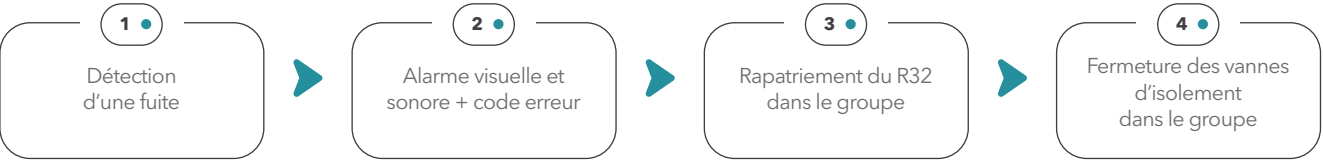

Caractéristiques techniques.

Disponible en monophasé et en triphasé, cette nouvelle solution réversible concentre le meilleur de la technologie Mitsubishi Electric avec de très hautes performances énergétiques éligibles **aux CEE**.



R32

PUMY-		SM112VKM2/YKM2	SM125VKM2/YKM2	SM140VKM2/YKM2	M200YKM	
❄️	Puissance nominale froid	kW	12,5	14	15,5	22,4
	Puissance absorbée nominale froid	kW	2,94	3,68	4,43	7,18
	Coefficient de performance nominal EER	-	4,25	3,8	3,5	3,12
	Rendement saisonnier $\eta_{s,c}$ / SEER	% / -	371 / 9,35	344,6 / 8,69	344,6 / 8,69	285,2 / 7,21
	Plage fonctionnement	°C	-5 / 52			
☀️	Puissance nominale chaud à +7°C	kW	14	16	17,5	25
	Puissance absorbée nominale chaud	kW	3,05	3,69	3,98	5,85
	Puissance maximale chaud à -7°C	kW	10,9	12,5	13,7	19,5
	Coefficient de performance nominal COP à +7°C	-	4,59	4,34	4,4	4,27
	Rendement saisonnier $\eta_{s,h}$ / SCOP	% / -	206,2 / 5,23	203,8 / 5,17	195 / 4,95	174,7 / 4,44
	Plage fonctionnement	°C	-20 / +15,0			
Unités intérieures	Indice total UI connectables	-	50 à 130 %			
	Taille UI connectables	-	10 à 140			
	Nombre UI connectables	-	1 à 12			
Unités extérieures	Débit d'air froid GV	m³/h	4620	4980	4980	8040
	Pression acoustique à 1 m en mode froid / silence ⁽¹⁾	dB(A)	52 / 42	53 / 43	54 / 44	56 / 53
	Puissance acoustique	dB(A)	72	73	74	74
	Hauteur	mm	981			1338
	Largeur	mm	1050			1050
	Profondeur	mm	330			330
	Poids net (VKM/YKM)	kg	94 / 95			128
Frigorifique	Diamètre liquide flare	pouce	3/8			3/8
	Diamètre gaz flare	pouce	5/8			3/4
	R32 / Précharge	kg	3			
	PRP / Tonne équivalent CO ₂	-	675 / 2,03			
Electrique	Alimentation électrique par unité extérieure VKM (mono)	V - Hz	230 V - 1 P+N+T - 50Hz			n/a
	Intensité maxi. (mono)	A	30,5			n/a
	Alimentation électrique par unité extérieure YKM (tri)	V - Hz	400 V - 3 P+N+T - 50Hz			
	Intensité maxi. (tri)	A	13			19

(1) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque.

		PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Nombre d'UI connectables	-	4	6
Réfrigérant compatible	-	R32	
Dimensions (H x L x P)	mm	170 x 450 x 372	170 x 665 x 420
Poids net	kg	10,4	15,8
Diamètre liquide (côté groupe extérieur)	pouce	3/8 flare	3/8 flare
Diamètre gaz flare (côté groupe extérieur)	pouce	5/8 flare	5/8 flare
Diamètre liquide (côté unités intérieures)	pouce	1/4 flare	5 x 1/4 + 3/8 flare
Diamètre gaz flare (côté unités intérieures)	pouce	3/8 flare	4 x 3/8 + 1/2 + 5/8 flare
Alimentation électrique	V - Hz	230 V - 1 P+N+T - 50Hz	



MITSUBISHI ELECTRIC

2, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

0 810 407 410

Service gratuit
+ prix appel

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R134a (PRP 1430), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R410A (PRP 2088), R454B (PRP 465), R454C (PRP 146), R513A (PRP 629), 1234ze (PRP 1,37).
Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l'UE n° 2024/573.

DCT073B - Juillet 2026

Création : FK Agency - Crédit photos : V. Thibert - iStockphoto - Shutterstock - Freepik - Droits réservés X - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement *La culture du meilleur

