


FICHE TECHNIQUE : HABILLAGE POUR INSTALLATION HYDRAULIQUE SOUS CHAUDIERE

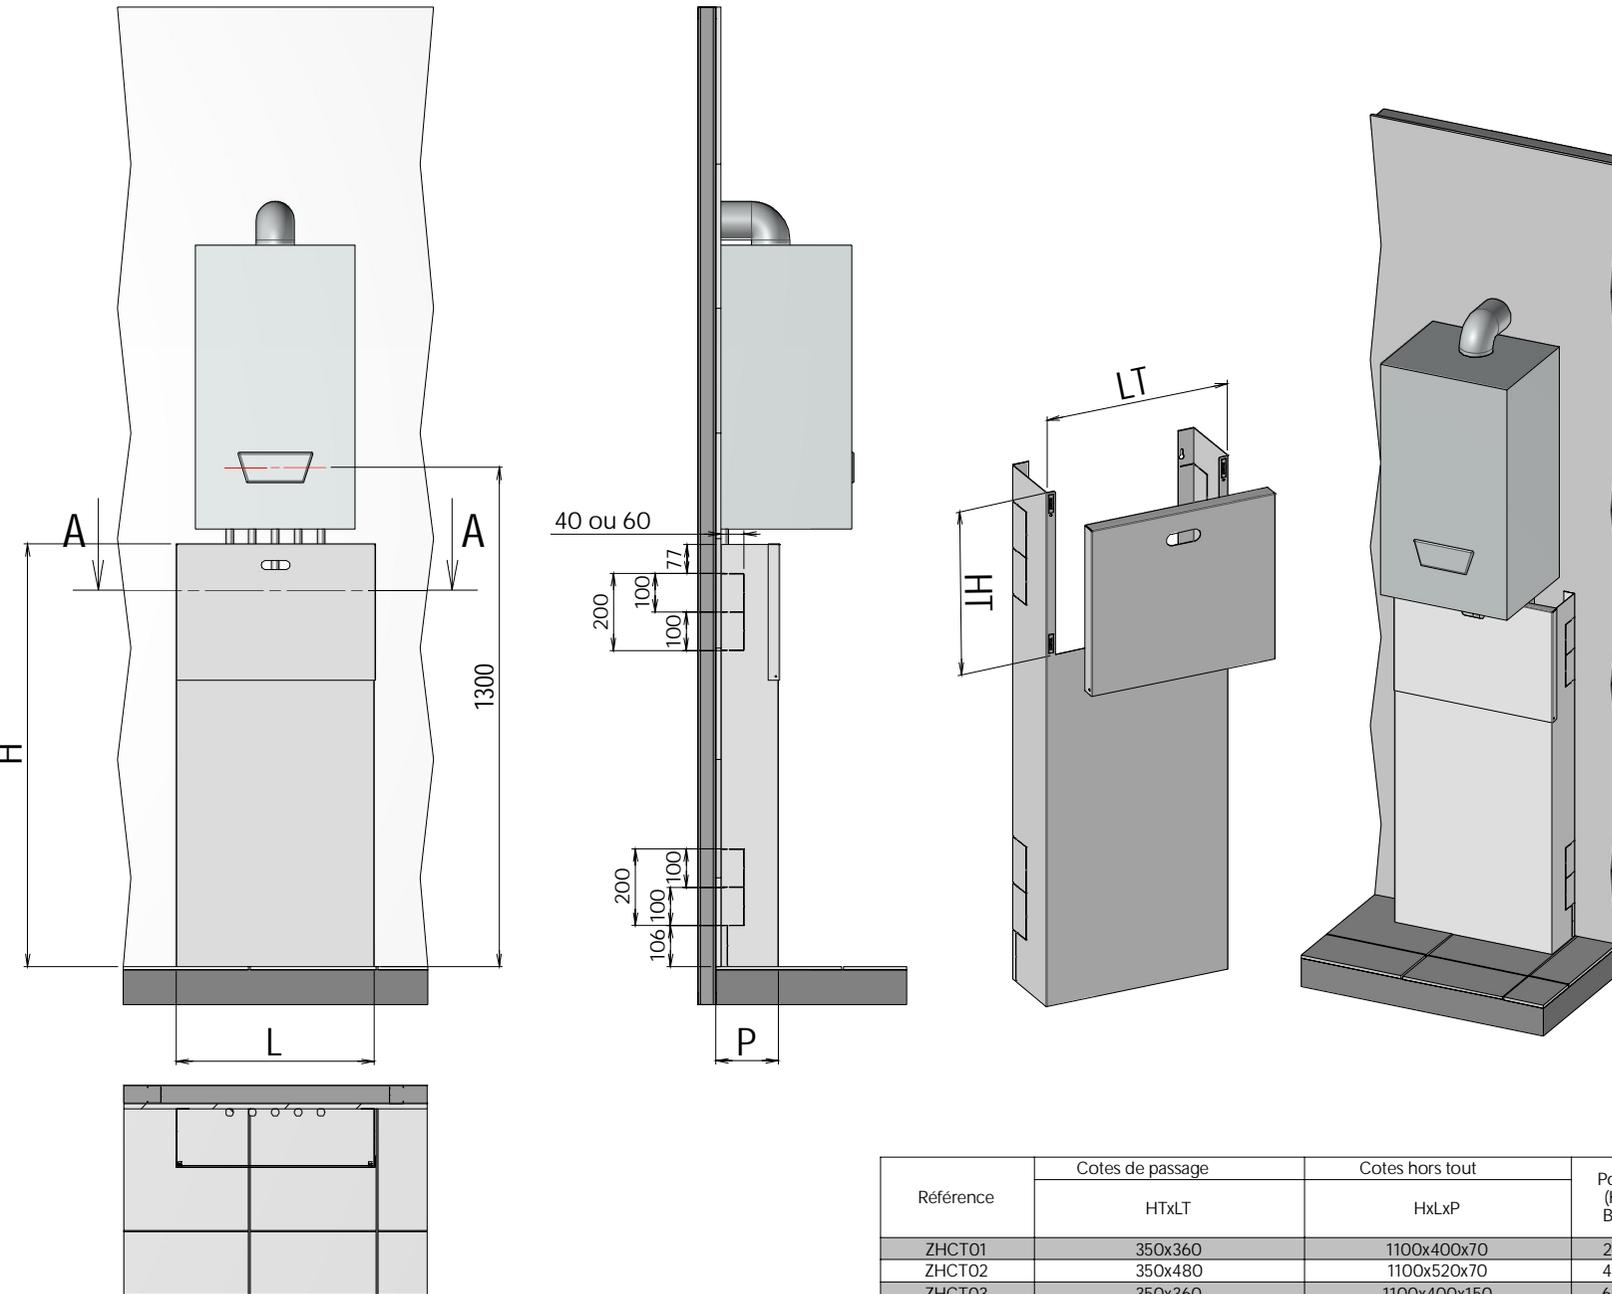

Produit répondant aux normes et directives :

Indice de protection :

• NF EN 50-102

Données techniques :

- Indice de protection IK07.
- Tôle acier.
- Peinture thermo laqué grain cuir.
- Directive européenne REACH: Conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr

Référence	Cotes de passage		Poids (Kg) Brut
	HTxLT	HxLxP	
ZHCT01	350x360	1100x400x70	2,70
ZHCT02	350x480	1100x520x70	4,95
ZHCT03	350x360	1100x400x150	6,00
ZHCT04	350x480	1100x520x150	8,1

A - A