
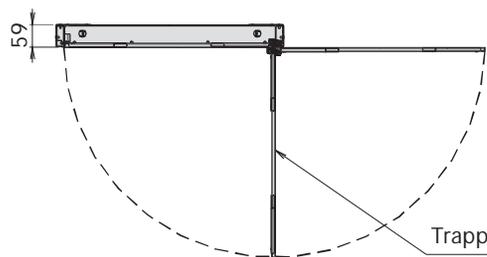


FICHE TECHNIQUE : PITTXP0 TRAPPE ENCASTREE "INVISIBLE"

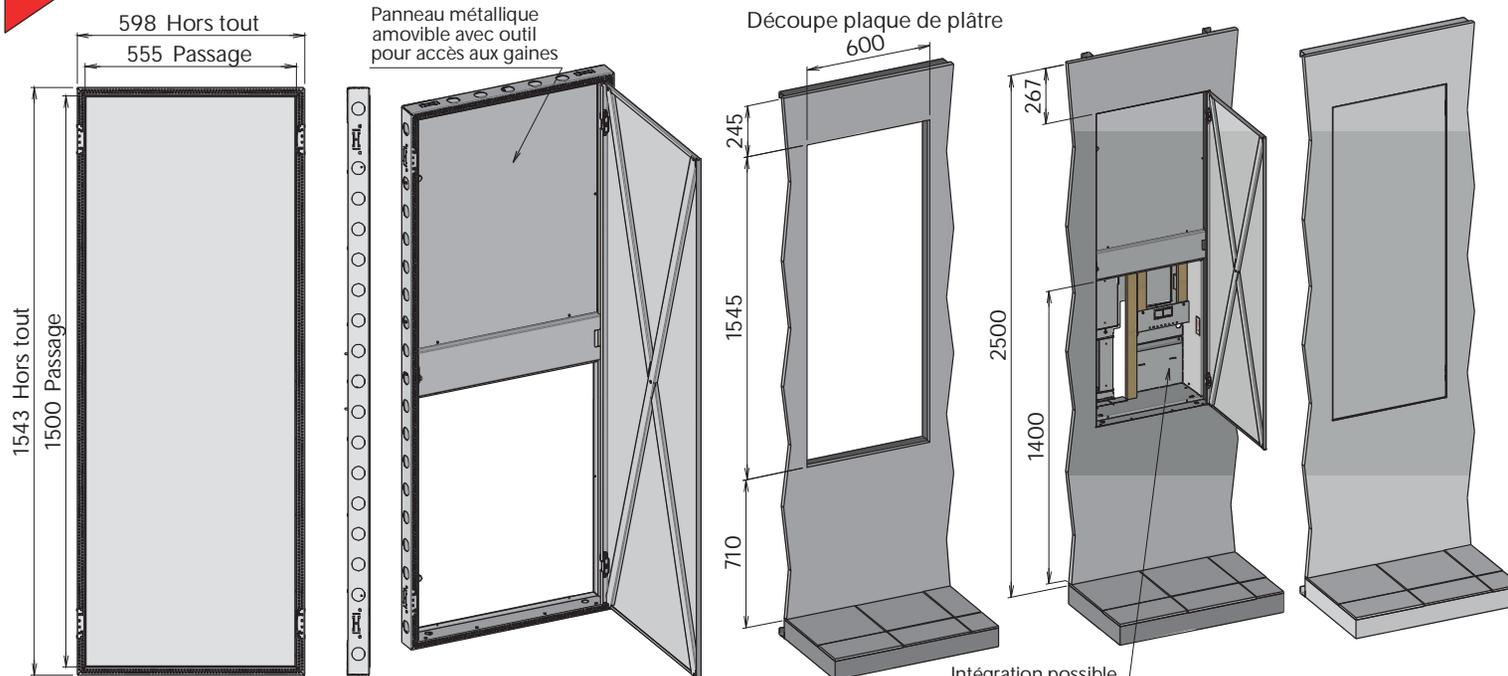


Trappe ouvrant à 180°


Accessoire et façade livrés non montés
 Le cadre de la trappe est noyé dans l'enduit de rebouchage, seule la trappe ouvrante est visible.
 Sens d'ouverture au choix, porte réversible
 La trappe peut être peinte du même coloris que la cloison.

Intégration possible du BTT26CBL (vendu séparément)


Conseil de mise en œuvre

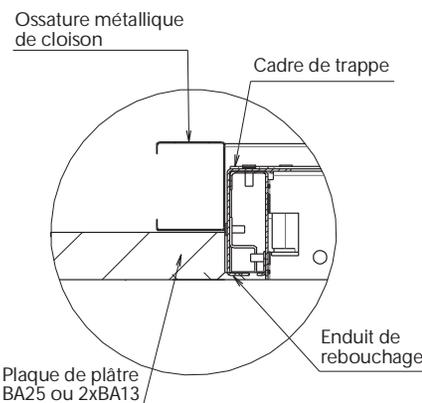

Détail de coupe horizontale, intégration de la trappe dans la cloison de plaques de plâtre

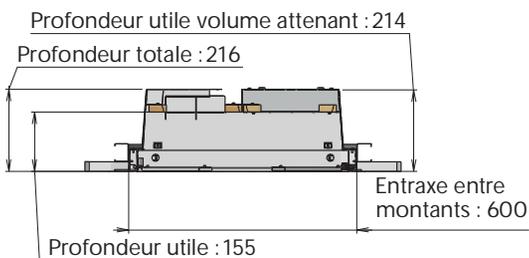

Coupe horizontale d'une trappe invisible avec BTT26CBL



Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 60-259
- NF EN 50-102

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IP20
- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Fermeture par aimant touche / lâche
- Poids brut : 18kg
- Conditionnement :
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatile)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
 Tél : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr