




FICHE TECHNIQUE : PORTES SAILLIES 1 TRAVEE (13 Modules)

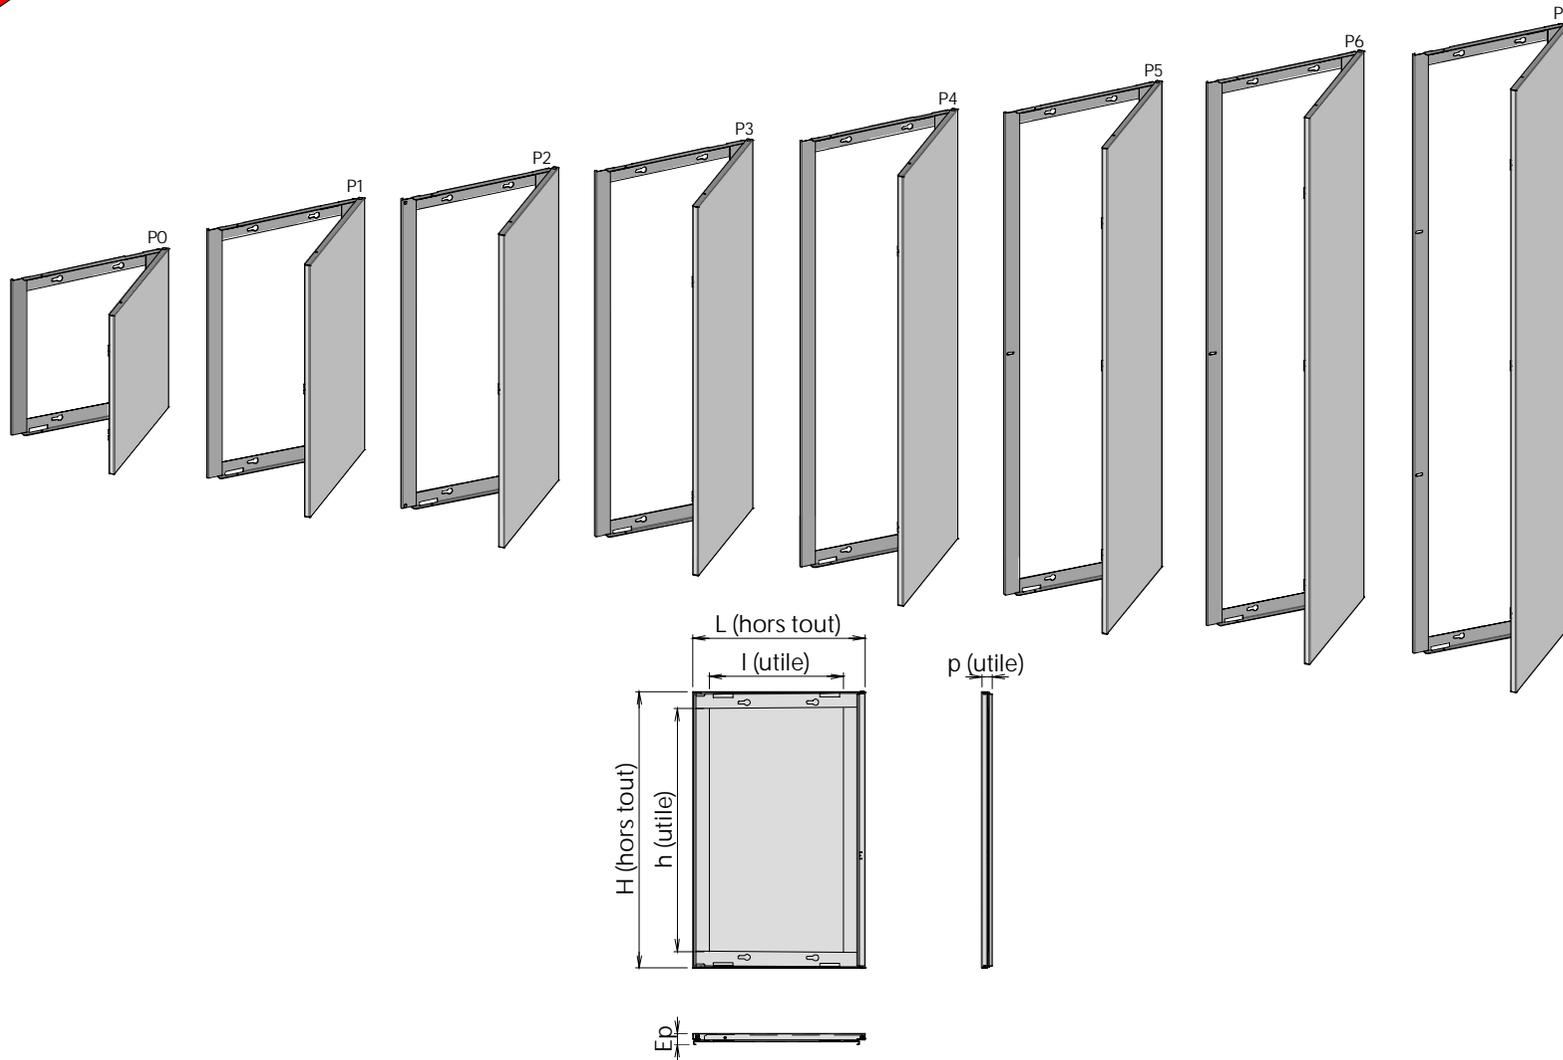

Référence	Cotes Hors Tout (mm)			Cotes Utile (mm)			Conditionnement (mm)			Poids (Kg) Brut
	H	L	Ep	h	l	p	H	L	P	
P0	360	340	21,5	295	263	20,5	543	345	30	1,80
P1	540			475			543			2,25
P2	670			605			673			2,75
P3	790			725			800			3,15
P4	920			855			923			3,65
P5	1040			975			1043			3,90
P6	1170			1105			1173			4,40
P7	1290			1225			1310			4,85

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier..) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr