

FICHE PRODUIT

Série GHP/DRV 2 tubes U-20GES3E5+U-10MES2E8

Système GHP 2 tubes 20 CV • R410A

Puissance frigorifique	kW	56,0
$\eta_{s,c}$ (LOT21)	%	211,80
Courant	A	5,18
Puissance absorbée	kW	1,12
Eau chaude en mode froid (à la sortie 65°C)	kW	26,20
Consommation de gaz (froid)	kW	52,10
Puissance calorifique/standard	kW	63,0
$\eta_{s,h}$ (LOT21)	%	143,20
Courant	A	4,79
Puissance absorbée	kW	1,05
Consommation de gaz (chaud) Standard	kW	51,10
Intensité de démarrage	kW	30
Rapport de capacité int/ext. max autorisé	%	50 ~ 130
Alimentation électrique		
Tension	V	220-230-240
Phase		Monophasé
Fréquence	Hz	50

Connexions de la tuyauterie

Tube de liquide	Pouces (mm)	5/8 (15,88)
Tube de gaz	Pouces (mm)	1 1/8 (28,58)
Tube d'équilibrage	Pouces (mm)	1/4 (6,35)

Système DRV 2 tubes 10 CV • R410A

Puissance frigorifique	kW	28,0
$\eta_{s,c}$ (LOT21)	%	275,40
Courant	A	10,70 / 10,20 / 9,80
Puissance absorbée	kW	6,41
Puissance calorifique/standard	kW	31,5
$\eta_{s,h}$ (LOT21)	%	167,60
Courant	A	11,10 / 10,50 / 10,10
Puissance absorbée	kW	6,62
Intensité de démarrage	kW	1
Rapport de capacité int/ext. max autorisé	%	50 ~ 130
Alimentation électrique		
Tension	V	380-400-415
Phase		Triphasé
Fréquence	Hz	50

Connexions de la tuyauterie

Tube de liquide	Pouces (mm)	3/8 (9,52)
Tube de gaz	Pouces (mm)	7/8 (22,22)
Tube d'équilibrage	Pouces (mm)	1/4 (6,35)


Unité extérieure GHP : U-20GES3E5 - 56 kW



Autres données sur le produit

Pression sonore normale	dB(A)	58	Dimensions (H x L x P)	mm	2255 x 1650 x 1000
Puissance sonore normale	dB(A)	80	Réfrigérant R410A/CO2 Eq.	kg/T	11,05 / 23,0724
Poids net	kg	765	Fonctionnement en Froid	°C	-10 ~ +43
Débit d'air	(m³/min)	420	Fonctionnement en Chaud	°C	-21 ~ +18

Unité extérieure DRV : U-10MES2E8 - 28 kW

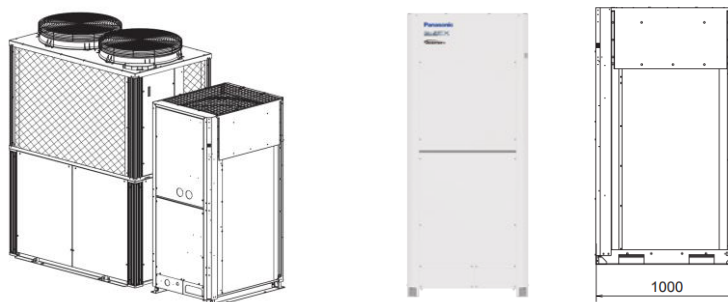

Autres données sur le produit

Pression sonore normale	dB(A)	56	Dimensions (H x L x P)	mm	1842 x 770 x 1000
Puissance sonore normale	dB(A)	77	Réfrigérant R410A/CO2 Eq.	kg/T	5,60 / 11,6928
Poids net	kg	210	Fonctionnement en Froid	°C	-10 ~ +43
Débit d'air	(m³/min)	224	Fonctionnement en Chaud	°C	-21 ~ +18

Contrôleur intelligent

Contrôleur intelligent

CZ-256ESMC3

Jusqu'à 256 unités intérieures écran tactile/serveur Web.



1 Veuillez vous reporter au manuel d'entretien si la longueur de tuyauterie maximale est supérieure à 90 mètres (longueur équivalente).

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/