

# Panasonic

chauffage, climatisation & réfrigération

## FICHE PRODUIT MONOSPLIT CONSOLE Z50UFEA

Unité intérieure : **CS-Z50UFEAW**

Unité extérieure : **CU-Z50UBEA**

### Télécommande livrée d'origine

#### Télécommande infrarouge

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



### Télécommandes en option

CZ-RD514C

#### Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication  
Télécommande ► Unité intérieure  
RMT: 5 Volts CC  
CNT: 12 Volts CC

CZ-TACG1

#### Boîtier de contrôle wifi

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-CNT

### Alimentation électrique sur unité extérieure


3 x 2,5mm<sup>2</sup> à fournir

230V-1P+N+T-50Hz

Protection 16A Courbe D



CU-Z50UBEA

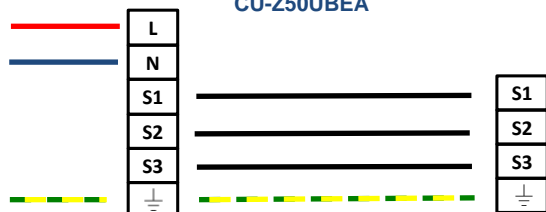

Interconnexion électrique  
4 x 1,5 mm<sup>2</sup> à fournir

Alimentation électrique	V	230
Puissance frigorifique nominale	kW	5
Puissance frigorifique mini / max	kW	0,9 / 5,7
SEER		6,7 (A++)
Puissance calorifique nominale	kW	5,8
Puissance calorifique mini / maxi	kW	0,9 / 8,1
SCOP		4,3 (A+)
Plage de fonctionnement en froid	°C	-10°/+43°C
Plage de fonctionnement en chaud	°C	-15°/+24°C
Pression acoustique en froid UI*	dB(A)	27/31/44
PV/MV/GV		
Pression acoustique en froid UE*	dB(A)	48
Puissance acoustique en froid UI	dB(A)	60
Puissance acoustique en froid UE	dB(A)	63

\*mesurée à 1m en face du groupe et 0,8m en dessous de l'unité intérieure

Dimensions UI (mm) H x L x P	600 x 750 x 207
Poids net	13
Débit d'air Froid (m3/h) Silence/PV/MV/GV/SGV	384/426/552/696/720



CS-Z50UFEAW

Dimensions UE (mm) H x L x P	695 x 875 x 320
Poids net (kg)	43
Débit d'air Froid (m3/h) GV	2382

Puissance absorbée totale nominale en froid	kW	1,39
Puissance absorbée totale nominale en chaud	kW	1,55
Intensité absorbée maxi	A	11,4
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	6,2 / 7,0

Tuyauteries frigorifiques		
Diamètre tuyaux frigorifiques	liquide	1/4
	gaz	1/2
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-30
Dénivelé maximum	m	20
Groupe chargé pour	m	7,5
Charge initiale en fluide (R32)	kg	1,13
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15

Ø interne tube condensats (mm) 16

→ Assistance et commandes de pièces détachées  
Hotline : 08 92 18 31 84 ou hotline.panasonic@gmail.com  
Données non contractuelles fournies à titre indicatif