




PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L

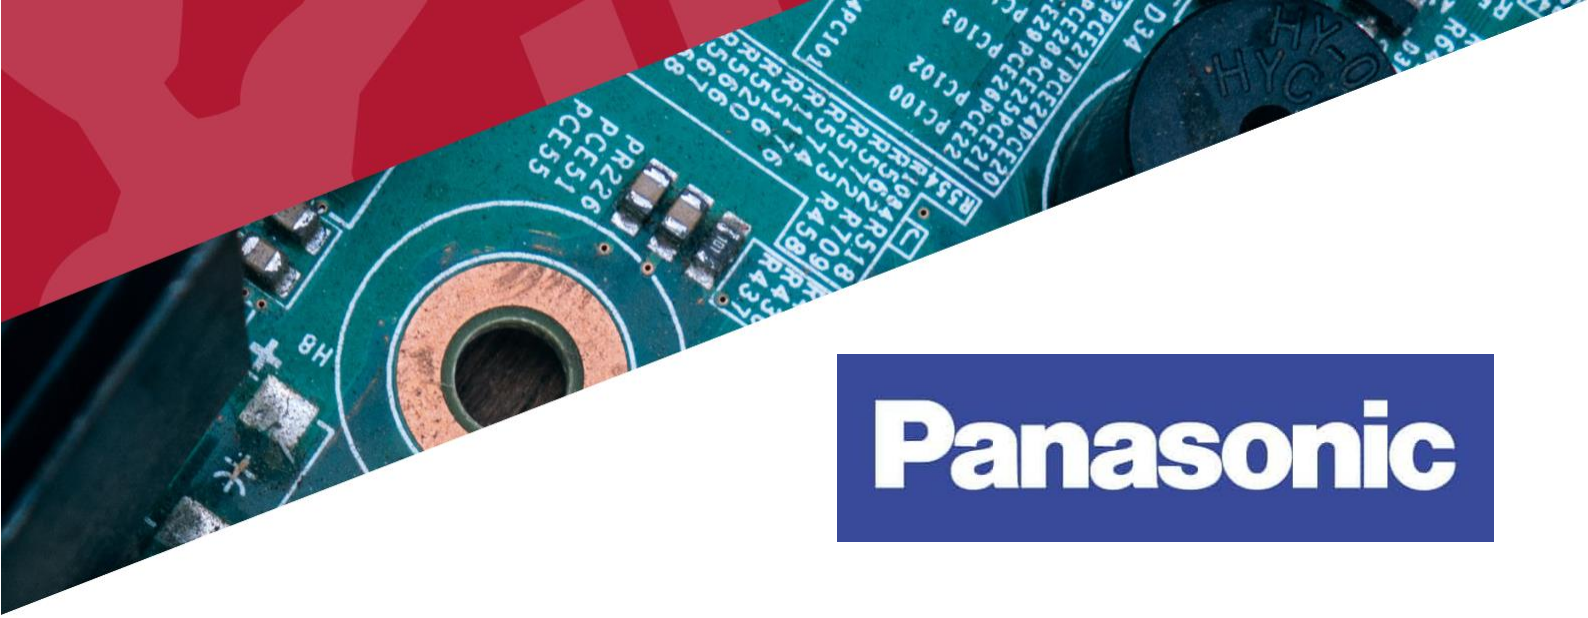

N° enregistrement : PANA-00011-V01.01-FR	Règles rédaction : « PCR-ed4-FR-2021 09 06 » complété par le « PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 »
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Information et référentiels : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 08-2024	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025:2006	
Interne ☐ Externe ☒	
La revue critique du PCR a été conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDEMAIN)	
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 : 2016 et EN 50693 : 2019 ou NF E38-500 : 2022	
Les éléments du présent PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « marquages et déclarations environnementaux.	
Déclarations environnementales de Type III »	



INFORMATIONS GENERALES

PRODUIT TYPE

Le produit faisant l'objet de la déclaration environnementale est un générateur thermodynamique à compression électrique assurant le refroidissement et le chauffage. Il appartient à la sous-catégorie pompes à chaleur air/eau réversible. Le produit de référence faisant l'objet de l'évaluation de l'empreinte environnementale est le produit « **Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L, puissance 9 kW monphasé** » dont les caractéristiques techniques sont :

Caractéristiques techniques	
Catégorie de produit	Pompe à chaleur air/eau réversible
Description	Pompe à chaleur air extrait/eau modulante assurant le chauffage, le refroidissement
Référence unité intérieure	WH-SDC0509L3E5
Référence unité extérieure	WH-WDG09LE5
Fluide frigorigène	R290
Durée de vie	17 ans
Production d'eau chaude sanitaire	Sans
Seuil de recharge	90%
Puissance calorifique (Ph)	9,0 kW
SCOP	3,67
Puissance frigorifique (Pc)	8,2 kW
SEER	4,99
Masse du produit	130 kg
Masse de l'emballage	16 kg
Masse de fluide frigorigène	0,94 kg
Représentativité géographique	Fabrication en République Tchèque ; Distribution, Installation, Utilisation et Fin de vie en France
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2023

GAMME DE PRODUIT

La famille environnementale homogène **Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L** est constituée de 6 produits appartenant à une famille environnementale homogène :

Référence du produit	Référence Unité intérieure	Référence unité extérieure
Puissance 5 kW - Résistance UI 3kW	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5
Puissance 5 kW - Résistance UI 6kW	WH-SDC0509L6E5	WH-WDG05LE5
Puissance 7 kW - Résistance UI 3kW	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5
Puissance 7 kW - Résistance UI 6kW	WH-SDC0509L6E5	WH-WDG07LE5
Puissance 9 kW - Résistance UI 3kW	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5
Puissance 9 kW - Résistance UI 6kW	WH-SDC0509L6E5	WH-WDG09LE5

CATEGORIE DE PRODUIT

Les produits étudiés appartiennent à la catégorie des « **générateurs thermodynamiques à compression électrique** » et à la sous-catégorie des « **pompes à chaleur assurant le chauffage et le refroidissement** » comme définie dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06. Le fluide frigorigène utilisé par cet équipement est de type R290.

Les produits sont à destination du secteur résidentiel individuel.

UNITE FONCTIONNELLE

L'unité fonctionnelle étudiée est « **Produire 1 kW de chauffage ou 1 kW de refroidissement, selon le scénario d'usage approprié défini dans la norme EN 14825 et pendant la durée de vie de référence de 17 ans du produit** » comme définie dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06.

UNITE DECLAREE

L'unité déclarée est « **Assurer le chauffage ou le refroidissement à l'aide d'une pompe à chaleur de type air/eau de 9,0 kW (puissance calorifique) pour une durée de vie de référence de 17 ans du produit** » comme définie dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06

DUREE DE VIE DE REFERENCE

La durée de vie de référence du produit étudié est de **17 ans** comme défini dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 pour les pompes à chaleur en résidentiel individuel.

MATIERES CONSTITUTIVES

La masse totale du produit est de 146 kg dont 130 kg de produit (incluant 0,94 kg de gaz frigorigère R290) et 16 kg d'emballage. Les matières constitutives sont :

Matières constitutives	Métaux		Plastiques		Autres	
	Acier	54,8%	PP	4,0%	Carton	6,6%
	Cuivre	12,1%	ABS	1,2%	Huile minérale	4,2%
	Aluminium	5,7%	PPS	1,0%	Laine de roche	2,8%
			PS	0,9%	Fluide frigorigère	0,7%
			PA6.6	0,9%	Papier	0,7%
			PVC	0,6%	Divers	3,4%
			PE-LD	0,6%		
	Total	72,5%	Total	9,1%	Total	18,4%

METHODOLOGIE DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

L'Analyse du Cycle de Vie sur laquelle repose ce Profil Environnemental Produit (PEP) se fait en respect des critères imposés par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 du Programme PEP ecopassport®. L'unité fonctionnelle et les scénarios d'utilisation et de traitement des déchets sont conformes aux hypothèses fixées dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06.

Les résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel EIME version 6.2 et de sa base de données la plus récente (base de données CODDE 2024-04).

ETAPE DE FABRICATION

Pour **l'unité extérieure et l'unité intérieure**, les données sont représentatives de différentes régions du monde et d'un assemblage en République Tchèque.

Les cartes électroniques sont fabriquées et assemblées en République Tchèque.

Les matières nécessaires à la fabrication du produit et de son emballage primaire et secondaire ont été considérées.

PANASONIC a fourni la distance entre le lieu de fabrication et le lieu d'assemblage pour chaque pièce, ainsi que le moyen de transport mis en place. Ces informations sont disponibles dans le fichier « PANASONIC_PEP_2023_WH-WDG09LE5+WH-SDC0509L3E5 », et ont été utilisées pour la modélisation des transports amonts des matières. Un taux de charge des camions à 85% et un taux de retour à vide à 20% ont été considérés.

Le taux de chutes des éléments assemblés a été considéré. Des taux de chutes par défaut ont été considérés conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 :

- 5% de chute pour les pièces suivant un procédé d'injection plastique et élastomère
- 30% pour les pièces suivant d'autres procédés.

L'ensemble des traitements des chutes ou déchets générés pendant l'étape de fabrication et d'assemblage ont été considérés. Le traitement des chutes a été modélisé par un traitement de déchets par incinération à 100% sans valorisation énergétique conformément au PSR.

Modèle énergétique	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; China, CN Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Czech Republic, CZ Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Greece, GR Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Japan, JP Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Malaysia, MY Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Poland, PL Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Sweden, SE Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Thailand, TH Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Italy, IT Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Germany, DE Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; Netherlands, NL
---------------------------	---

Des émissions fugitives de fluide frigorigène dans l'air à hauteur de 2% ont été considérées lors de la fabrication.

ETAPE DE DISTRIBUTION

La distribution du produit emballé depuis la dernière plate-forme logistique jusqu'aux lieux d'installation (France) a été modélisé par un transport en camion de 27t sur une distance de 3500 km (scénario de transport continental

du PEP-PCR-ed4-FR-2021 09 06). Un taux de charge des camions à 85% et un taux de retour à vide à 20% a été considéré (source Eurostat).

ETAPE D'INSTALLATION

L'installation du produit génère des emballages dont le traitement a été modélisé conformément au paragraphe 3.5.3.2 du PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06.

Modèle énergétique	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; Europe, UE-27 Electricity Mix; Production mix; Low voltage; France, FR
---------------------------	---

Aucune charge complémentaire de fluide frigorigène n'a été considérée lors de l'étape d'installation. Conformément au paragraphe 3.5.3.1 du PSR-0013-ed3.0-FR-2023-06-06, aucune fuite de réfrigérant n'est considérée en phase d'installation.

Conformément au paragraphe 3.2.3 du PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06, une dalle en béton a été considérée.

ETAPE D'UTILISATION

Pour chacun des produits qui consomment de l'énergie durant leur utilisation, un scénario d'utilisation type permettant le calcul des impacts environnementaux liés à cette consommation d'énergie a été défini. Notre produit rentre dans le cadre de la catégorie des générateurs thermodynamiques à compression électrique de type pompe à chaleur et de technologie air/eau. Par conséquent, le scénario de consommation énergétique correspondant, tel qu'il est décrit dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06, a été utilisé.

Le fluide frigorigène utilisé par cet équipement est de type R290.

La consommation d'énergie du produit a été calculée conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 avec la formule suivante :

$$C_{\text{tot}} \text{ (kWh)} = \left(\frac{P_h}{SCOP * (1 + \frac{F_{\text{regul}}}{100})} * t_{\text{calorifique}} + \frac{P_c}{SEER} * t_{\text{frigorigifique}} \right) * DVR$$

Le tableau suivant présente les valeurs prises en compte pour ces paramètres :

Paramètres		Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L
C_{tot} (kWh)	Consommation énergétique totale	99579,07
P _{rated,h} (kW)	Charge calorifique nominale de l'appareil en production de chaud	9
SCOP	Coefficient de performance saisonnier	3,67
t _{calorifique} (h)	Nombre d'heures équivalent de fonctionnement en mode actif de chauffage	2066
F _{regul}	Coefficient classe VI par défaut pour les PAC x/eau	4
P _c (kW)	Charge calorifique nominale de l'appareil en production de froid	8,2
SEER	Efficacité frigorifique saisonnière défini selon la norme EN 14825	4,99
t _{frigorigifique} (h)	Nombre d'heures équivalent de fonctionnement en mode actif de refroidissement	600
DVR (ans)	Durée de vie de référence	17

Pour ce projet, Panasonic souhaite que la déclaration soit utilisable pour une utilisation en France. La production d'électricité consommée a été modélisée par un mix énergétique français.

Modèle énergétique

Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2020; France, FR

Des émissions fugitives ainsi que des recharges partielles en fluide frigorigène ont été considérées conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06.

Des visites de contrôles ont été considérées avec une fréquence d'une visite tous les deux ans, soit 8 visites sur la durée de vie de référence de 17 ans du produit. Cette visite a été modélisée par un transport en voiture diesel d'un opérateur sur 100 km aller-retour.

La pompe à chaleur Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L ne nécessite pas de consommation d'eau en étape d'utilisation.

ETAPE DE FIN DE VIE

Le traitement en fin de vie de la pompe à chaleur a été modélisé avec les modules ICV publics d'EcoSystem (appelé ESR) comme le recommande le PCR ed.4 p26.

Il s'agit de l'unique base de données européenne évaluant l'empreinte environnementale des équipements électriques et électroniques en fin de vie. 96 matériaux sont modélisés et déclinés selon les différents flux traités pour permettre de quantifier les impacts et les bénéfices environnementaux des DEEE à la fin de leur cycle de vie.

Les BOM (Bill of materials) du produit, des cartes électroniques, du fluide frigorigène et des câbles ont été isolées afin d'utiliser les données ESR spécifiques au traitement en fin de vie des matières contenues dans chacun de ces éléments.

Les données ESR sans bénéfice lié à la substitution de matière vierge ont été utilisées.

Les données ESR relatives à la catégorie « Heat Pumps and Air-conditioners (fluid filler < 2 kg) » ont été utilisées.

Modèle énergétique

Base de données ESR, modèle énergétique français

Electricity Mix ; Production mix ; Low voltage; 2020; Europe; UE-27

BENEFICES ET CHARGES NET AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME (MODULE D SELON EN 15804)

Les **bénéfices du recyclage des emballages en étape d'installation** [A5] ont été considérés dans le Module D. Ces bénéfices ont été modélisés par les quantités de matière recyclée renseignées en installation [A5] en quantités négatives de matières vierges.

Les **bénéfices et charges de la fin de vie du produit** ont été considérées dans le Module D. Ces bénéfices ont été modélisés par les données ESR avec des modules avec bénéfices seuls, qui correspond à la différence entre les données ESR avec bénéfices et sans bénéfice.

Aucune matière recyclée n'a été utilisée et modélisée dans le produit.

CONTENU EN CARBONE BIOGENIQUE

Pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie -1/+1 a été utilisée.

Le contenu en carbone biogénique est calculé directement depuis le logiciel EIME dans sa version la plus récente (v6.2).

Le contenu en carbone biogénique du produit fini est de **4,08E-01 kg de C** (étiquettes en papier présentent sur le produit).

Le contenu en carbone biogénique de l'emballage du produit fini est de **3,92E+00 kg de C**.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU FLUX DE REFERENCE TYPE SELON LES INDICATEURS PCR. 4

Les résultats d'impacts présentés ci-dessous ont été obtenus à l'aide des méthodes définies par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 et PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06. L'analyse de contribution des flux élémentaires en indicateurs environnementaux relève de calculs issus du logiciel d'analyse du cycle de vie EIME v6.2. Le set d'indicateurs utilisé est le set « Indicators for PEF EF 3.1 (Compliance : PEP ed.4, EN15804+A2) v2.0 » développé par le département CODDE de Bureau Veritas en conformité avec l'annexe A du PCR-ed4-FR-2021 09 06.

Le produit de référence étudié dispose d'une puissance supérieure à la puissance définie dans l'UF. Afin de ramener les impacts du produit à l'échelle de l'unité fonctionnelle, il faut diviser par la puissance du produit de référence $P_{rev} = 8,82 \text{ kW}$.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX PAR KW CORRESPONDANT A L'UNITE FONCTIONNELLE

INDICATEURS OBLIGATOIRES															
Indicateurs d'impact	Unité (par kW)	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Changement climatique - total	kg CO2 eq	1.71E+02	3.72E+00	7.31E+00	1.00E-03	1.36E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.49E+02	0.00E+00	7.63E+02	1.52E+01	9.60E+02	-3.34E+01
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1.72E+02	3.72E+00	4.54E+00	1.00E-03	1.36E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.46E+02	0.00E+00	7.60E+02	1.37E+01	9.54E+02	-3.41E+01
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	-1.45E+00	0.00E+00	2.76E+00	0.00E+00	1.67E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.30E+00	0.00E+00	3.30E+00	1.48E+00	6.11E+00	7.72E-01
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	6.02E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.18E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.18E-05	1.22E-07	6.20E-05	0.00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1.27E-05	5.70E-09	1.84E-07	0.00E+00	4.52E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.23E-05	0.00E+00	1.28E-05	1.51E-06	2.72E-05	-1.36E-06
Acidification	mol H+ eq	1.50E+00	2.36E-02	1.51E-02	0.00E+00	4.13E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.99E+00	0.00E+00	4.03E+00	1.33E-01	5.70E+00	-1.00E+00
Eutrophisation eau douce	kg P eq	2.98E-04	1.40E-06	2.29E-05	0.00E+00	5.61E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.37E-02	0.00E+00	3.37E-02	4.00E-04	3.45E-02	-9.26E-02

Eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1.60E-01	1.10E-02	4.41E-03	0.00E+00	9.82E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.91E-01	0.00E+00	6.01E-01	6.61E-02	8.43E-01	-7.65E-02
Eutrophisation terrestre	mol N eq	1.76E+00	1.21E-01	4.14E-02	0.00E+00	1.08E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.42E+00	0.00E+00	9.52E+00	1.47E-01	1.16E+01	-7.79E-01
Formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	5.32E-01	3.06E-02	1.12E-02	1.49E-02	3.15E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.69E+00	0.00E+00	1.74E+00	5.43E-02	2.37E+00	-2.52E-01
Epuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	6.70E-03	1.46E-07	6.57E-08	0.00E+00	4.06E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.02E-03	0.00E+00	1.06E-03	3.04E-05	7.79E-03	-3.71E-03
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	2.12E+03	5.19E+01	2.86E+01	0.00E+00	2.98E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E+05	0.00E+00	1.37E+05	2.20E+02	1.40E+05	-3.96E+02
Besoin en eau	m3 eq	7.19E+01	1.41E-02	2.00E-01	0.00E+00	1.14E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.54E+02	0.00E+00	1.55E+02	3.73E+03	3.95E+03	-1.53E+04

Flux d'inventaire	Unité (par kW)	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges	
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D	
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1.14E+02	6.93E-02	2.43E+00	0.00E+00	2.29E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.52E+04	0.00E+00	1.52E+04	1.87E+01	1.53E+04	-8.69E+01
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	2.66E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.66E+01	0.00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1.41E+02	6.93E-02	2.43E+00	0.00E+00	2.29E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.52E+04	0.00E+00	1.52E+04	1.87E+01	1.53E+04	-8.69E+01
Utilisation d'énergie primaire non	MJ	2.01E+03	5.19E+01	2.86E+01	0.00E+00	2.98E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E+05	0.00E+00	1.37E+05	2.20E+02	1.40E+05	-3.96E+02

renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières															
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1.05E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.05E+02	0.00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	2.12E+03	5.19E+01	2.86E+01	0.00E+00	2.98E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E+05	0.00E+00	1.37E+05	2.20E+02	-3.96E+02
Utilisation de matières secondaires	kg	8.68E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.68E-03	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m³	1.70E+00	3.29E-04	1.06E-02	0.00E+00	2.65E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.63E+00	0.00E+00	3.66E+00	1.12E+02	-3.77E+02
Déchets dangereux éliminés	kg	3.79E+02	0.00E+00	1.81E-01	0.00E+00	1.69E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.46E+01	0.00E+00	7.48E+01	5.53E-01	-3.66E-02
Déchets non dangereux éliminés	kg	1.12E+02	1.31E-01	1.15E+00	0.00E+00	3.80E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.80E+02	0.00E+00	1.83E+02	6.19E-01	-1.01E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	3.25E-02	9.30E-05	1.63E-04	0.00E+00	3.01E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.55E-02	0.00E+00	3.86E-02	5.70E-05	-5.61E-04
Composants destinés à la réutilisation	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Matières destinées au recyclage	kg	5.38E-01	0.00E+00	1.03E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.14E+01	1.30E+01	0.00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	1.11E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.11E-08	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	1.37E-01	0.00E+00	3.91E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.34E-01	7.62E-01	0.00E+00

INDICATEURS FACULTATIFS															
Indicateurs d'impact	Unité (par kW)	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Utilisation totale énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	2.26E+03	5.20E+01	3.10E+01	0.00E+00	3.01E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.52E+05	0.00E+00	1.53E+05	2.39E+02	1.55E+05	-4.83E+02
Emissions de particules fines	Décès/Kg eq PM2.5	1.02E-05	1.92E-07	7.95E-08	0.00E+00	3.29E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.58E-04	0.00E+00	1.58E-04	7.07E-07	1.69E-04	-3.62E-06
Rayonnements ionisants, santé humaine	kBq U235 eq	8.29E+02	9.06E-03	6.26E-01	0.00E+00	1.35E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.84E+04	0.00E+00	1.84E+04	1.55E+00	1.92E+04	-1.20E+01
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	1.16E+03	2.44E+00	2.31E+01	1.64E-04	1.19E+03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.28E+03	0.00E+00	3.47E+03	1.12E+02	4.77E+03	-3.08E+02
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	1.27E-05	6.54E-11	1.39E-07	0.00E+00	2.95E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.44E-07	0.00E+00	1.73E-07	1.27E-08	1.30E-05	-4.22E-07
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	6.70E-06	1.26E-09	1.49E-08	4.20E-11	1.28E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.60E-06	0.00E+00	4.73E-06	8.48E-07	1.23E-05	-1.05E-05
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	pas de dimension	7.80E-01	0.00E+00	3.82E-03	0.00E+00	1.75E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.27E+01	0.00E+00	4.29E+01	3.12E+01	7.49E+01	-1.63E+02

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX PAR EQUIPEMENT CORRESPONDANT AU PRODUIT DE REFERENCE

INDICATEURS OBLIGATOIRES															
Indicateurs d'impact	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Changement climatique - total	kg CO2 eq	1.51E+03	3.28E+01	6.45E+01	8.84E-03	1.20E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.61E+03	0.00E+00	6.73E+03	1.34E+02	8.47E+03	-2.94E+02
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1.52E+03	3.28E+01	4.01E+01	8.84E-03	1.20E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.58E+03	0.00E+00	6.70E+03	1.21E+02	8.41E+03	-3.01E+02
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	-1.28E+01	0.00E+00	2.44E+01	0.00E+00	1.48E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.91E+01	0.00E+00	2.91E+01	1.31E+01	5.38E+01	6.81E+00
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	5.31E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.45E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.45E-04	1.08E-06	5.47E-04	0.00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1.12E-04	5.03E-08	1.62E-06	0.00E+00	3.98E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.09E-04	0.00E+00	1.13E-04	1.33E-05	2.40E-04	-1.20E-05
Acidification	mol H+ eq	1.32E+01	2.08E-01	1.33E-01	0.00E+00	3.64E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.52E+01	0.00E+00	3.56E+01	1.18E+00	5.03E+01	-8.86E+00
Eutrophisation eau douce	kg P eq	2.63E-03	1.23E-05	2.02E-04	0.00E+00	4.95E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.97E-01	0.00E+00	2.98E-01	3.53E-03	3.04E-01	-8.17E-01
Eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1.41E+00	9.74E-02	3.89E-02	0.00E+00	8.66E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.22E+00	0.00E+00	5.30E+00	5.83E-01	7.43E+00	-6.75E-01
Eutrophisation terrestre	mol N eq	1.55E+01	1.07E+00	3.65E-01	0.00E+00	9.50E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.31E+01	0.00E+00	8.40E+01	1.30E+00	1.02E+02	-6.87E+00
Formation d'ozone photochimique	kg COVM eq	4.69E+00	2.70E-01	9.92E-02	1.31E-01	2.78E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.49E+01	0.00E+00	1.54E+01	4.79E-01	2.09E+01	-2.22E+00
Epuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	5.91E-02	1.29E-06	5.80E-07	0.00E+00	3.59E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.98E-03	0.00E+00	9.34E-03	2.69E-04	6.87E-02	-3.27E-02
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	1.87E+04	4.58E+02	2.52E+02	0.00E+00	2.63E+03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.21E+06	0.00E+00	1.21E+06	1.94E+03	1.23E+06	-3.50E+03

Besoin en eau	m3 eq	6.35E+02	1.25E-01	1.76E+00	0.00E+00	1.00E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.36E+03	0.00E+00	1.37E+03	3.29E+04	3.49E+04	-1.35E+05
---------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Flux d’inventaire	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Utilisation d’énergie primaire renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1.01E+03	6.11E-01	2.14E+01	0.00E+00	2.02E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E+05	0.00E+00	1.34E+05	1.65E+02	1.35E+05	-7.67E+02
Utilisation de ressources d’énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	2.34E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.34E+02	0.00E+00
Utilisation totale de ressources d’énergie primaire renouvelable	MJ	1.24E+03	6.11E-01	2.14E+01	0.00E+00	2.02E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E+05	0.00E+00	1.34E+05	1.65E+02	1.35E+05	-7.67E+02
Utilisation d’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1.77E+04	4.58E+02	2.52E+02	0.00E+00	2.63E+03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.21E+06	0.00E+00	1.21E+06	1.94E+03	1.23E+06	-3.50E+03
Utilisation de ressources d’énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	9.24E+02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.24E+02	0.00E+00

Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	1.87E+04	4.58E+02	2.52E+02	0.00E+00	2.63E+03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.21E+06	0.00E+00	1.21E+06	1.94E+03	1.23E+06	-3.50E+03
Utilisation de matières secondaires	kg	7.66E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.66E-02	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m³	1.50E+01	2.90E-03	9.35E-02	0.00E+00	2.34E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.20E+01	0.00E+00	3.23E+01	9.87E+02	1.03E+03	-3.33E+03
Déchets dangereux éliminés	kg	3.34E+03	0.00E+00	1.59E+00	0.00E+00	1.49E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.58E+02	0.00E+00	6.59E+02	4.88E+00	4.01E+03	-3.23E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg	9.90E+02	1.15E+00	1.01E+01	0.00E+00	3.35E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.58E+03	0.00E+00	1.62E+03	5.46E+00	2.62E+03	-8.89E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg	2.86E-01	8.20E-04	1.43E-03	0.00E+00	2.66E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.14E-01	0.00E+00	3.40E-01	5.03E-04	6.29E-01	-4.94E-03
Composants destinés à la réutilisation	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Matières destinées au recyclage	kg	4.74E+00	0.00E+00	9.09E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.01E+02	1.15E+02	0.00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	9.76E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.76E-08	0.00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	1.21E+00	0.00E+00	3.44E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.06E+00	6.72E+00	0.00E+00

INDICATEURS FACULTATIFS															
Indicateurs d'impact	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation								Fin de Vie	Total (hors D)	Bénéfices et Charges
		A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	C1-C4		D
Utilisation totale énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	1.99E+04	4.58E+02	2.73E+02	0.00E+00	2.65E+03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E+06	0.00E+00	1.35E+06	2.11E+03	1.37E+06	-4.26E+03
Emissions de particules fines	Décès/Kg eq PM2.5	9.02E-05	1.69E-06	7.01E-07	0.00E+00	2.90E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.39E-03	0.00E+00	1.40E-03	6.24E-06	1.49E-03	-3.20E-05
Rayonnements ionisants, santé humaine	kBq U235 eq	7.31E+03	7.99E-02	5.52E+00	0.00E+00	1.19E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.62E+05	0.00E+00	1.62E+05	1.36E+01	1.69E+05	-1.06E+02
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	1.03E+04	2.15E+01	2.04E+02	1.44E-03	1.05E+04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.01E+04	0.00E+00	3.06E+04	9.84E+02	4.21E+04	-2.72E+03
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	1.12E-04	5.77E-10	1.22E-06	0.00E+00	2.60E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.27E-06	0.00E+00	1.53E-06	1.12E-07	1.15E-04	-3.72E-06
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	5.91E-05	1.12E-08	1.32E-07	3.70E-10	1.13E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.06E-05	0.00E+00	4.17E-05	7.48E-06	1.08E-04	-9.30E-05
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	pas de dimension	6.88E+00	0.00E+00	3.37E-02	0.00E+00	1.54E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.77E+02	0.00E+00	3.79E+02	2.75E+02	6.61E+02	-1.44E+03

COEFFICIENTS D'EXTRAPOLATION DE LA GAMME

La gamme de pompe à chaleur **Aquarea Haute Performance Hydraulic Split Bi-bloc Série L** est déclinée en 6 versions qui appartiennent à une même famille environnementale homogène. Les coefficients d'extrapolation sont donnés pour l'impact environnemental de l'unité fonctionnelle à savoir l'émission d'une puissance d'1 kW de chauffage ou de froid. Pour chaque étape du cycle de vie, les impacts environnementaux du produit considéré sont calculés en multipliant les impacts de la déclaration correspondant au produit de référence par le coefficient d'extrapolation. La colonne « Total » est à calculer en additionnant les impacts environnementaux de chaque étape du cycle de vie.

PRESENTATION DES PRODUITS DE LA GAMME

Produit	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé
Référence de l'unité extérieure	WH-WDG05LE5	WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5	WH-WDG09LE5
Référence de l'unité intérieure	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5
Puissance nominale (Prev) (kW)	5,00	5,00	7,00	7,00	8,82	8,82
Puissance calorifique (Ph) (kW)	5	5	7	7	9	9
SCOP	3.63	3.63	3.62	3.62	3,67	3.67
Puissance frigorifique (Pc) (kW)	5	5	7	7	8,2	8.2
SEER	5.14	5.14	5.08	5.08	4,99	4.99
Masse produit (kg)	131	131	131	131	130	130
Masse emballage (kg)	16	16	16	16	16	16
Ctot (kWh)	56438.92	56438.92	79358.45	79358.45	99579.07	99579.07

Tableau 1 - Présentation des produits de la gamme

COEFFICIENTS A L'ECHELLE DU PRODUIT

Référence	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé
Unité extérieure	WH-WDG05LE5	WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5	WH-WDG09LE5
Unité intérieure	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5
Fabrication (A1-A3)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00
Distribution (A4)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00

Installation (A5)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilisation (B1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilisation (B2)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilisation (B6)	0,57	0,57	0,80	0,80	1,00	1,00
Fin de vie (C1-C4)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00
Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00

Tableau 2 - Coefficients d'extrapolation à l'échelle du produit

COEFFICIENTS A L'ECHELLE DE L'UNITE FONCTIONNELLE

Référence	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 5 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 7 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé	Puissance 9 kW monophasé
Unité extérieure	WH-WDG05LE5	WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5	WH-WDG09LE5
Unité intérieure	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5	WH-SDC0509L3E5	WH-SDC0509L6E5
Fabrication (A1-A3)	1,78	1,78	1,27	1,27	1,00	1,00
Distribution (A4)	1,78	1,78	1,27	1,27	1,00	1,00
Installation (A5)	1,76	1,76	1,26	1,26	1,00	1,00
Utilisation (B1)	1,76	1,76	1,26	1,26	1,00	1,00
Utilisation (B2)	1,76	1,76	1,26	1,26	1,00	1,00
Utilisation (B6)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fin de vie (C1-C4)	1,78	1,78	1,27	1,27	1,00	1,00
Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D)	1,78	1,78	1,27	1,27	1,00	1,00

Tableau 3 - Coefficients d'extrapolation à l'échelle de l'unité fonctionnelle



Détenteur de la déclaration	
	Panasonic
	Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden 65203 Wiesbaden Germany
	Tel +49 611 235 0 / +49 173 6282 806
	Email chauffageclim-pfs@eu.panasonic.com
	Web https://www.panasonic.com/fr/
Auteur de l'Analyse de Cycle de Vie	
	CODDE- Département du LCIE Bureau Veritas
	170 Rue de Chatagnon – 38430 MOIRANS - FRANCE
	Tel +33 (0)4 76 07 36 46
	Email codde@fr.bureauveritas.com
	Web www.codde.fr