


FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL BZ60ZKE

Unité murale BZ ultra-compacte Inverter • R32


Puissance frigorifique	kW	6.00 (0.98 - 6.50)
EER 1)	W/W	3.03 (3.92 - 2.83)
SEER 2)		6.40 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	6.00
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1.98 (0.25 - 2.30)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	328
Puissance calorifique	kW	6.80 (0.98 - 8.00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	5.10
COP 1)	W/W	3.16 (4.26 - 3.02)
SCOP 2)		4.10 A+
Pdesign à -10°C	kW	4.40
Puissance absorbée (chauffage)	kW	2.15 (0.23 - 2.65)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1502

Unité intérieure : CS-BZ60ZKE

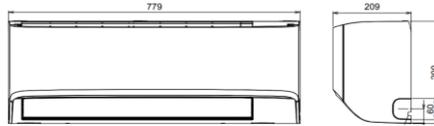

Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	45 / 37 / 34
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	45 / 37 / 34
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12.7 / 13.6


Unité extérieure : CU-BZ60ZKE

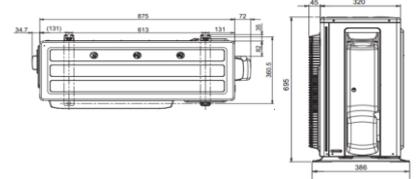

Pression sonore	Froid (Fort)	50
dB(A)	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	43
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	42.6 / 41.5

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	20
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2.5



Alimentation monphasée 230V / 50Hz



Cablage Unité murale

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	1/2 (12.70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-30
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1.11 / 0.75
Longueur pré-chargee	m	7.5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



Télécommande sans fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0.8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/