

### Console Type Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,40)
EER 1)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78)
SEER 2)		7,90 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	111
Puissance calorifique	kW	3,40 (0,85 - 5,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,88
COP 1)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,70
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	822

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,52
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,76
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2,50 / 3,50

### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

### Accessoires livrés de série

#### CZ-RL511D

**Télécommande sans fil**  
Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



#### CZ-TACG1

**Boîtier de contrôle wifi**  
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



### Accessoires en option

#### CZ-RD514C

**Télécommande filaire**  
Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C




Câble communication  
Télécommande ► Unité  
intérieure  
RMT: 5 Volts CC

#### CZ-CAPRA1

**Adaptateur d'interface**  
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC




### Unité intérieure : CS-Z25UFEAW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 25 / 20
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 25 / 19
Poids net	kg	13
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	9,6 / 9,9

### Unité extérieure : CU-Z25UBEA

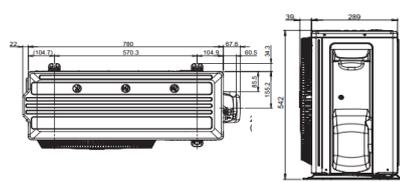

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	46
	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	33
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	28,7 / 27,2



Cablage Unité murale



Alimentation  
monophasée  
230V / 50Hz



Télécommande  
sans fil intégrée

Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et  
documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/