Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

FICHE PRODUIT

Unité extérieure CU-2Z50TBE

Unité extérieure Multi Z Deluxe • R32		
Puissance frigorifique	kW	5,00 (1,50 - 5,40)
EER 1)	W/W	4,24 (6,00 - 3,62)
SEER 2)		8,50 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	5
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,18 (0,25 - 1,49)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	206
Puissance calorifique	kW	5,60 (1,10 - 7,20)
Puissance calorifique à -7°C	kW	—
COP 1)	W/W	4,63 (5,24 - 4,00)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	4,2
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,21 (0,21 - 1,80)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1278

Unité extérieure : CU-2Z50TBE

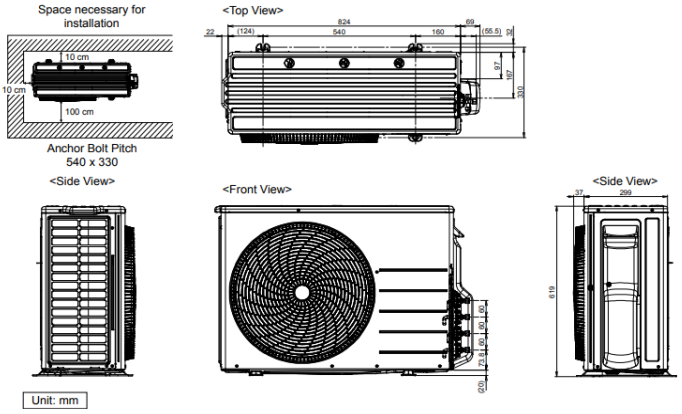

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	50
	Chaud (Fort)	52
Poids net	kg	39

Connexions éléctriques		
Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	1,18
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	1,21
Intensité de fonctionnement Froid/Cha	A	5,35/5,50

Tuyauteries frigorifiques		
Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide Gaz	1/4 (6,35) 3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Plage de longueur de tuyauterie totale	m	6-30
Dénivelé maximum	m	10
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,12 / 0,756
Longueur pré-chargée	m	20
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max Chaud Min/Max	-10 ~ +46 -15 ~ +24

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/