Panasonic

heating & cooling solutions

FICHE PRODUIT

MONOSPLIT MURAL TZ42ZKEW

nanoe™ X

NOUVEAU
nanoe™ X Générateur Mark 1, jusqu'à 4800 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité murale TZ ultra-compact Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	4.20 (0.85 - 4.60)
EER 1)	W/W	3.36 (3.62 - 2.80)
SEER 2)		6.40 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	4.20
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1.25 (0.24 - 1.64)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	230
Puissance calorifique	kW	5.00 (0.80 - 6.80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3.90
COP 1)	W/W	3.73 (4.10 - 3.33)
SCOP 2)		4.10 A+
Pdesign à -10°C	kW	3.60
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1.34 (0.20 - 2.04)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1229

Unité intérieure : CS-TZ42ZKEW

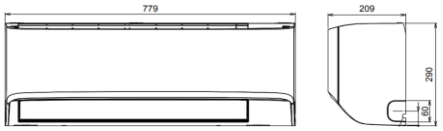

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 31 / 25
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	44 / 35 / 28
Poids net	kg	8
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12.5 / 13.2

Unité extérieure : CU-TZ42ZKE

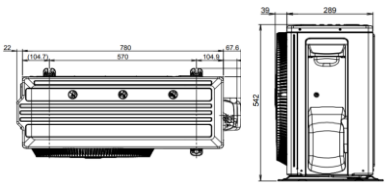

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	49
	Chaud (Fort)	51
Poids net	kg	31
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	30.4 / 30.8

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1.5
Puissance éléctrique d'entrée en froid	kW	1.25
Puissance éléctrique d'entrée en chaud	kW	1.34
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	5.50 / 5.90

Alimentation monophasée 230V / 50Hz

Télécommande sans fil intégrée

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	1/2 (12.70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0.79 / 0.53
Longueur pré-chargée	m	7.5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C

Accessoires en option

CZ-RD517C
Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C

CN-RMT

Câble communication Télécommande Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1
Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic
PRO Club
www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux
www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/