


#### Unité extérieure Multi Z Deluxe • R32

Puissance frigorifique	kW	9,00 (2,90 - 11,50)
EER 1)	W/W	4,09 (5,27 - 2,98)
SEER 2)		8,50 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	9
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	2,20 (0,55 - 3,86)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1100
Puissance calorifique	kW	10,40 (3,40 - 14,50)
Puissance calorifique à -7°C	kW	—
COP 1)	W/W	4,84 (6,42 - 3,42)
SCOP 2)		4,68 A++
Pdesign à -10°C	kW	8,5
Puissance absorbée (chauffage)	kW	2,15 (0,53 - 4,24)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	2543

#### Unité extérieure : CU-5Z90TBE

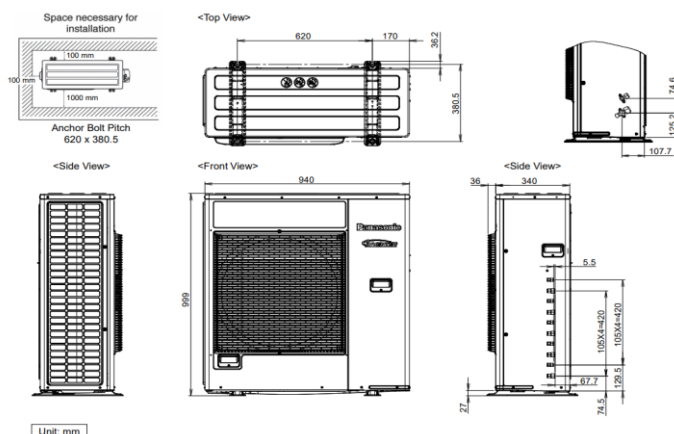


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	53
	Chaud (Fort)	54
Poids net	kg	81

#### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	25
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	2,20
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	2,15
Intensité de fonctionnement Froid/Châ A		10,5/10,1

#### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-25
Plage de longueur de tuyauterie totale	m	6-80
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	2,72 / 1,836
Longueur pré-chargée	m	45
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +46
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 €/min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et  
documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

[www.panasonicproclub.com/FR\\_fr](http://www.panasonicproclub.com/FR_fr)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



[www.aircon.panasonic.eu/FR\\_fr/](http://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/)