


FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL TZ20WKEW


Unité murale TZ ultra-compact Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2,00 (0,75 - 2,40)
EER 1)	W/W	4,08 (4,17 - 4,00)
SEER 2)		7,00 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,00
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,49 (0,18 - 0,60)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	100
Puissance calorifique	kW	2,70 (0,70 - 3,60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,14
COP 1)	W/W	4,15 (4,24 - 3,53)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	1,90
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,65 (0,17 - 1,02)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	578

Unité intérieure : CS-TZ20WKEW



Unité extérieure : CU-TZ20WKE

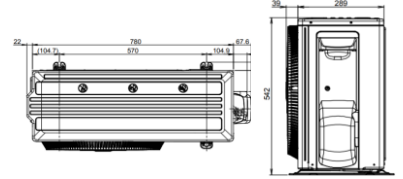

Pression sonore dB(A)	Froid (Fv/Fb/Q-Fb)	37 / 25 / 20
	Chaud (Fv/Fb/Q-Ft)	38 / 26 / 22
Poids net	kg	8
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	10,3 / 10,8


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	46
	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	24
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	29,7 / 29,7

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,49
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,65
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2,20 / 2,90



Alimentation monphasée 230V / 50Hz



Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,54 / 0,365
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



Accessoires en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande ► Unité intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur le réseau sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/